



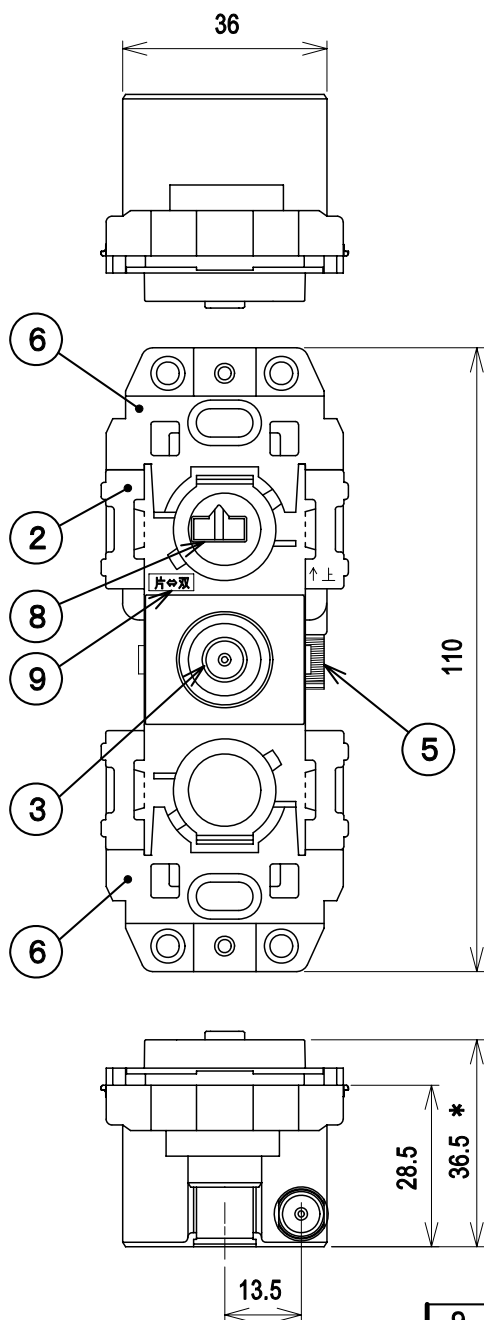


TV端子ダミースイッチ動作状態

- ① 突出時 : 75Ωダミー終端(電通カット)
② 非突出時: 信号直通(ダミーOFF)


ダミースイッチ内の75Ω抵抗器は電流阻止型です。



① 突出時



② 非突出時

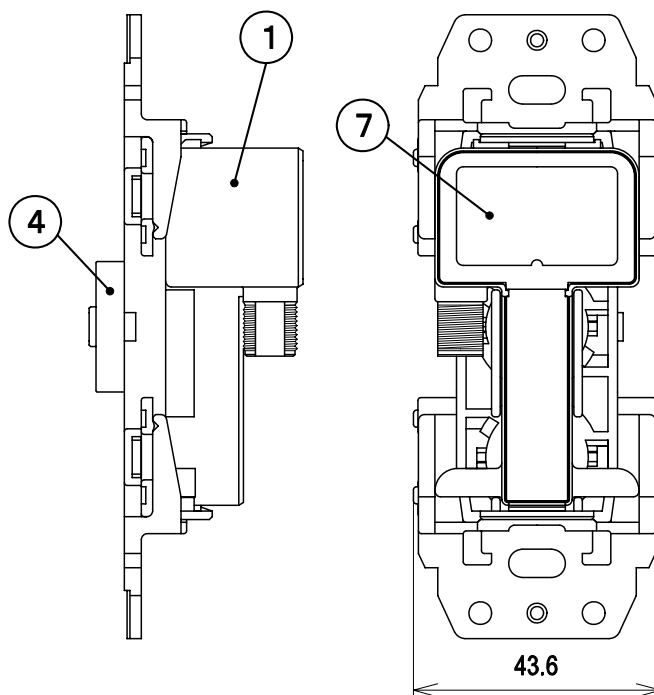

- ・片／双方向切換スイッチ付
- ・ダミースイッチ内蔵型
- ・TV端子台交換型
- ・インターネット対応品

*** 突起物は含まず**

標準性能表

型式		WSRU-7-R					
項目		10 ~55	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)	片方向	40 以上	11	10	11	12	13
	両方向	9	9	9	10	11	12
結合損失 (dB以下)							
電圧定在波比 (以下)	※	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質量 (g)	80						

※ 片方向時、TV端子は除く

9	切換表示シール	1	合成樹脂		
8	片／双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
7	銘 板	1	合成樹脂		
6	取付枠耳部	2	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂		交換型
3	TV端子(ダミースイッチ内蔵)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	黄色
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担当 	製 図 	DRAWN 検査 	INSPECTED	APPROVED 承認 
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 直列ユニット 端末用 WSRU-7-R外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P20359F11			
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					