


NHK適合品

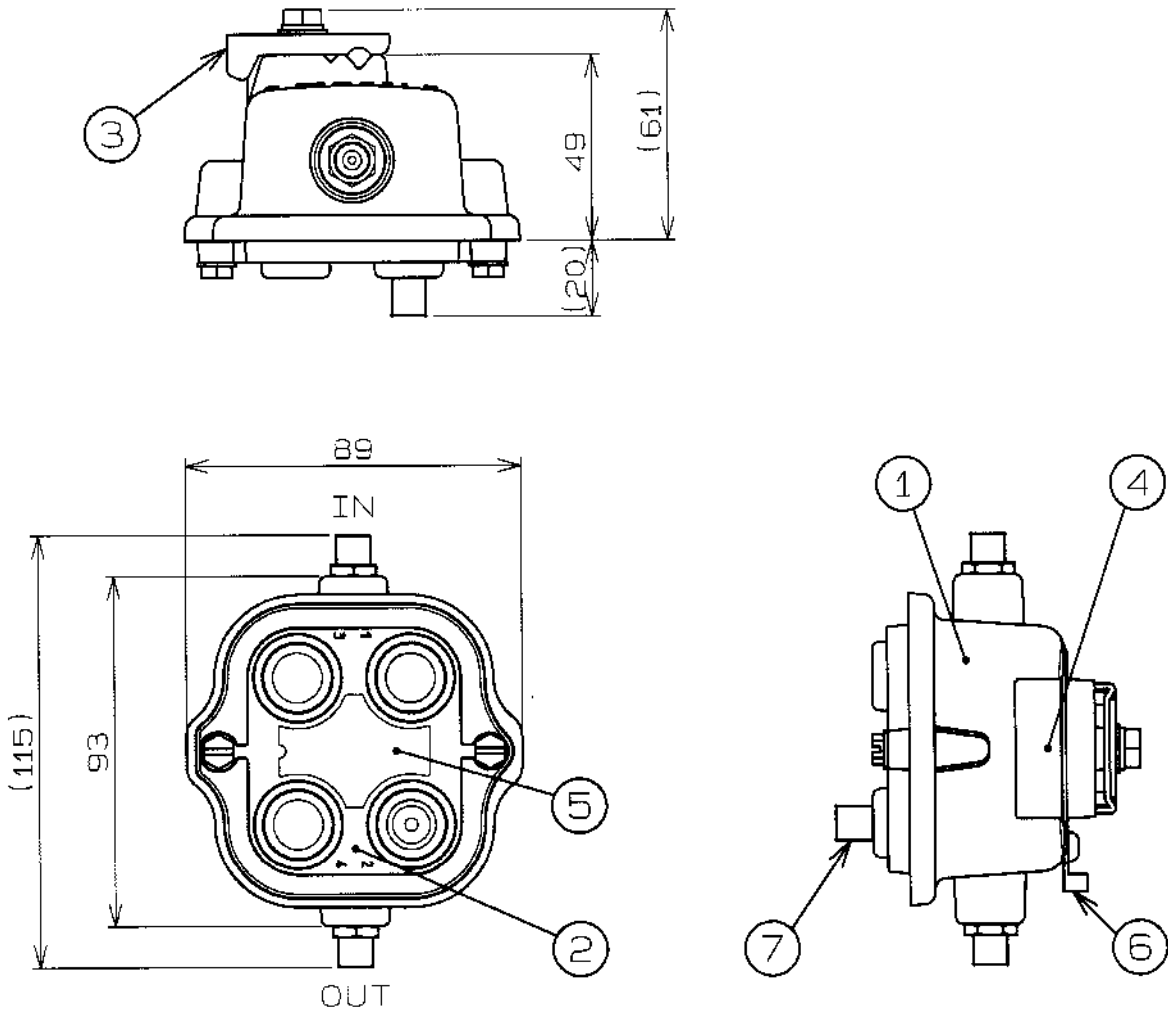

標準性能表

項目	型式	NTC-101	
周波数帯域	(MHz)	76~250	470~770
挿入損失	(dB)	1.4以下	1.8以下
結合損失	(dB)	10±1.5	10±1.5
逆結合損失	(dB)	30以上	20以上
電圧定在波比		1.4以下	1.5以下

電流容量(IN-OUT間) 1A

7	分岐端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	1/2	担 当	製 図	検 査	認 可
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			NTC-101		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO.		
			2P15030F11		