
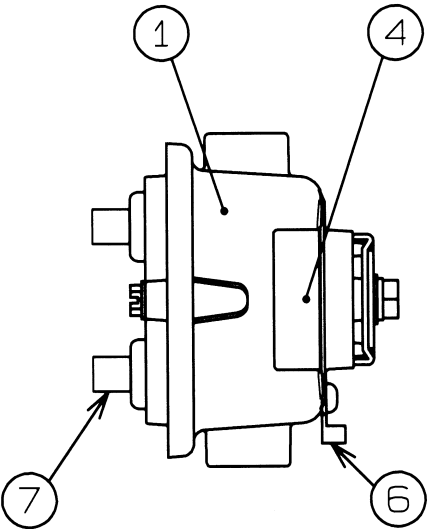
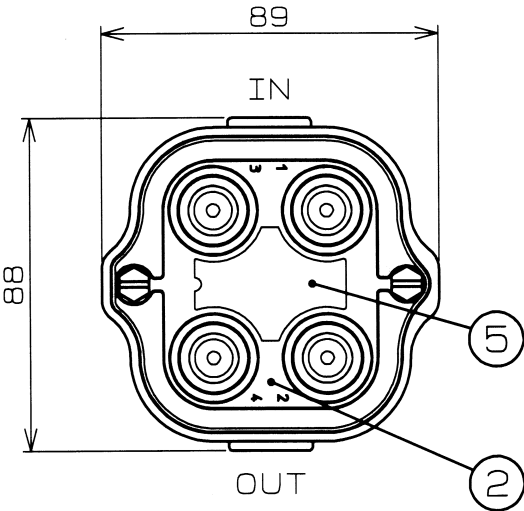


NHK 適合品

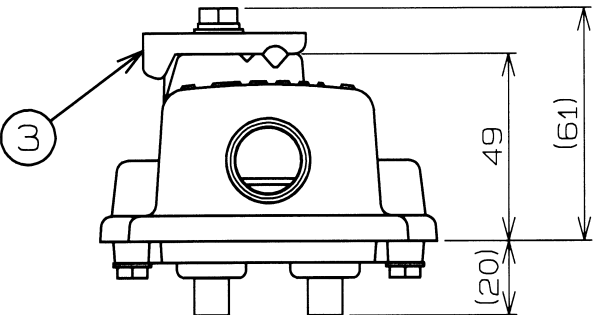

標準性能表

項目	型式	NTC-154F	
周波数帯域 (MHz)	76~250	470~770	
挿入損失 (dB)	1.8以下	2.5以下	
結合損失 (dB)	15±1.5	15±1.5	
逆結合損失 (dB)	30以上	20以上	
端子間結合損失 (dB)	25以上	20以上	
電圧定在波比	1.4以下	1.5以下	

電流容量(IN-OUT間) 3A

7	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE R 1/2		DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION NTC-154F	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				DRAWING NO. 2P15044F10	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				番 号	