
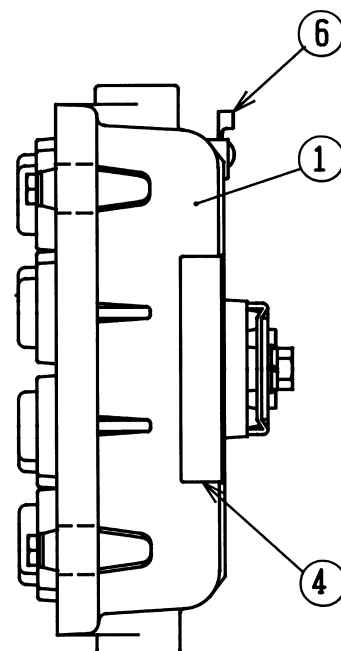
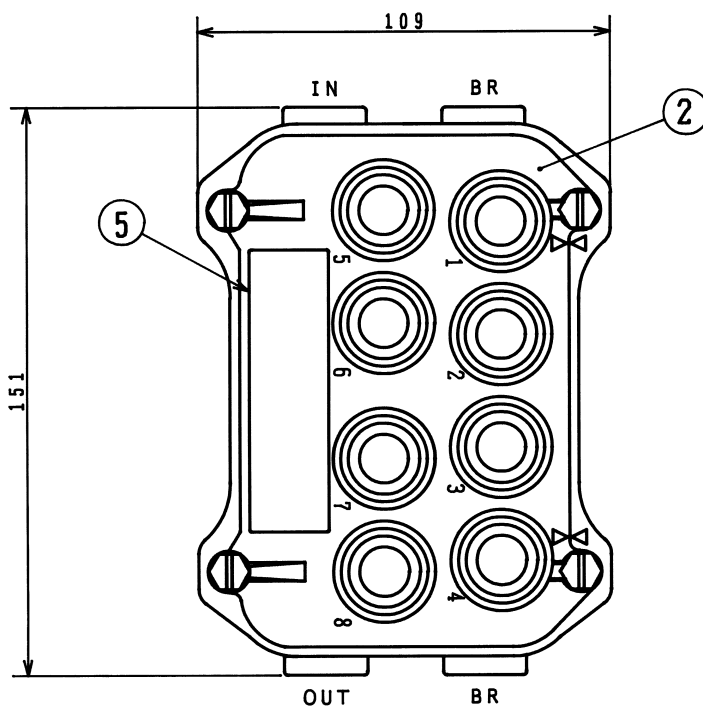


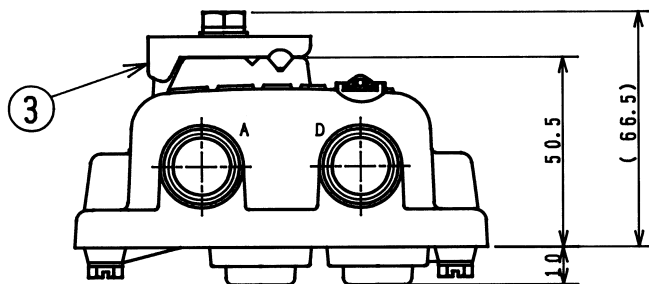

標準性能表

項目	型式 NTC-202FF	
周波数帯域 (MHz)	76 ~ 250	470 ~ 770
挿入損失 (dB)	0.8 以下	1.5 以下
結合損失 (dB)	2.0 ± 1.5	2.0 ± 1.5
電圧定在波比	1.4 以下	1.5 以下
逆結合損失 (dB)	30 以上	20 以上
端子間結合損失 (dB)	25 以上	20 以上

電流容量 (全端子間) 3A

6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	テロンフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 1/2		DESIGNED 製 集		DRAWN 製 長	
尺 度		INSPECTED 検 越		APPROVED 承認 増	
単位 DIM m'm		重量 WEIGHT		DESCRIPTION 品名	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品名		2分岐器 NTC-202FF	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番		DRAWING No. 206048F2	