


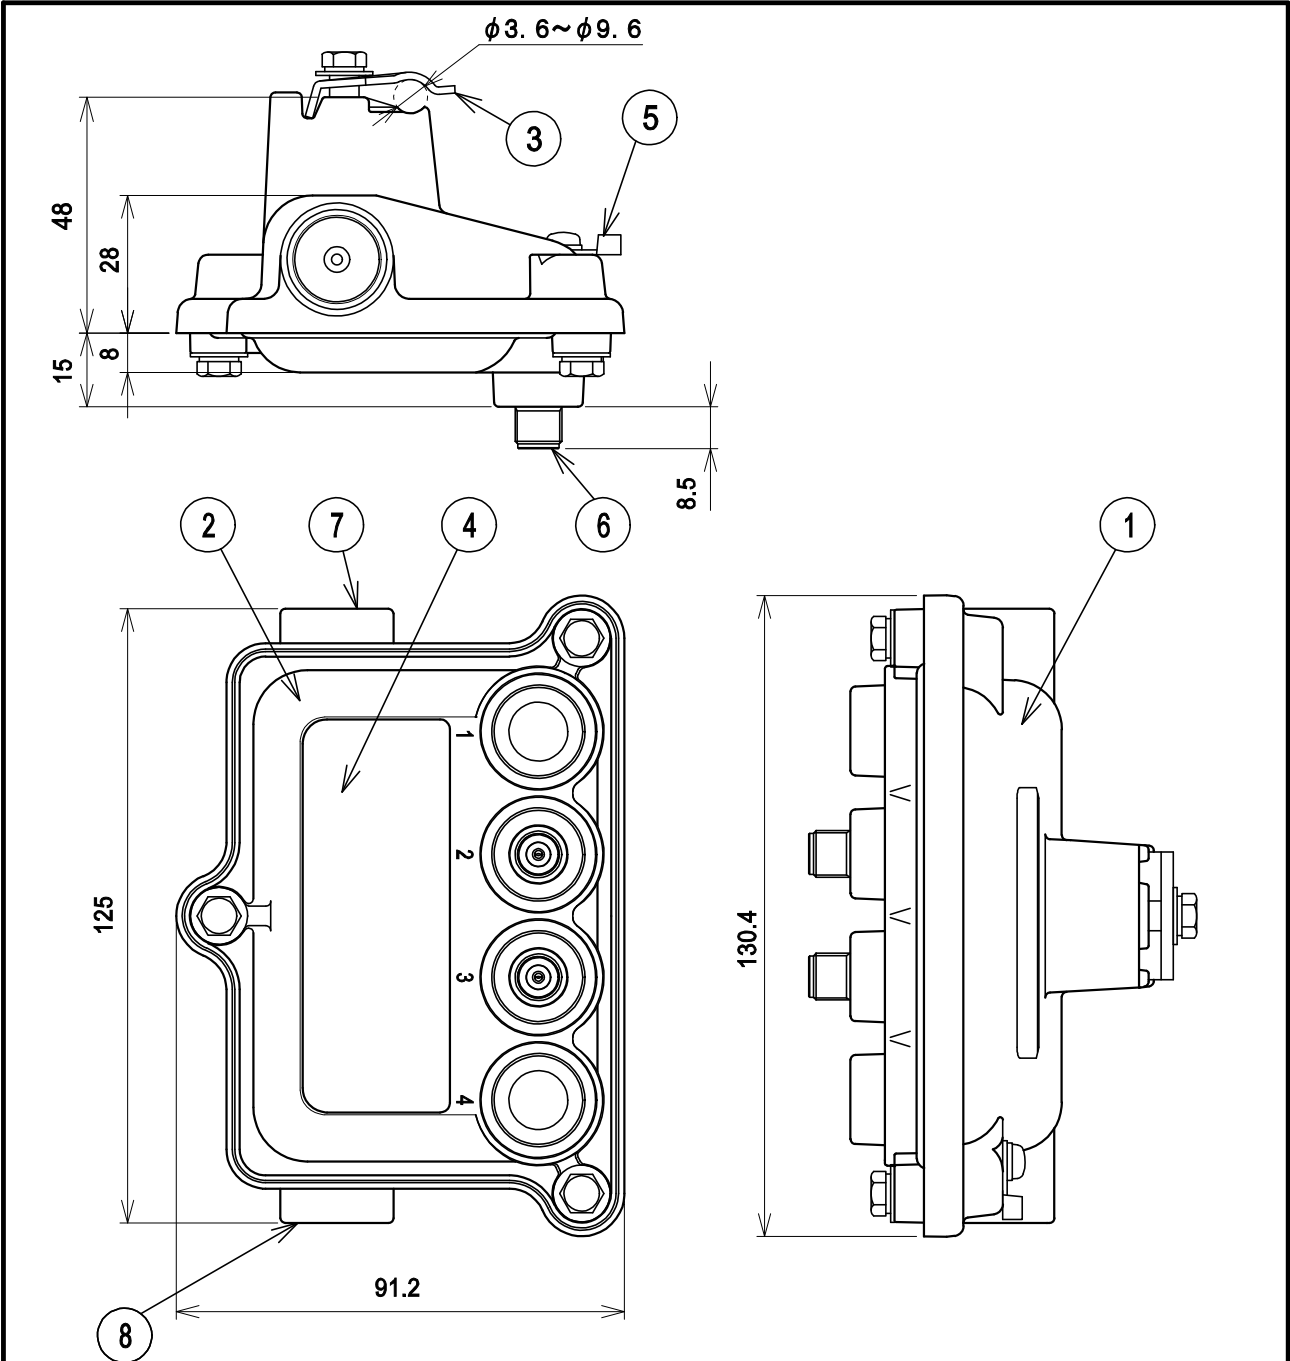

標準性能表

項目	形式 GTC-232F					
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下	0.8	0.8	1.0	1.8	1.8	2.6
結合損失 (dB)	23.0 ±1.0	23.0 ±1.0	23.0 ±1.0	23.0 ±1.5	23.0 ±1.5	22.0 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	23
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (℃)	-20~+40					

電流容量(IN-OUT間)AC60V/7. 5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		グレー
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
尺 寸	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単 位	UNIT mm	重 量	品 名 DESCRIPTION タップオフ2分岐器		
		WEIGHT	名 GTC-232F外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2P15195F14		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		