


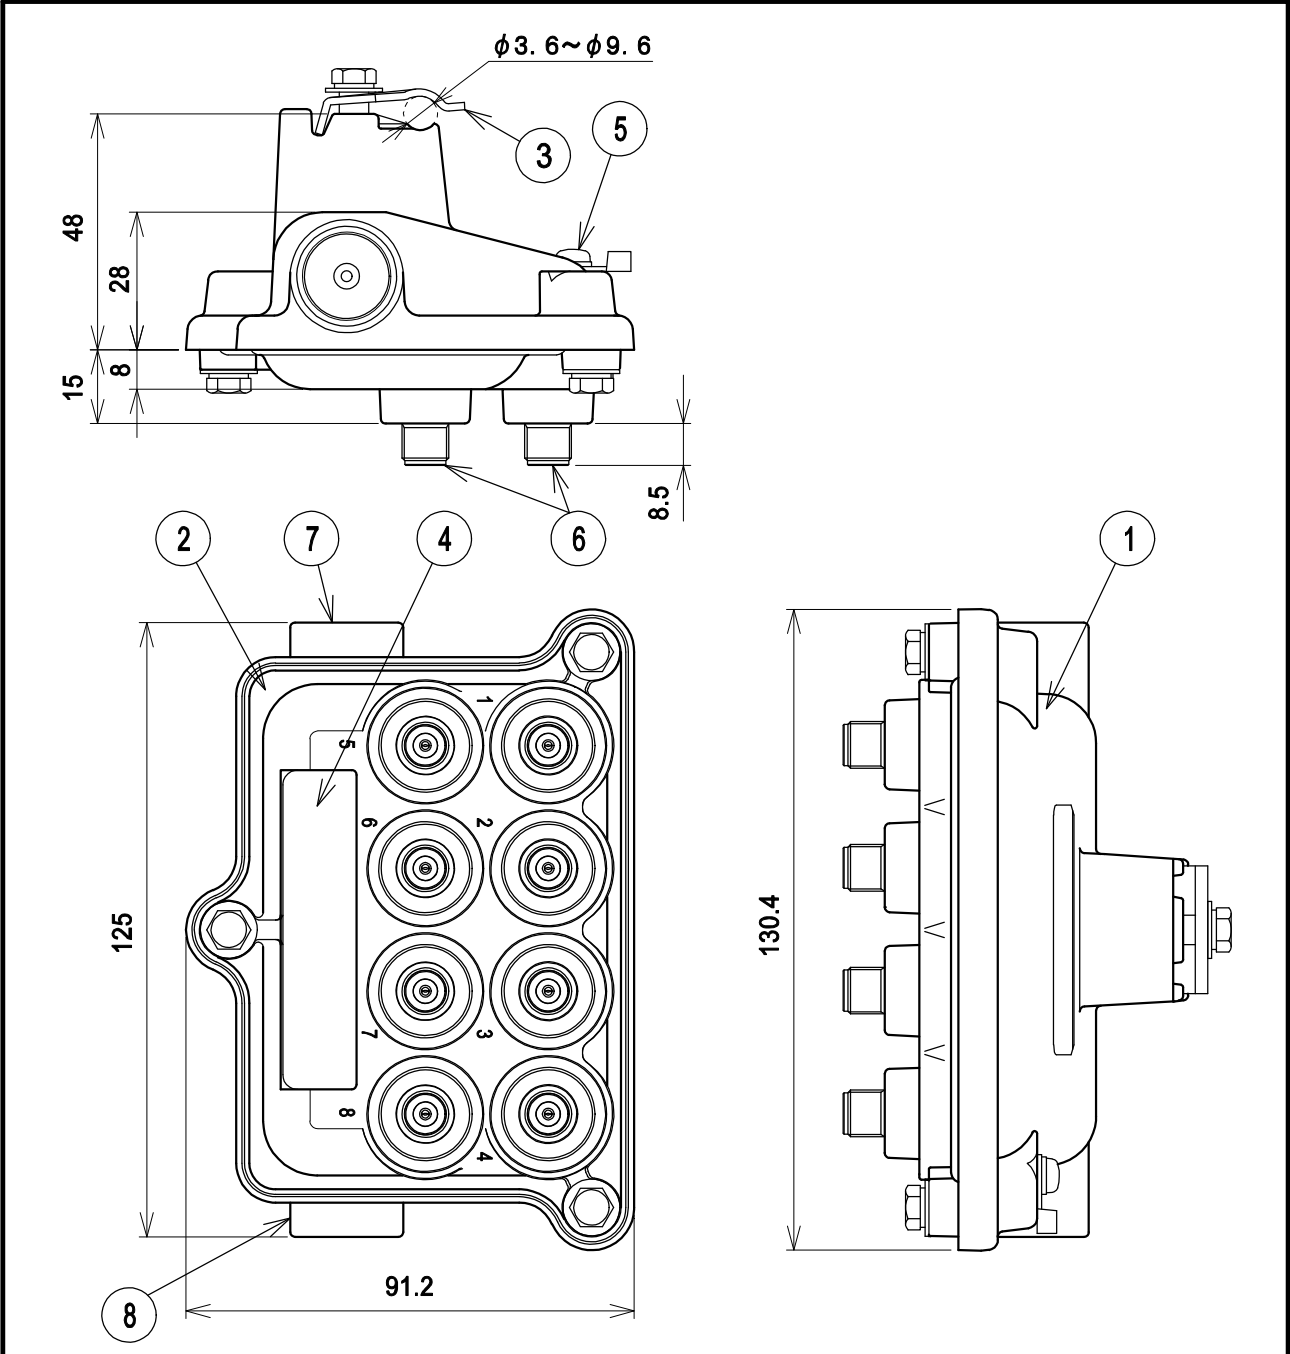

標準性能表

項目	形式					
	GTC-148F					
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下	4.0	4.0	4.3	4.5	5.2	5.5
結合損失 (dB)以下	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.5	15.5 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	23
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7
使用温度範囲 (℃)	-20~+40					

電流容量 (IN-OUT間) AC60V / 7.5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	8	黄 銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄 銅	スズメッキ	
4	銘 板	1	合成樹脂		青
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 寸 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 	
		INSPECTED 検 査 		APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION	
				タップオフ8分岐器	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				名 GTC-148F外観標準性能表	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番		DRAWING NO. 2P15201F13	