


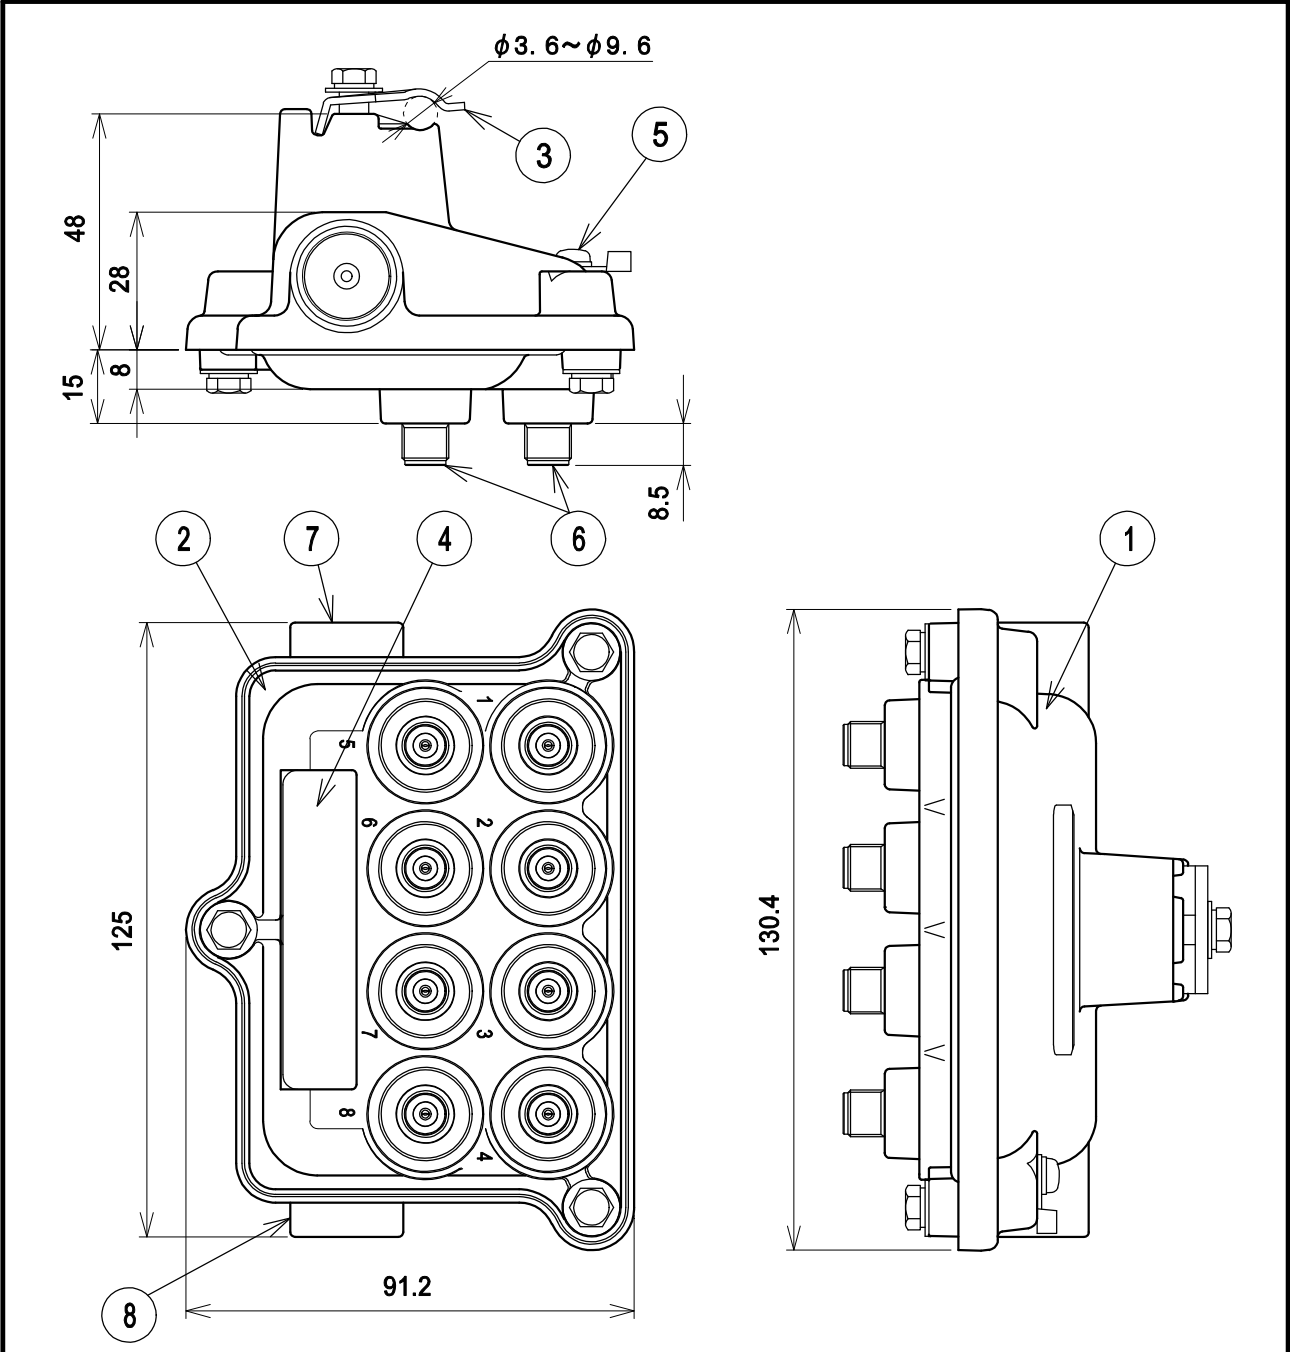

標準性能表

項目	形式 GTC-238F					
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下	1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	3.3
結合損失 (dB)	23.0 ±1.0	23.0 ±1.0	23.0 ±1.0	23.0 ±1.0	23.0 ±1.5	23.0 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	23
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7
使用温度範囲 (℃)	-20~+40					

電流量容量(IN-OUT間)AC60V/7.5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	8	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		グレー
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承認 [Signature]
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION GTC-238F外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P15204F13		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		