


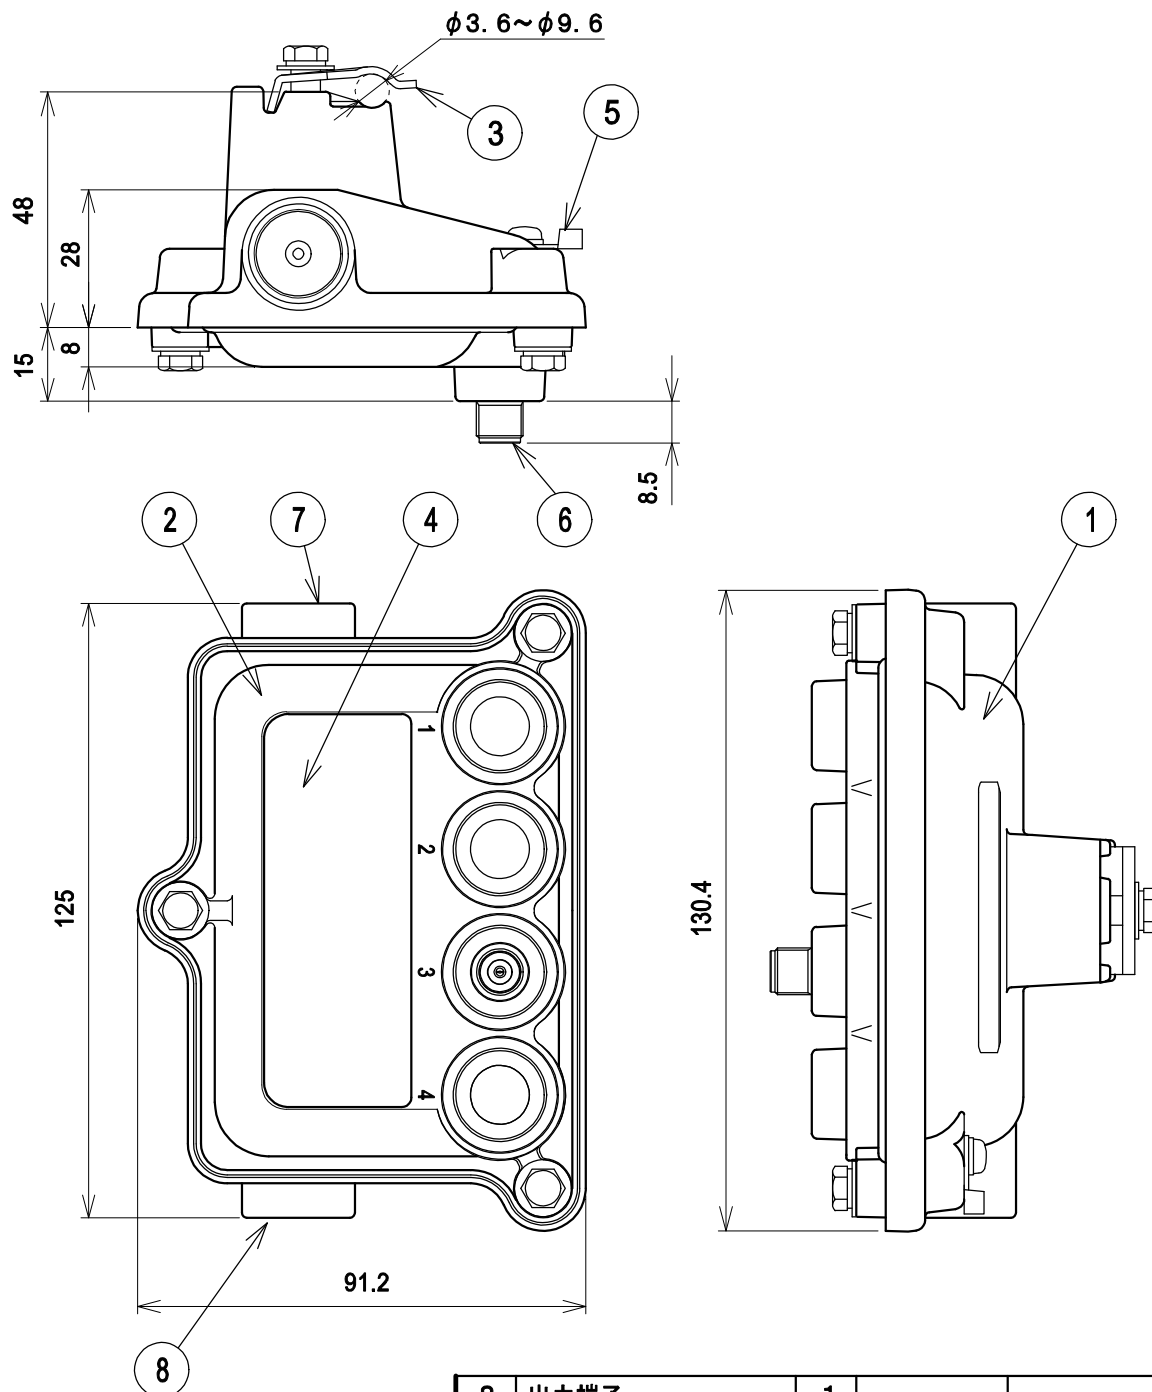

標準性能表

型式	GTC-081F						
項目	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000	
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000	
挿入損失 (dB) 以下	2.0	2.0	2.2	2.6	2.8	3.2	
結合損失 (dB)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	
	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.5	±1.5	
逆結合損失 (dB) 以上	20	25	25	25	23	20	
電圧定在波比 以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	
使用温度範囲 (°C)	-20~+40						

電流容量 (IN-OUT間) AC60V/7.5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	1	黄 銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄 銅	スズメッキ	
4	銘 板	1	合成樹脂		オレンジ
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				タップオフ1分岐器	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				GTC-081F外観標準性能表	
				DRAWING NO.	
				2P15245F11	