


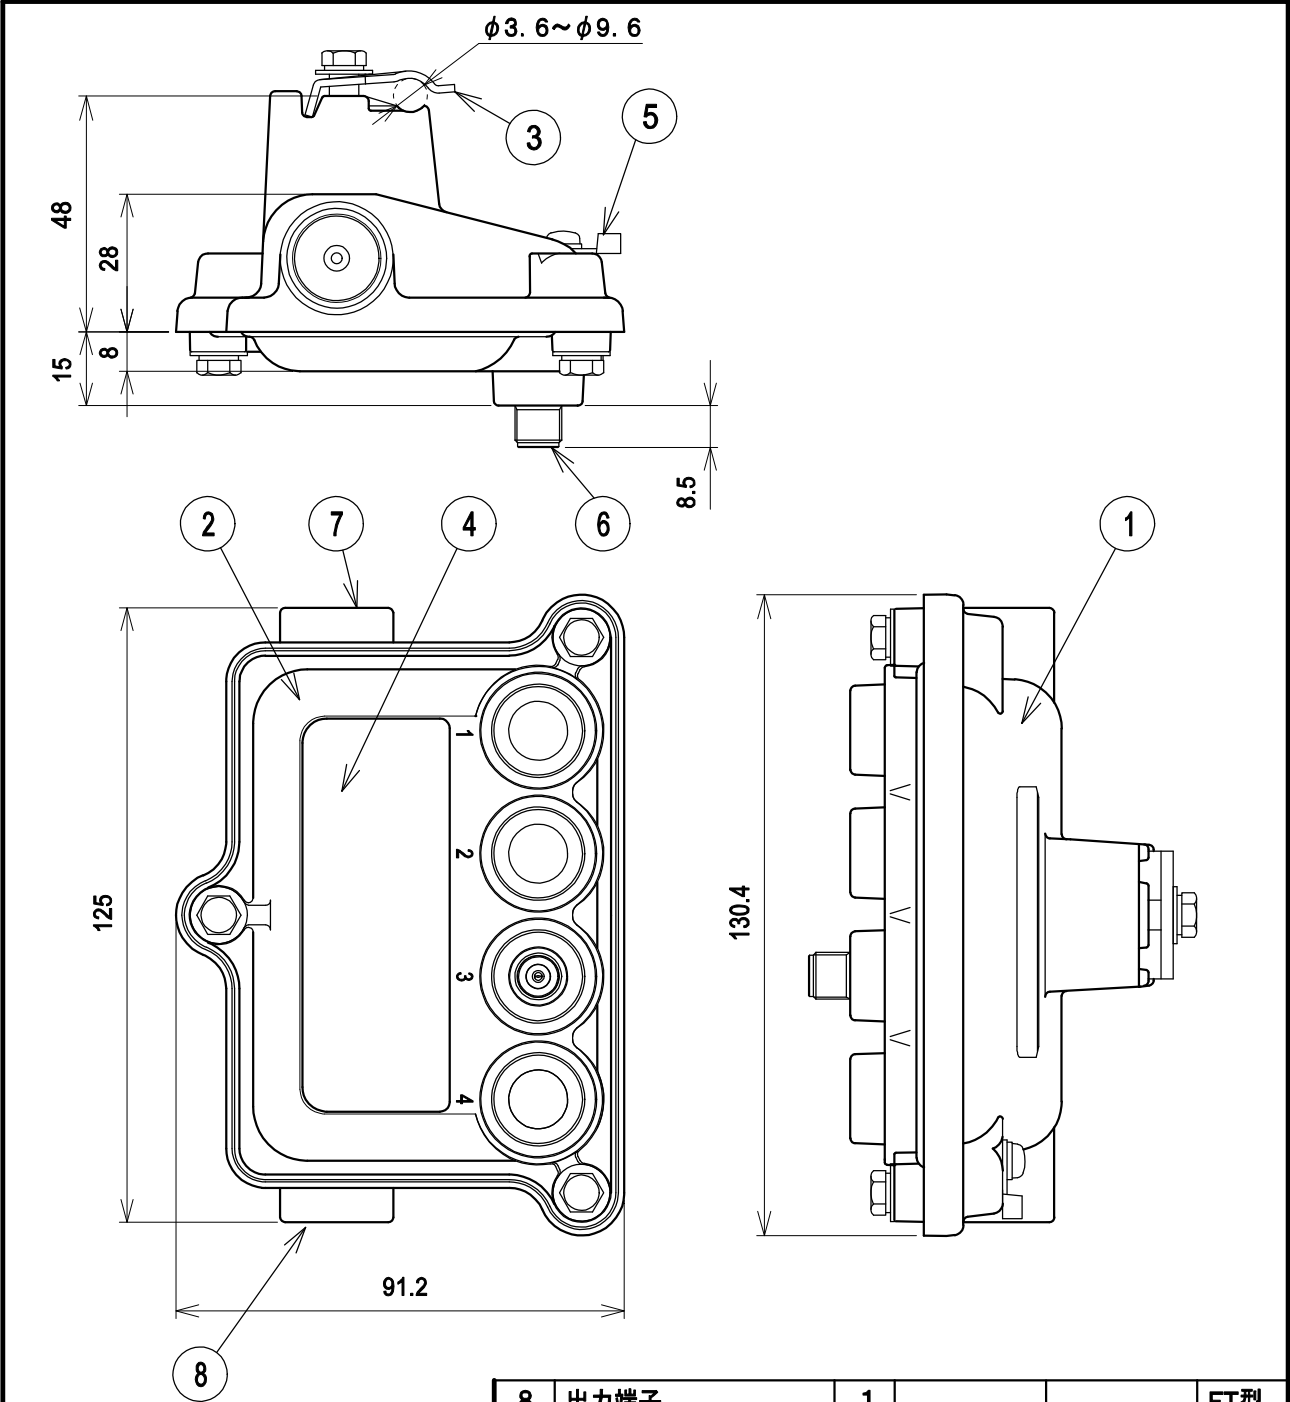

標準性能表

項目	型式 GTC-201F						
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000	
挿入損失 (dB)以下	0.8	0.8	1.0	1.7	1.8	2.4	
結合損失 (dB)	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.5	20.0 ±1.5	20.0 ±1.5	
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	23	20	
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	
使用温度範囲 (℃)	-20~+40						

電流容量 (IN-OUT間) AC60V/7.5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		黄緑
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度 Free	担 当 [Signature]	製 図 [Signature]	検 図 [Signature]	承認 [Signature]	
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION			
mm		GTC-201F外觀標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号 2P15249F12		