


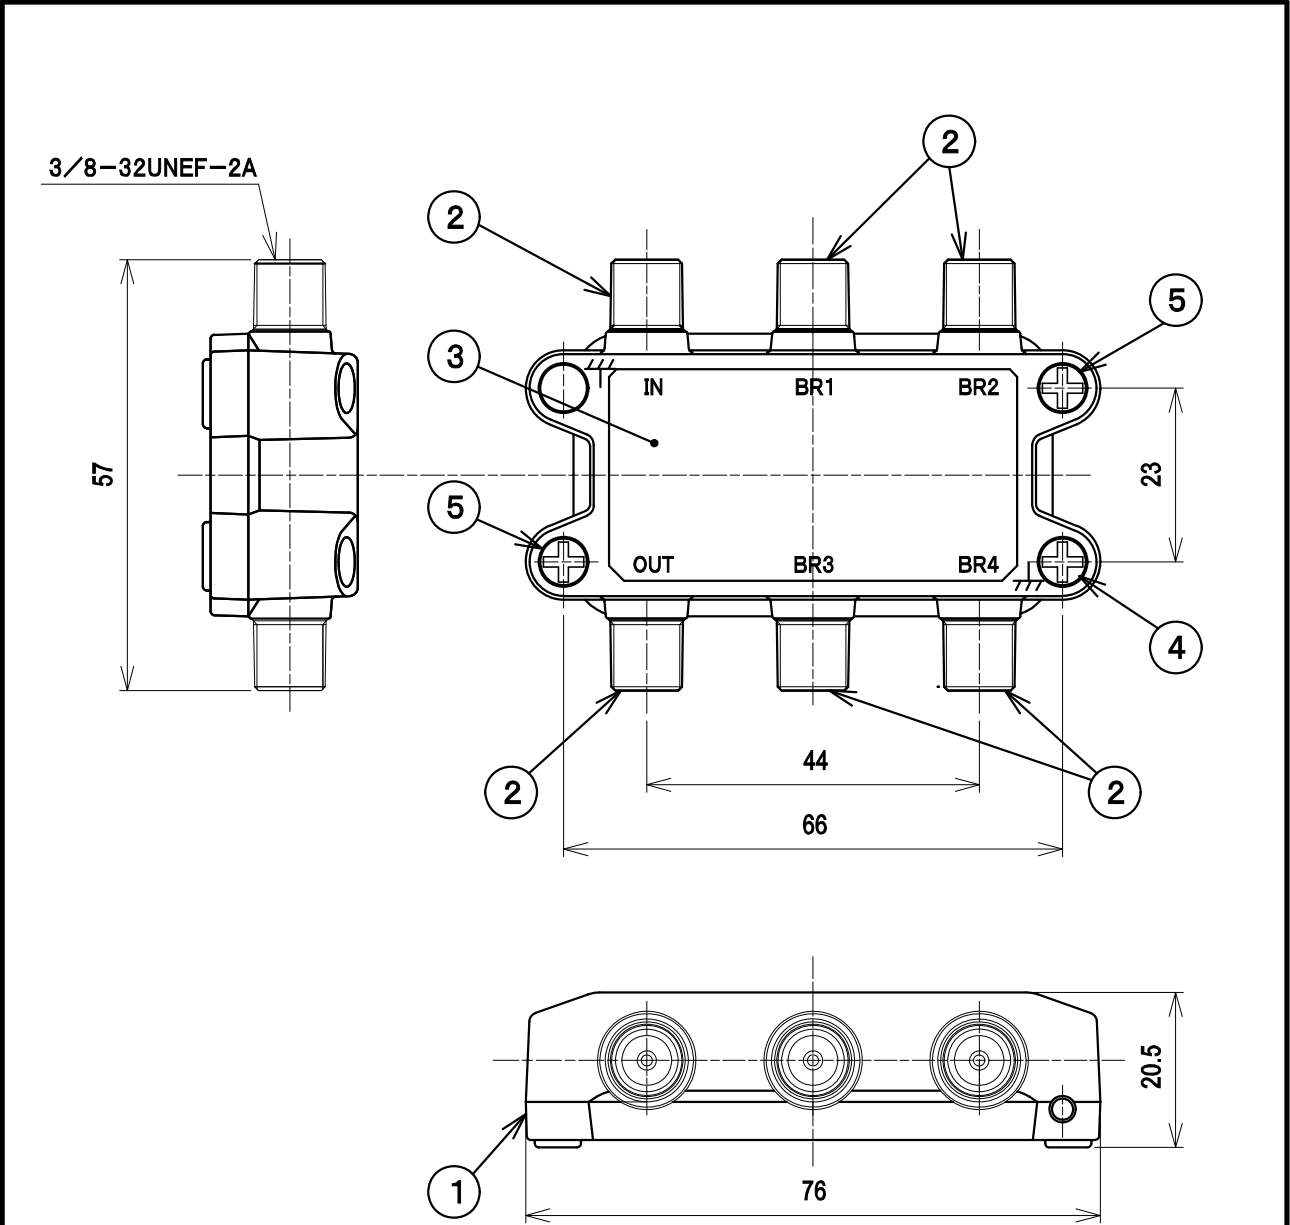

標準性能表

項目	形式 RS-104C					
周波数帯域 (MHz)	MF 0.5~3	HF 3~10		VHF 10~30	V-UHF 30~222	U-BS-IF 222~770 770~1489
挿入損失 (dB) 以下	5.0	4.0	4.0	4.0	4.7	5.2
結合損失 (dB) 以下	12.5	12	12	12	13	14
逆結合損失 (dB) 以上	13	15	20	25	20	18
端子間結合損失 (dB) 以上	13	15	20	25	18	15
電圧定在波比 以下	—	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (g)	105					

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	6	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担当 DESIGNED 山田	製 DRAWN 奇崎	検 INSPECTED 田中	承認 APPROVED 井関
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 分岐器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 RS-104C外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 DRAWING NO. 2P11011F11 番		