




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

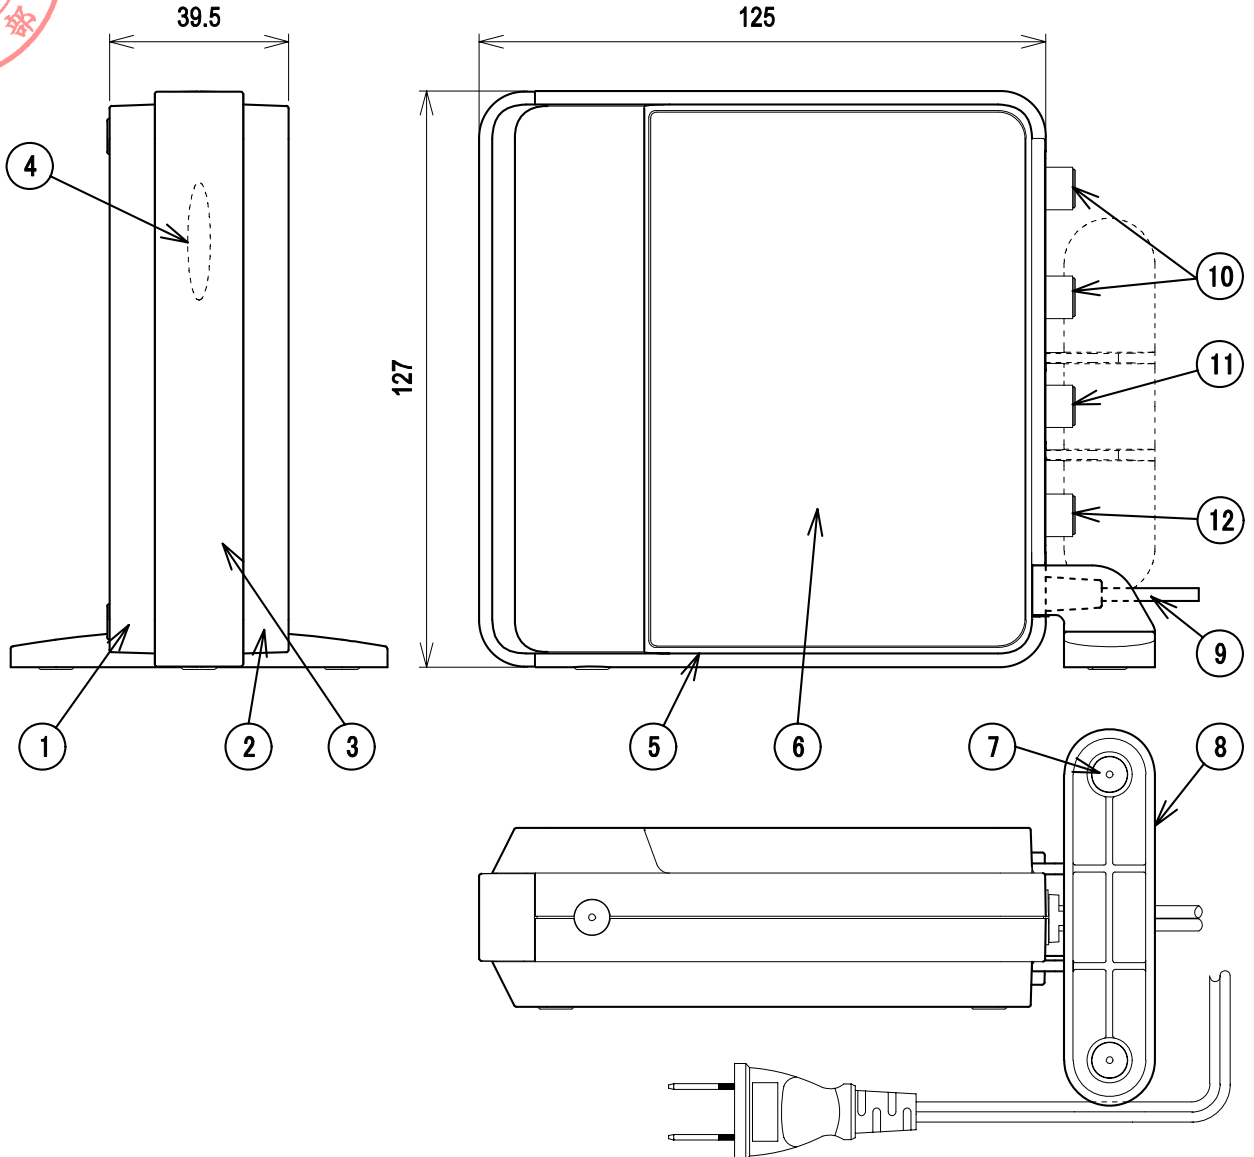

12	U・V入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
11	CS・BS入力端子(混合入力端子)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
10	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
9	電源コード	1			2m
8	スタンド	1	合成樹脂		
7	ゴム足	7	合成ゴム		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	蓋	1	合成樹脂		
4	パワーランプ	1			LED 青
3	インジケーターパネル	1	合成樹脂		
2	カバー	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
-------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

SCALE 尺 寸 度 Free	DESIGNED 担 当 小林	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 野原	APPROVED 承 認 小西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 家庭用ブースター VRB33SU 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2023006A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

標準性能表

項 目		型 名 VRB33SU			備 考
周波数帯域 (MHz)		VHF	UHF	CS・BS	
		76~222	470~710 (13~52ch)	1032~2602	
利 得 (dB)		0~-5 (パス)	25~33	20~28	
利得調整範囲 (dB)		——	0~-10	0~-10	連続
適正入力レベル (dBμV)		——	40~72	45~77	
定格出力レベル (dBμV)		——	95 (9波)	95 (36波)	
雑音指数 (dB)		——	3以下	5以下	
入力・出力インピーダンス (Ω)		75			F型
電圧定在波比		3以下		2.5以下	
相互変調 (dB)	IM3	——	-68以下	-59以下	
電源電圧 (V)		AC100 (50/60Hz)			
消費電力 (W)		1.8			
使用温度範囲 (℃)		-10~+40			本体周囲温度
寸 法 (mm)		39.5 (H) × 125 (W) × 127 (D)			
質 量 (kg)		0.6			

- ◎ 性能表の値は別入力・最大利得の時です。
◎ 適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより、多少異なります。

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 家庭用ブースター VRB33SU標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				DRAWING NO. 2023006D10			
▲▲日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.							