


BSデジタルマーク適合品

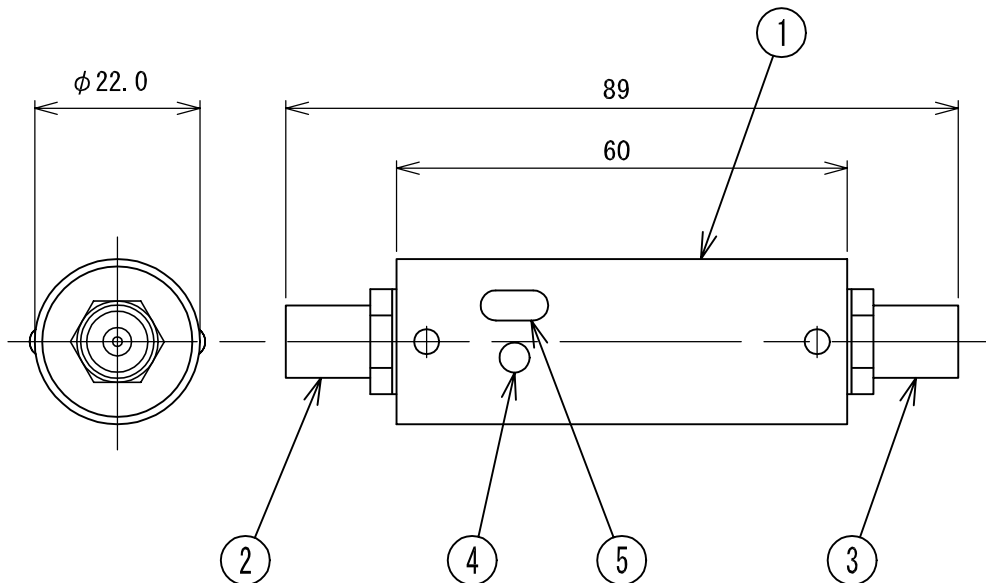

標準性能表

項目	型名	CSB-C25		
		FM・VHF・UHF	BS-IF	CS-IF
周波数帯域 (MHz)		76~770	1032~1336	950~2150
利得 (dB)		-3(パス)以上	20~25	18~26
最大出力 (dBμV)		—	100(BS-IF 8波)	90(BS・CS-IF 24波)
雑音指数		—	5~7	
入出力インピーダンス (Ω)		75		
電圧定在波比		2.5以下	2.5以下	3以下
相互変調 (dB)		—	-55以下	-66以下
重畳電圧 (V/mA)		DC+9.5~16.5/35		
使用温度範囲 (°C)		-10~+40		
外形寸法 (mm)		φ22 長さ89		
質量 (g)		40		

※ 入出力間電流通過
DC9.5~16.5V/500mA MAX
(スイッチ切換方式)

5	電通スイッチ	1				
4	パイロットランプ	1			2色	
3	出力端子	1	C3602	MBNi	F型	
2	入力端子	1	C3602	MBNi	F型	
1	ケース	1	アルミパイプ	黒アルマイト		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	称 称	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺度	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認		
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION CSB-C25-SP 品名 CSB-C25-SP 外観性能表			
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2A41080F30			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図番			