


RoHS対応

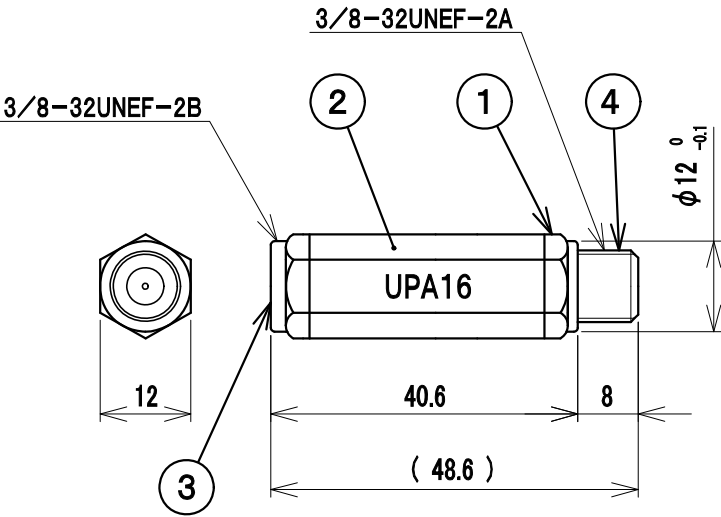

4	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
3	入力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
2	銘板	1	合成樹脂		
1	UPA16本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ラインブースター UPA16 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A41237A11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					




RoHS対応

増幅部標準性能表

項 目	型 名	UPA16	備 考
周波数帯域		UHF	
受信チャンネル (ch)		13~52	
利 得 (dB)		14~18	
適正入力レベル (dBμV)		40~76	
定格出力レベル (dBμV)		93(9波)	
雑音指数 (dB)		1. 5	標準値
入力・出力インピーダンス(Ω)		75	F型
電圧定在波比		3以下	
相互変調[IM3] (dB)		-68以下	
重量電源 (V/A)		DC15/0. 03	
使用温度範囲 (℃)		-10~+40	本体周囲温度
寸 法 (mm)		12(対辺) × 48. 6(長さ)	六角型
質 量 (kg)		0. 02	

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当 小野	製 図 野原	検 図 田	承 認 今井
単 位	UNIT mm	重 量	品 名		
		WEIGHT	DESCRIPTION ラインブースター		
三 角 法			UPA16 標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社			図 番		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2A41237D12		

RoHS対応

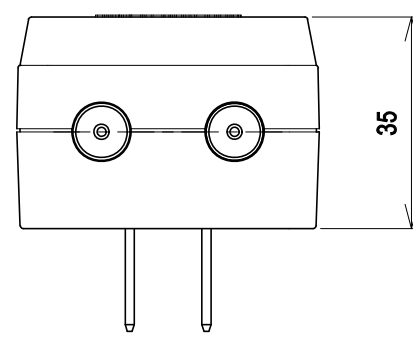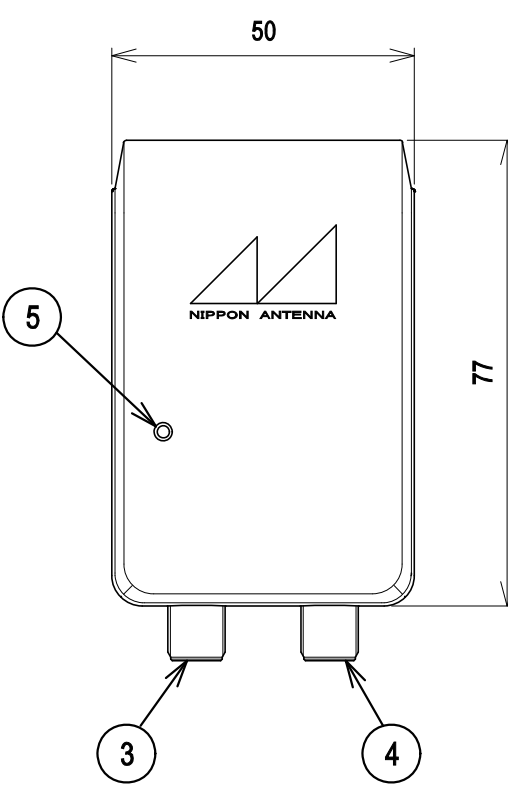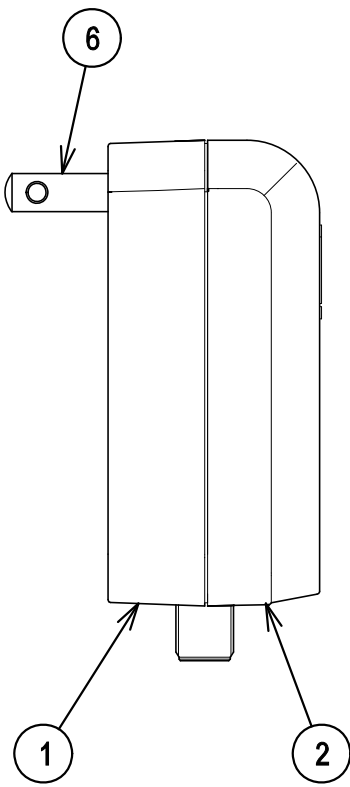

項目	型名	UPS03
伝送チャンネル (ch)	FM・1~62	
挿入損失 (dB)以下	1.0	
電圧定在波比 (以下)	1.5	
入力・出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)	
電源電圧 (V)	AC100 (50/60Hz)	
消費電力 (W)	1.2	
重畳電源 (V/A)	DC15/最大0.03	
使用温度範囲 (℃)	※1-10~+40	
外形寸法 ※2 (mm)	高さ 77, 幅 50, 奥行 35	
質量 (g)	170	

※1 本体周囲温度
※2 突起物含まず

6	プラグ	2	黄銅	ニッケルメッキ	
5	パワーランプ	1			緑
4	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	TVへ
3	入力端子(送電端子)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	ブースタから
2	ケースカバー	1	合成樹脂		
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 小野	製 奇崎	検 田	承 井
単位	UNIT mm	重量	品 DESCRIPTION ブースター電源部		
		WEIGHT	名 UPS03 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 2A41238F11		