




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

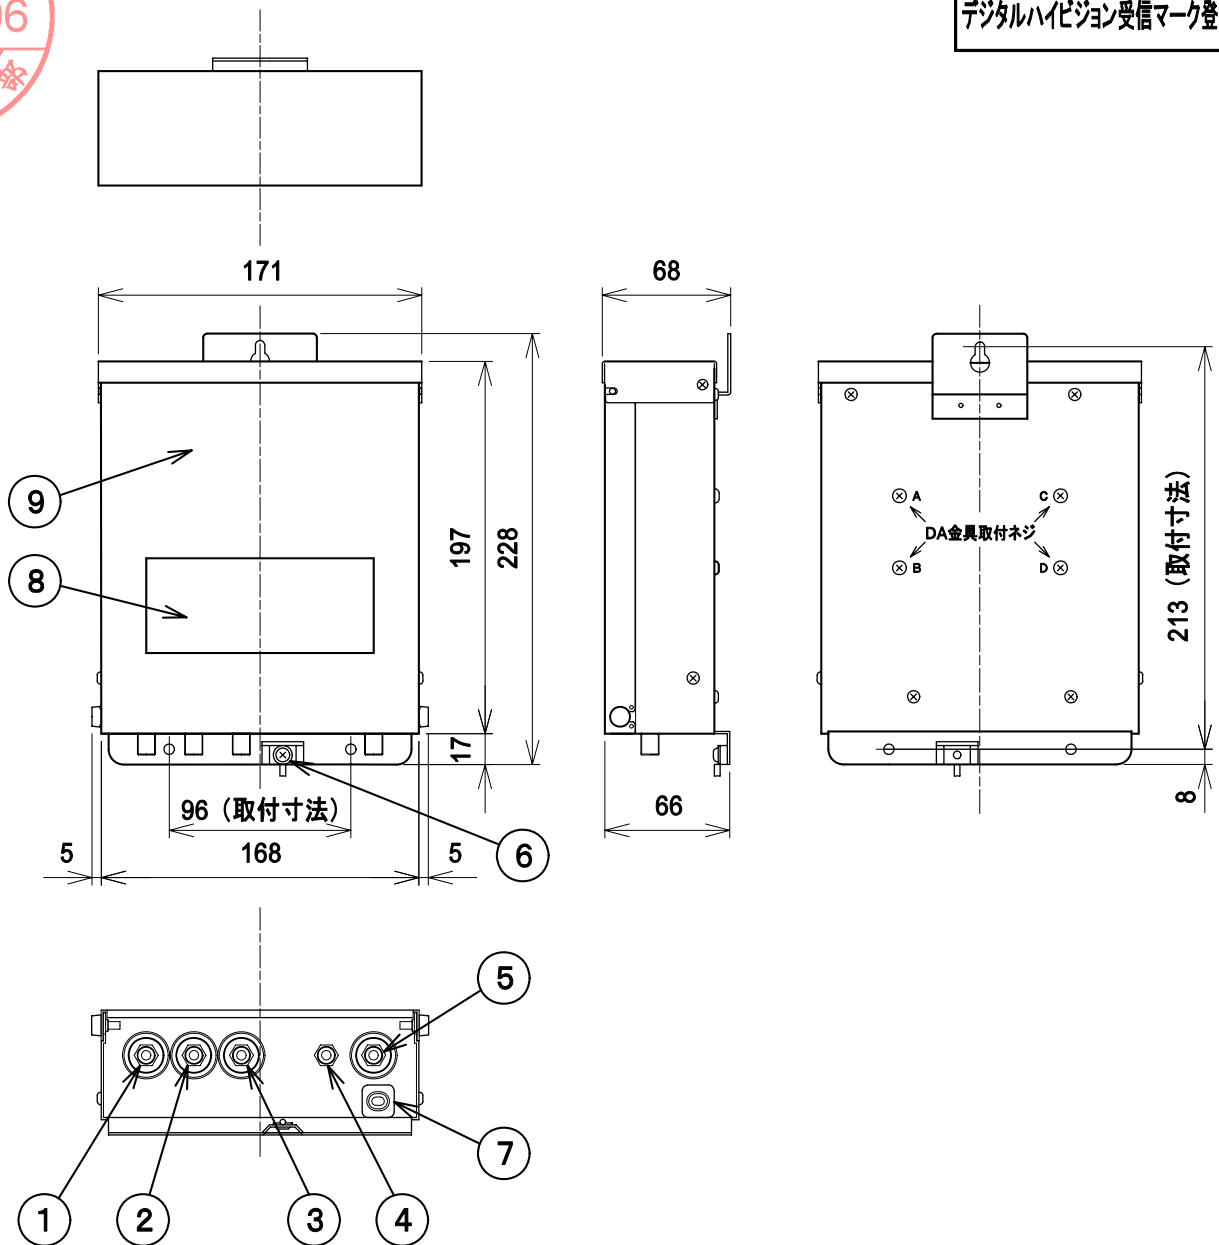

質量 (kg) 約1.3

9	ケース	1	アルミ		
8	主銘板	1	アルミ	印刷	
7	電源コード	1			1m
6	アース端子	1	銅	スズメッキ	
5	出力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
4	出力モニター接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	-20dB
3	VHF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
2	VHF, UHF/UHF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
1	VHF, UHF, BS-CS-IF/BS-CS-IF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION NCA-332SU外觀図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2A42200A12		
▲日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.						



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

標準性能表

項 目	性 能			備 考
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF	UHF	BS・CS-IF	
	76～222	470～770	950～2150	
利 得 (dB)	―――	30	* 1 30／35	
通過帯域損失 (dB)	3以下	―――	―――	
利得調整範囲 (dB)	―――	0～－10以下		連続可変
帯域内利得偏差 (dB)	―――	4以内	チルト直線に対し 全帯域で±2. 5以内 任意の34. 5MHzで2. 0以内	
利得安定度 (dB)	―――	±2. 0以内		－10～＋40℃
入力レベル調整[ATT] (dB)	―――	0, 10		切換
適正入力レベル (dBμV)	―――	76～100	70～90	
定格出力レベル (dBμV)	―――	106(7波) 110(2波)	* 1 100/105(24波)	
雑音指数 (dB)	―――	6以下	7以下	最大利得時
入力・出力インピーダンス(Ω)	75			F型接栓座
電圧定在波比	2. 5以下	2. 5以下	2. 5以下	
2次相互変調[IM2] (dB)	―――	―――	－31以下	定格出力レベル時
3次相互変調[IM3] (dB)	―――	－64以下(7波)	－59以下	定格出力レベル時
混変調 (dB)	―――	－46以下(2波)	―――	定格出力レベル時
ハム変調 (dB)	―――	－60以下		定格出力レベル時
出力モニター結合量 (dB)	―――	－20±1. 5		
使用温度範囲 (℃)	－10～＋40			本体周囲温度
耐雷性 (kV)	±15(1. 2／50μs)			
電源電圧 (V)	AC100／AC20～30V (50／60Hz)			
消費電力	AC100V	6W (DC15V送電時 13W)		6W負荷
	AC 30V	6VA (DC15V送電時 15VA) * 2		6W負荷
直流供給電圧 (V)	―――		DC15±10%(6W)	BS・CS-IF入力端子
外形寸法 (mm)	高さ 228 幅 178 奥行 68			
質 量 (kg)	約1. 3			

* 1 950/2150MHzの値

* 2 PS-6311使用時

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 田	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 査 相	APPROVED 承 認 榎	
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION NCA-332SU標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2A42200D12			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					