




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

優良住宅部品

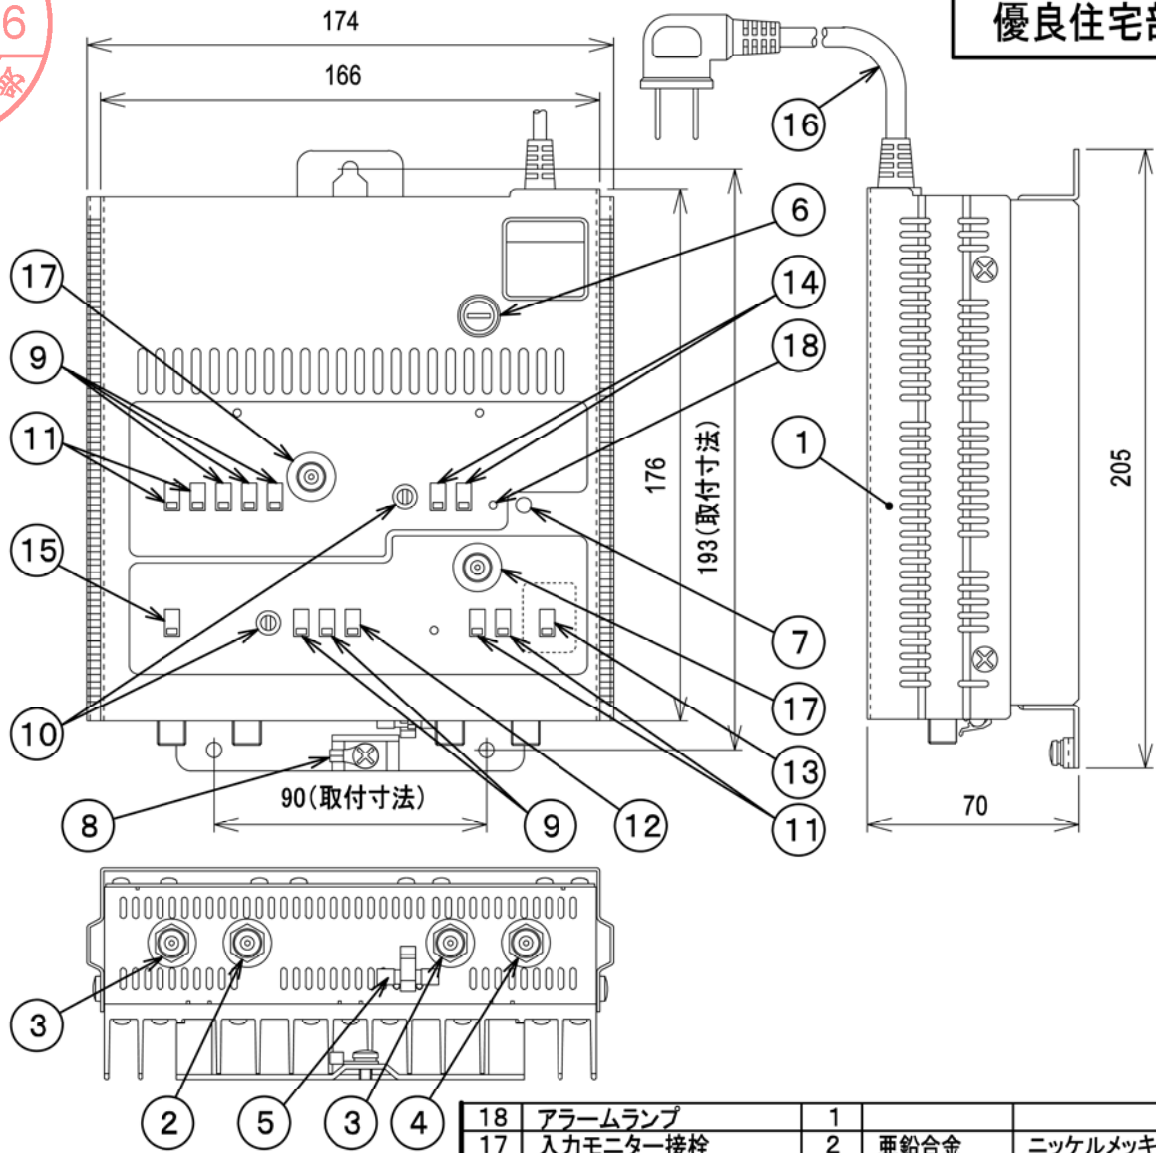

18	アラームランプ	1			
17	入力モニター接栓	2	亜鉛合金	ニッケルメッキ	-20dB
16	電源コード	1			1m
15	出力レベル調整(ATT)スイッチ	1			-10dB
14	チルトスイッチ	2			-4, -8dB
13	上り切換スイッチ	1			
12	上り帯域切換スイッチ	1			
11	入力レベル調整(ATT)スイッチ	4			-3, -6dB
10	利得調整(G. C)ボリューム	2			
9	イコライザー(EQ)スイッチ	5			-2, -4, -8dB
	逆イコライザー(逆EQ)スイッチ				-4, -8dB
	450MHzイコライザー(450MHz EQ)				-4dB
	利得切換スイッチ				-5dB
8	機能アース端子	1	銅	スズメッキ	
7	パイロットランプ	1			
6	ヒューズホルダー	1			
5	予備ヒューズ	1			5A
4	下り出力、上り入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
3	出力モニター接栓	2	亜鉛合金	ニッケルメッキ	-20dB
2	下り入力、上り出力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
1	ケース	1	鋼板	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

型名	BL-7702W5
BL型名(型式)	CATV-1
官庁営繕(形式)	CATV-1

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 伊 澤	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 根	APPROVED 承 認 龍 澤
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 棟内ブースター CATVブースター		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2023301A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番		



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

優良住宅部品

規格表

項目	規格		備考	
周波数帯域 (MHz)	CATV上り	CATV下り	上り帯域切換時 30~55	
	10~55	70~770		
最大伝送容量 (ch)	TV2 DATA	TV74 デジタル	デジタル (550~770MHz) は-10dB運用	
標準入力レベル (dB μV)	75	69		
標準利得 (dB)	30以上	38以上		
定格出力レベル (dB μV)	105(フラット出力)	107(フラット出力)	全電力が+20dBm以下 で運用の事	
利得調整範囲 (dB)	10以上		連続可変	
入力レベル調整[ATT] (dB)	-9(3dBステップ)	-9(3dBステップ)	切 換	
出力レベル調整[ATT] (dB)	-10	—	切 換	
チルト特性 (dB)	EQ	-6(2dBステップ) [10MHz]	-14(2dBステップ) [70MHz]	切 換
	逆EQ	—	-12(4dBステップ) [770MHz]	切 換
	450MHz EQ	—	-4[450MHz]	切 換
	チルト	—	-12(4dBステップ) [70MHz]	切 換
伝送帯域内周波数特性偏差 (dB)	全帯域で±1.0以内	全帯域で±2.0以内		
利得安定度 (dB)	±2.0以内		-10~+40°C	
雑音指数 (dB)	10以下		最大利得時	
電圧定在波比	2.0以下			
入出力インピーダンス (Ω)	75		F型接栓座	
相互変調[IM2] (dB)	-55以下	-63以下	定格出力レベル時	
CTB (dB)	—	-60以下	定格出力レベル時	
ハム変調 (dB)	-60以下		定格出力レベル時	
入力モニター結合量 (dB)	-20±1.5以内			
出力モニター結合量 (dB)	-20±1.5以内			
耐衝撃波試験	入出力・電源端子とも正負各15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐える			
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)			
消費電力 (W)	約18.5			
使用温度範囲 (°C)	-10~+40		本体周囲温度	
外形寸法 (mm)	高さ 205 幅 174 奥行 70			
質量 (kg)	約1.7			

* CATV上りは、増幅・パス・カット切換式

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 伊 澤	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 査 関 根	APPROVED 承 認 龍 澤	
型 名	BL-7702W5	単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター	
BL型名(型式)	CATV-1	三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 CATVブースター	
官庁営繕(形式)	CATV-1	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2023301B10	