




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

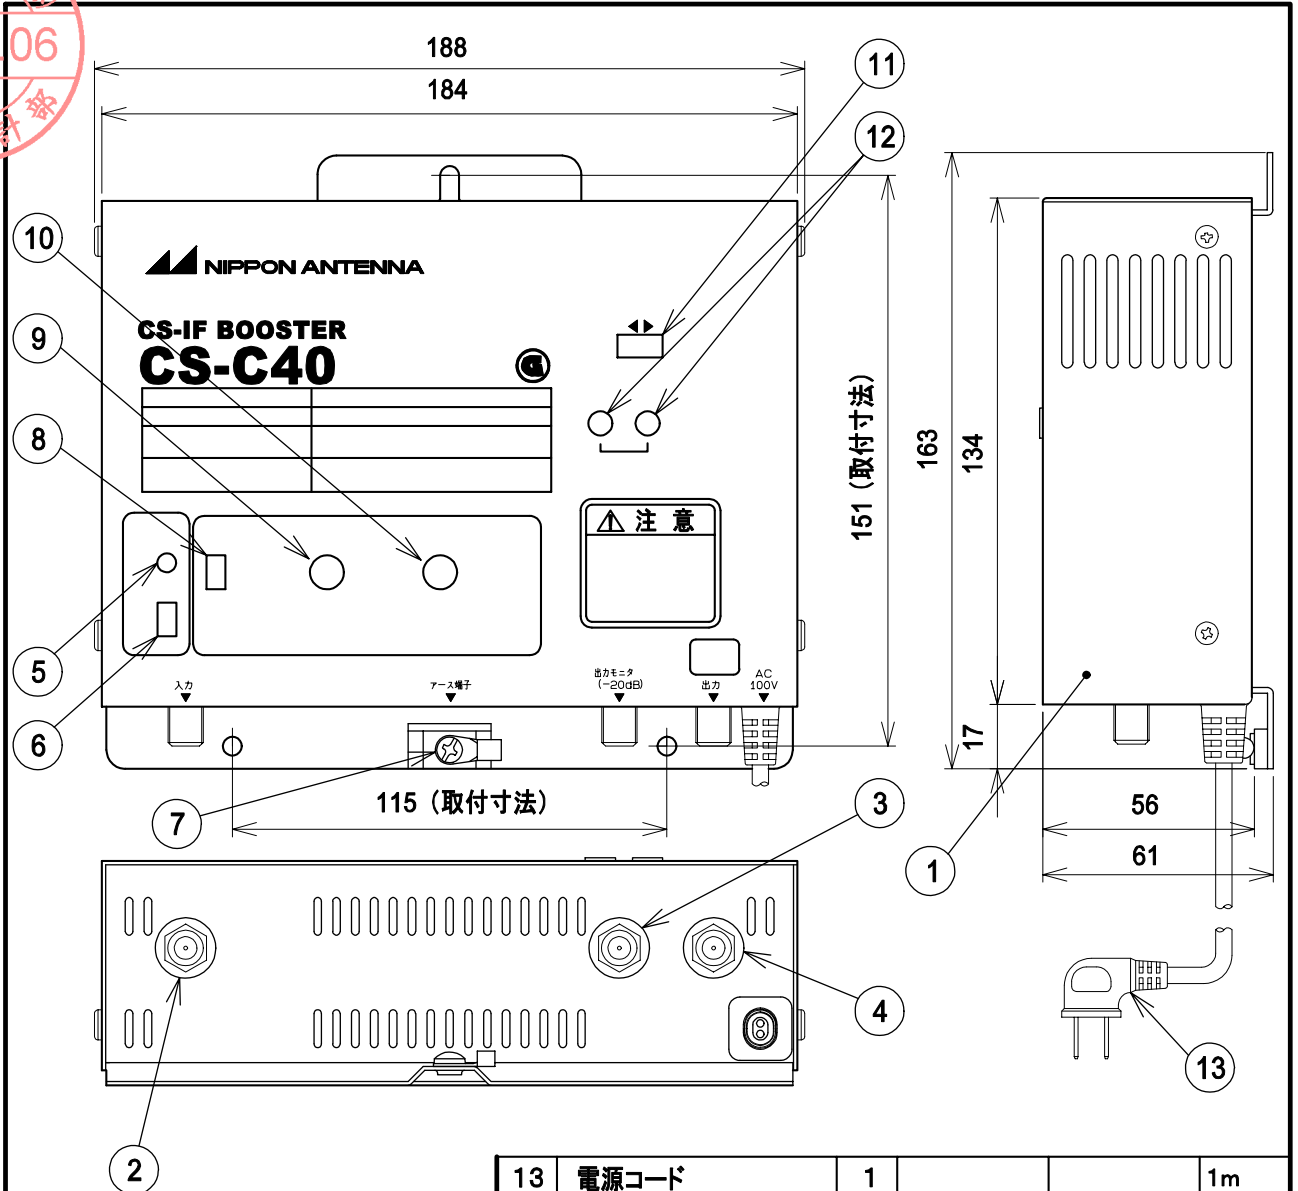

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 13 | 電源コード | 1 | | | 1m |
| 12 | 電圧チェック端子 | 1 | | | |
| 11 | 電源切換スイッチ | 1 | | | |
| 10 | 利得調整(G. C)ボリューム | 1 | | | |
| 9 | チルトボリューム | 1 | | | -8dB |
| 8 | 入力レベル調整[ATT] | 1 | | | 10dB |
| 7 | アース端子 | 1 | 銅 | スズメッキ | |
| 6 | 電源送りスイッチ | 1 | | | DC15V |
| 5 | パイロットランプ | 1 | | | |
| 4 | 出力接栓 | 1 | 亜鉛合金 | ニッケルメッキ | 受電可 |
| 3 | 出力モニタ接栓 | 1 | 亜鉛合金 | ニッケルメッキ | -20dB |
| 2 | 入力接栓 | 1 | 亜鉛合金 | ニッケルメッキ | |
| 1 | ケース | 1 | 鋼板 | 塗装 | |
| 部番 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 個数 QUANTITY | 材質 MATERIAL | 処理 TREATMENT | 備考 NOTE |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SCALE R 度 | DESIGNED 担 当 | DRAWN 製 図 | INSPECTED 検 査 | APPROVED 承 認 |
| Free | | | | |
| 単位 UNIT | 重量 WEIGHT | 品名 DESCRIPTION | | |
| mm | | CS-C40 外観図 | | |
| 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION | | 図番 DRAWING NO. | | |
| 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD. | | 2A42196A10 | | |



標準性能表

| 項目 | 性能 | 備考 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 周波数帯域 (MHz) | 950~2602 | |
| 利得 (dB) | 30/40以上 | 950/2602MHzの値 |
| 利得調整範囲 (dB) | 0~-10 | 連続可変 |
| 帯域内利得偏差 (dB) | 任意の30MHzで±1.0以内 全帯域で±2.5以内 | |
| 利得安定度 (dB) | ±3.0以内 | -10~+40℃ |
| 入力レベル調整[ATT] (dB) | 0,10 | 切換 |
| チルト調整範囲 (dB) | 0~-8以上[950MHz] | 連続可変 |
| 適正入力レベル(dBμV) | 73~83 | |
| 標準出力レベル(dBμV) | 103/113(36波) 105/112(24波) | 950/2602MHzの値 950/2150MHzの値 |
| 雑音指数 (dB) | 10以下 | 最大利得時 |
| 入出力インピーダンス (Ω) | 75 | F型接栓座 |
| 電圧定在波比 | 2.5以下 | |
| 相互変調 (dB) | IM2 | -31以下 標準出力レベル時 |
| | IM3 | -63以下(36波) -59以下(24波) 標準出力レベル時 |
| ハム変調 (dB) | -60以下 | 標準出力レベル時 |
| 出力モニタ結合量(dB) | -20dB±1.5以内 | |
| 耐雷性 (kV) | ±15(1.2/50μs) | |
| 電源電圧 (V) | AC100/AC30 (50/60Hz) | 切換 |
| 消費電力 | AC100V | 10W(送電時 17W) |
| | AC 30V | 15VA(送電時 27VA) |
| 直流供給電圧 (V) | +15 ±10%(6W) | 入力端子 |
| 使用温度範囲 (℃) | -10~+40 | 本体周囲温度 |
| 寸法 (mm) | 高さ 163 幅 188 奥行 61 | |
| 質量 (kg) | 約 1.2 | |

| 部番 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 個数 QUANTITY | 材質 MATERIAL | 処理 TREATMENT | 備考 NOTE |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------|------------|
| R | SCALE | DESIGNED | DRAWN | INSPECTED | APPROVED |
| 度 | Free | 担 | 製 | 検 | 承 |
| | | 当 | 図 | 図 | 認 |
| 単位 UNIT | mm | 重量 WEIGHT | 品名 DESCRIPTION | | |
| 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION | | | CS-C40 標準性能表 | | |
| 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD. | | | 図名 DRAWING NO. 2A42196D10 | | |