




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING



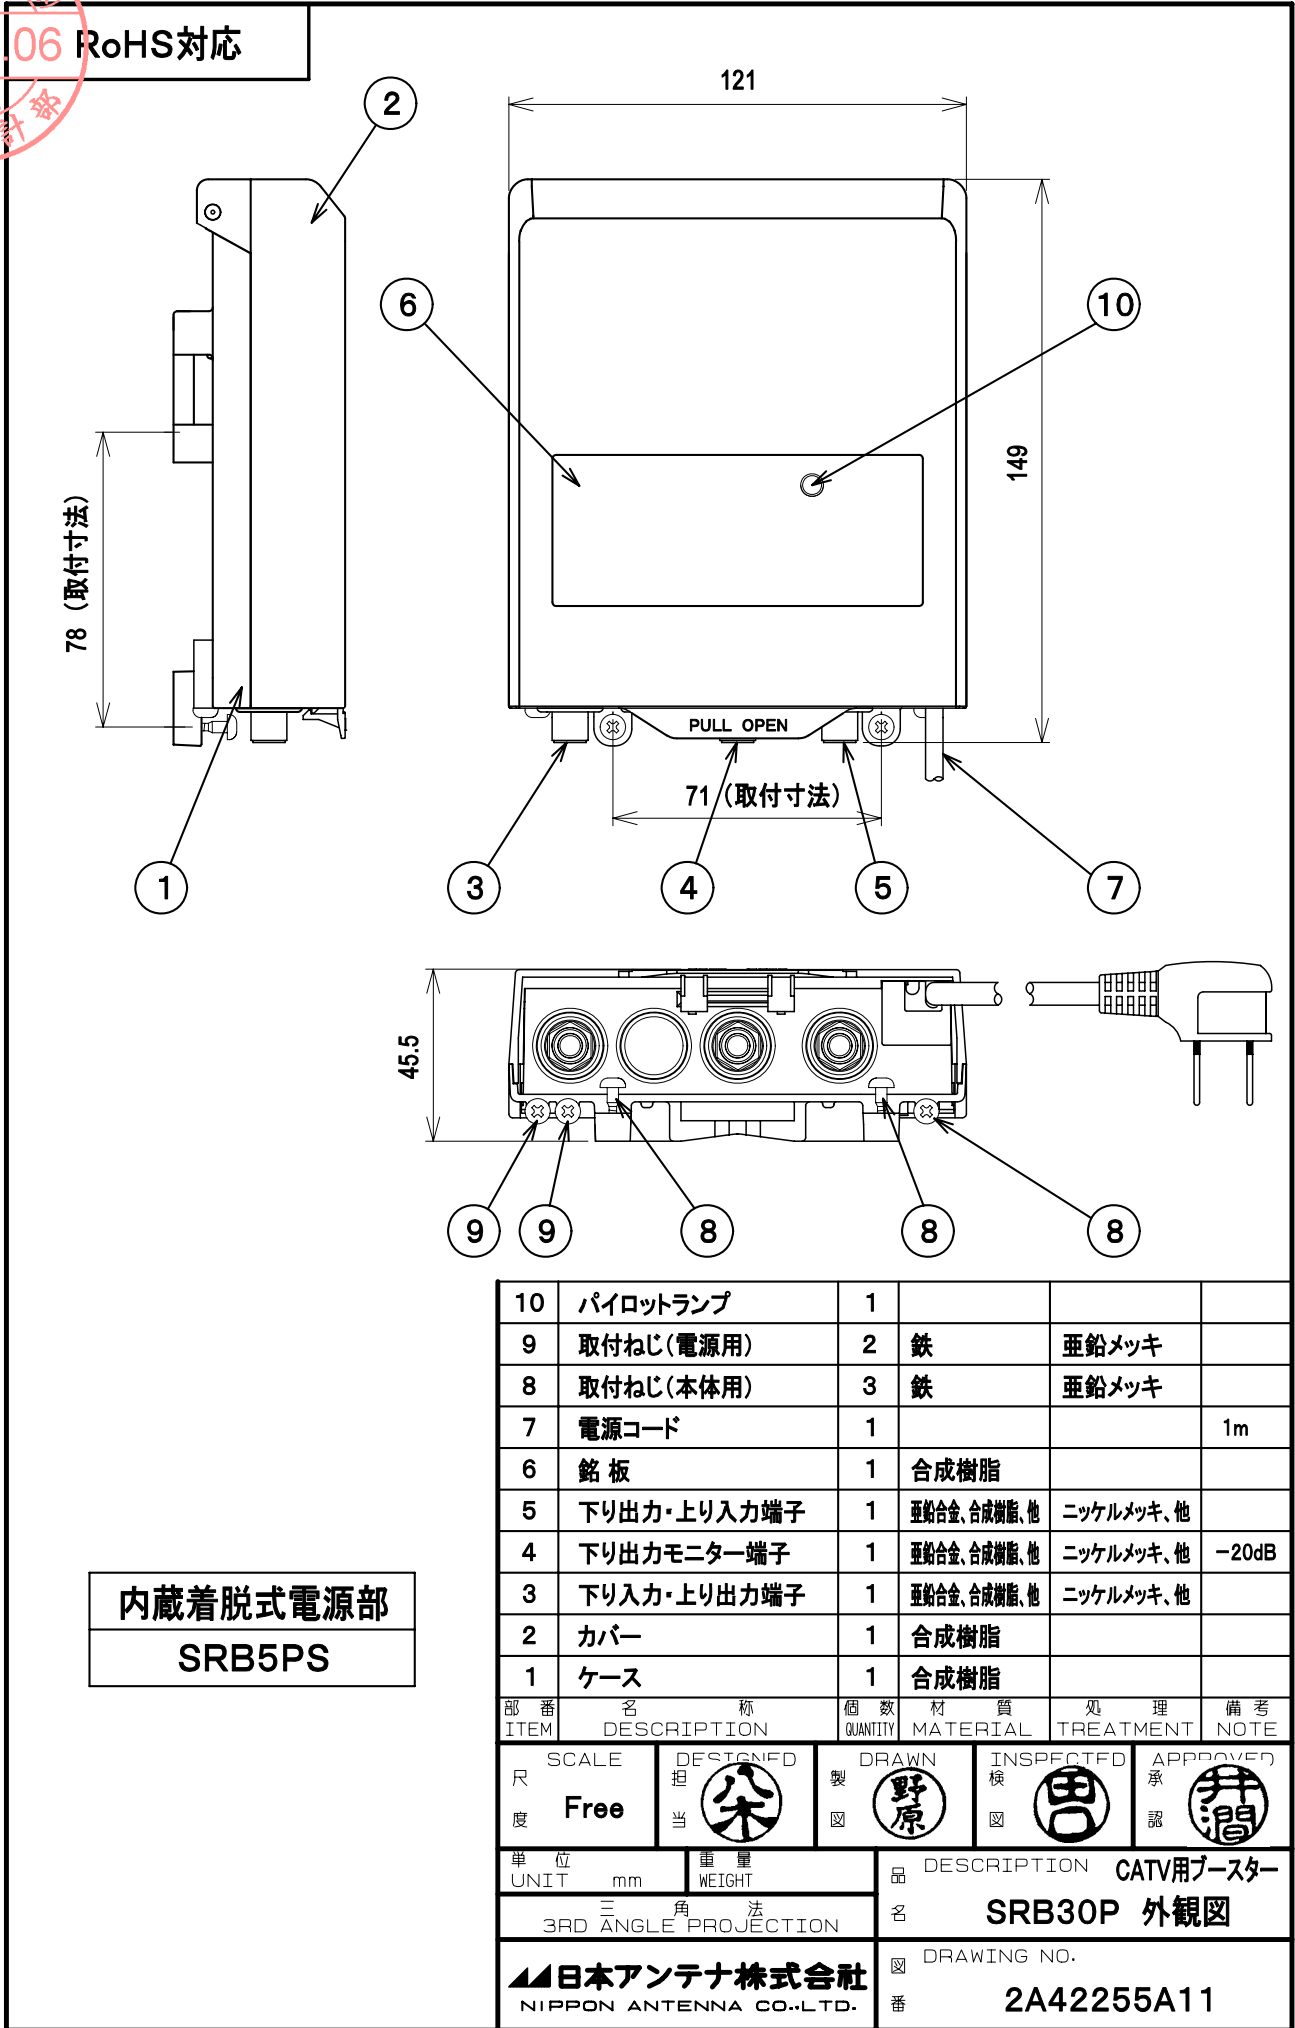

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

標準性能表

項目	性能		備考
周波数帯域 (MHz)	上り	下り	
	10~60	70~770	上りカットスイッチ付
利得 (dB)	-2.5(パス)	25~30	
阻止帯域減衰量 (dB)	30以上	——	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	——	0~-10以上	連続可変
利得安定度 (dB)	——	±1.0以内	-10~+40℃
周波数特性等化器[EQ](dB)	——	0, 6(70MHz)	切換
適正入力レベル (dBμV)	——	65~75	フラット時
標準出力レベル (dBμV)	——	※1 95(フラット) 92/98(EQ6dB)	
雑音指数 (dB)	——	8以下	最大利得時
入力・出力インピーダンス (Ω)	75		F型接栓座
電圧定在波比	2.5以下		
複合2次歪[CSO](dB)	——	-60以下	標準出力レベル時
複合3次歪[CTB](dB)	——	-60以下	標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	-60以下		
出力モニター結合量 (dB)	——	-20±1.5以内	
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)又はDC15		
消費電力	AC100V 2.5W DC15V 90mA		
使用温度範囲 (℃)	-10~+40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)	149(H) × 121(W) × 45.5(D)		
質量 (kg)	約0.5		

※1 下記70/770MHzの値・波数74波デジタル信号-10dB運用

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承認 	
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION CATV用ブースター SRB30P 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2A42255D11			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 2A42255D11			