


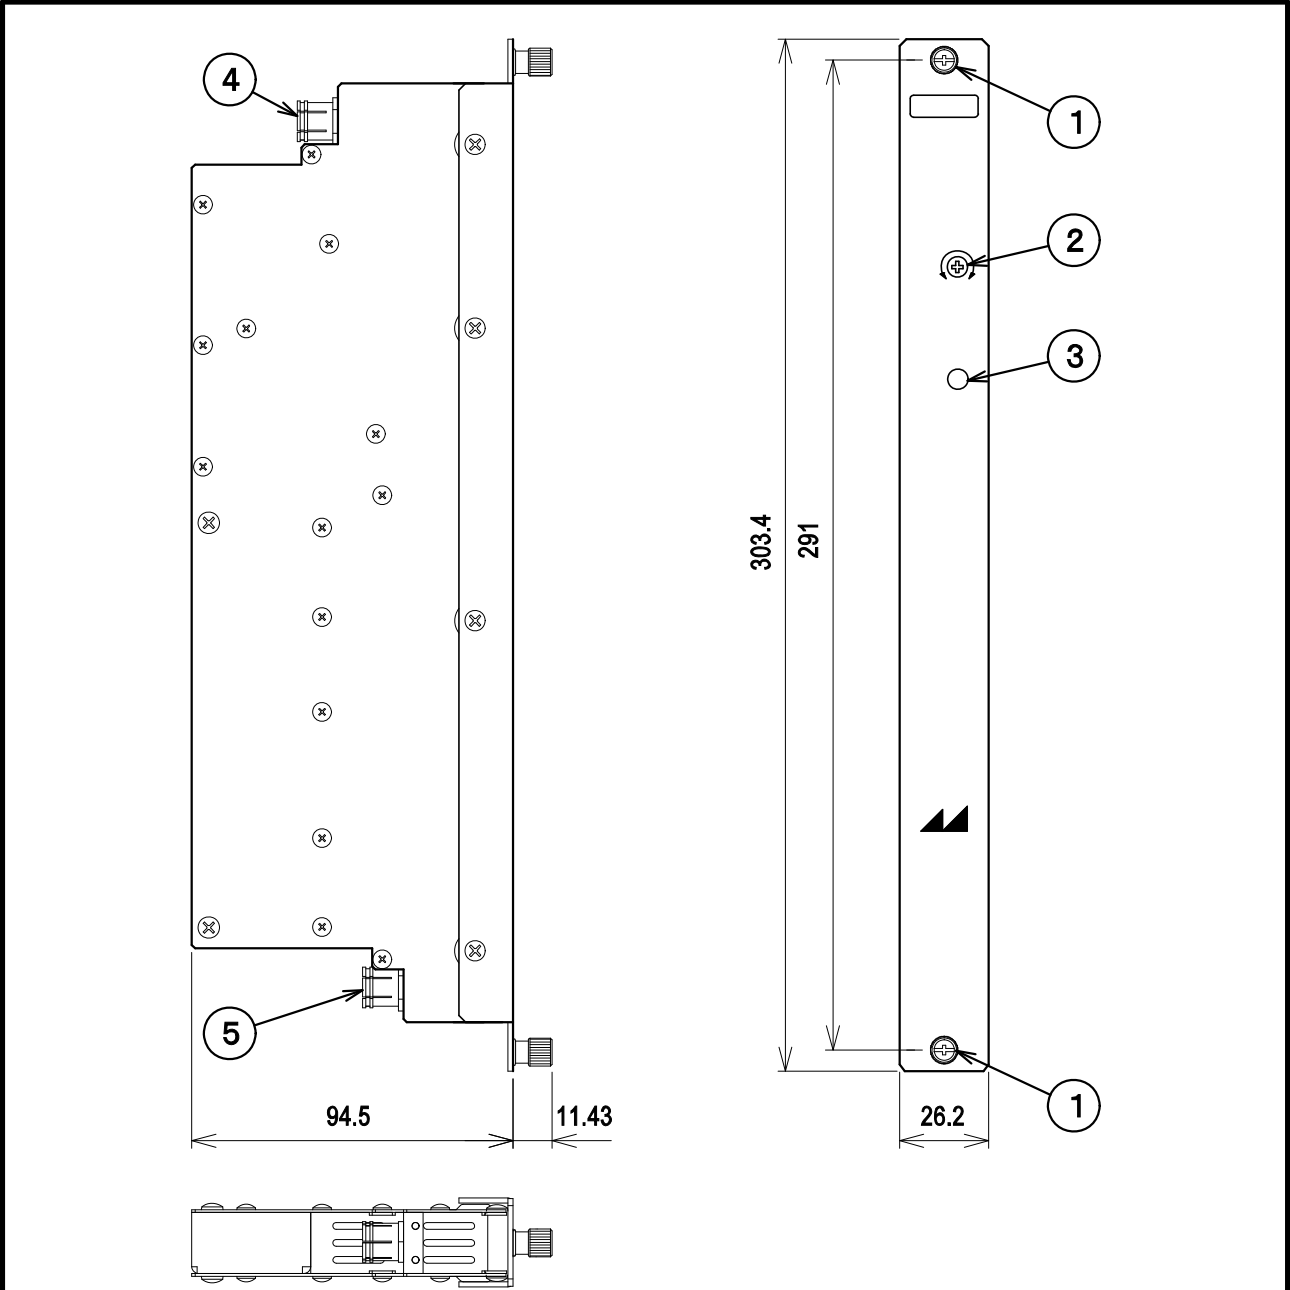

標準性能表

項目	型式	LSU-10A
周波数帯域 (MHz)		76~770
最大利得 (dB)		19以上
利得調整範囲 (dB)		0~-10以上(連続可変)
外形寸法 (mm)		27(W)×304(H)×95(D) (突起物含まず)
質量 (kg)		約0. 6
使用温度範囲 (℃)		-20~+40

5	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
4	入力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	パイロットランプ	1			
2	利得調整(G. C)ボリューム	1			
1	ユニット固定ネジ	2	ステンレス		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 上田	製 図 寄 崎	検 査 松 野	認 可 井 澤	
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 LSU-10A 外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2A45076F12		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		