




10	電源コンセント	1	黄銅	ニッケルメッキ	
9	アース端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
8	ヒューズ(2A)	1			
7	コントロール出力端子	1	合成樹脂		
6	出力	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	出力モニター(-20dB)	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
4	出力レベル調整VR	2	合成樹脂		
3	スケルチセットVR	4	合成樹脂		
2	系統切換スイッチ	2	合成樹脂		
1	電源スイッチ	1			
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸		担 当	製 図	検 査	認 可
単 位		重 量		DESCRIPTION	
DIM		m' m		品 名	
三 角 法		WEIGHT		HEPG-20A外觀図	
3RD ANGLE PROJECTION				DRAWING No.	
日本アンテナ株式会社				図 番	
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				2A01115A10	

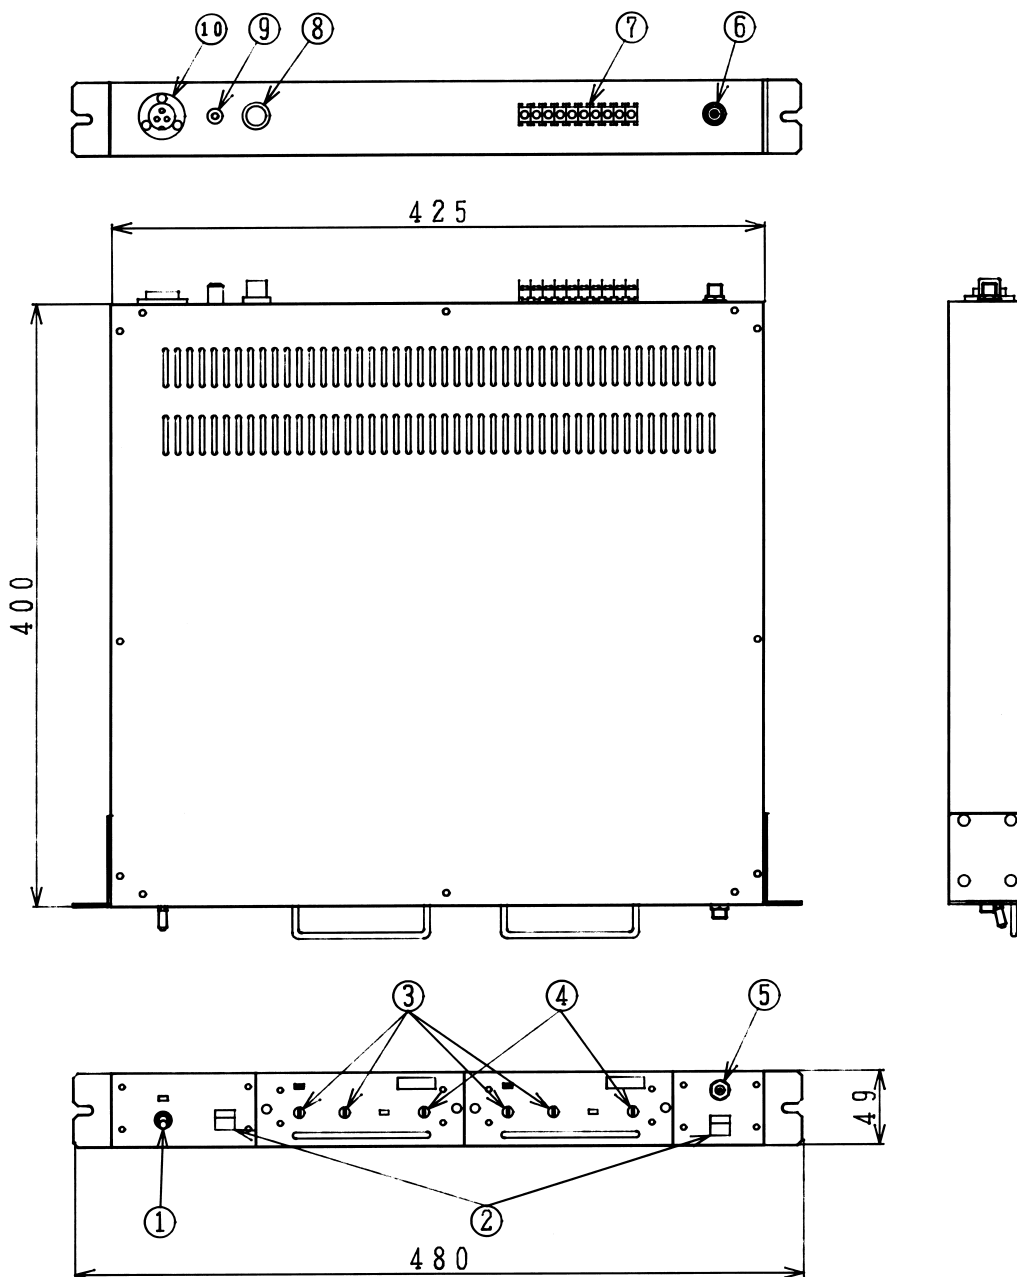

パイロット信号発生器 HEPG-20A性能表

項 目	性 能	備 考
出 力 周 波 数 (MHz)	指定の周波数	同一周波数2系統
出力インピーダンス (Ω)	75	F型
最大出力レベル (dBμV)	120	
出力レベル調整範囲 (dB)	0～-10以上	連続可変
出力レベル安定度 (dB)	±0.5以内	
出力周波数偏差 (kHz)	±10以内	
出力切換レベル (dB)	±1.0以内設定	予備切換時
スプリアス特性 (dB)	-60以下	10～460MHz
出 力 モ ニ タ (dB)	-20±1	
電 源 電 圧 (AC)	100±10%	50/60Hz
消 費 電 力 (W)	28	
使用温度範囲 (℃)	0～40	
重 量 (kg)	約6	

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 寸	DESIGNED 担当 (下仁)	DRAWN 製図 (天作)	INSPECTED 検 査 (相)	APPROVED 承認 (復本)	
単 位 DIM m'm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION HEPG-20A 性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING No. 2A01115D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					