


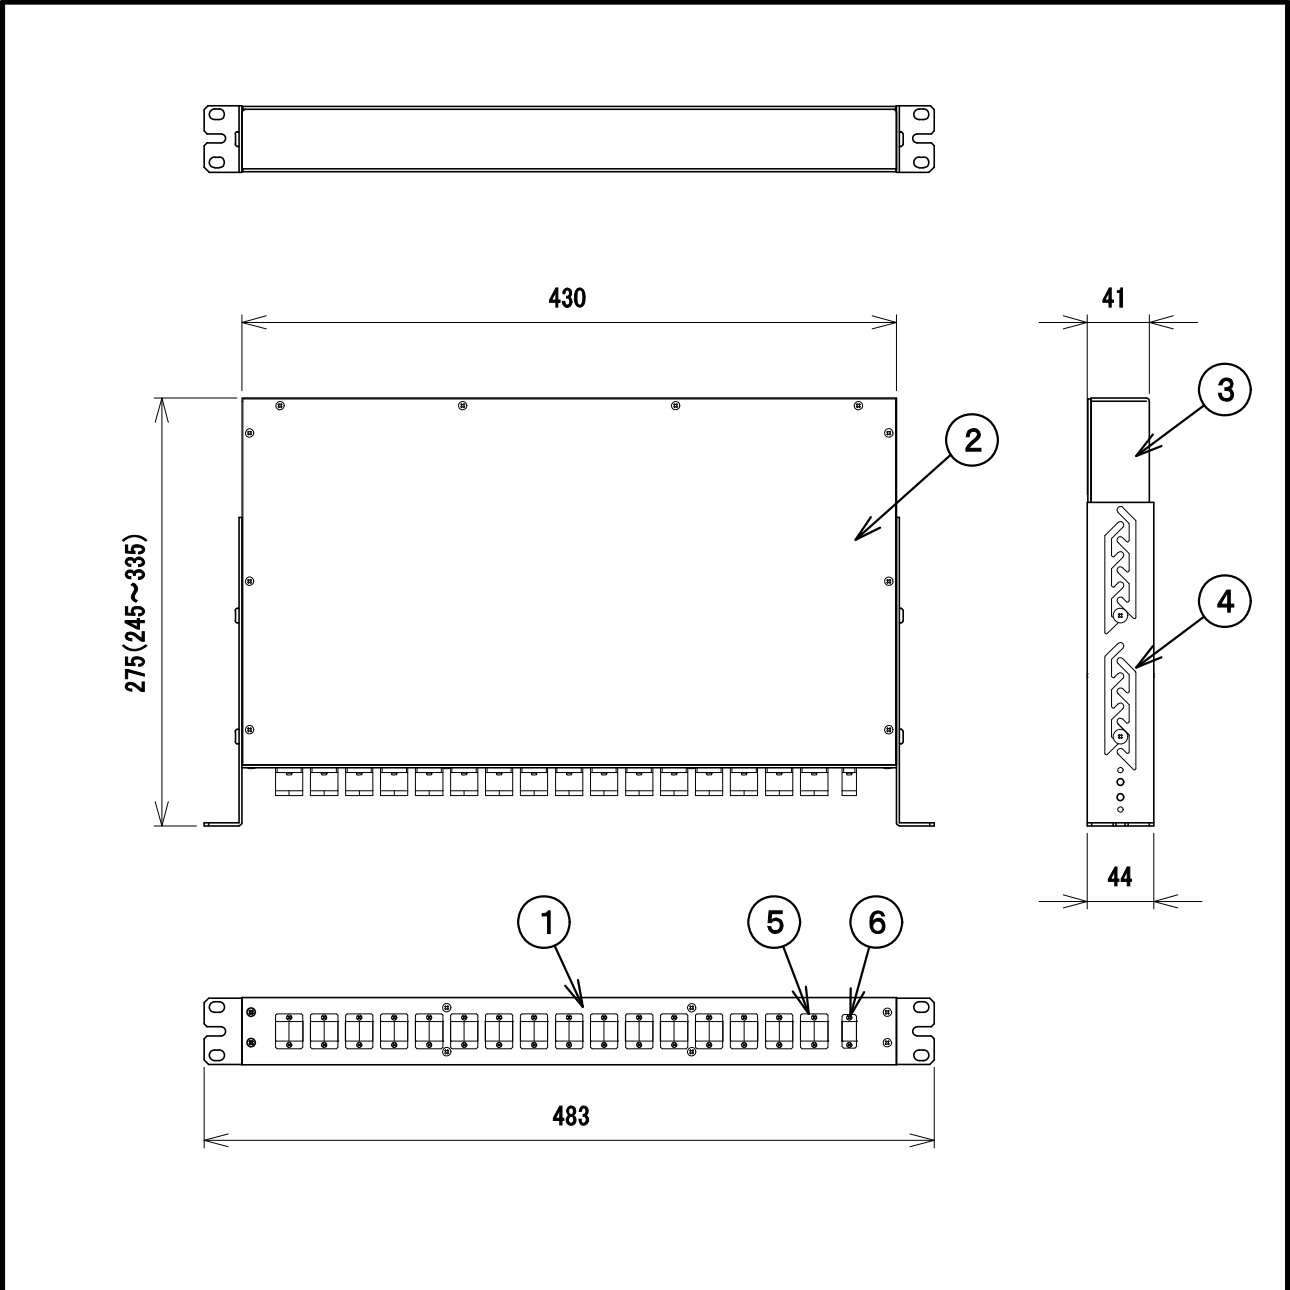

標準性能表

項目	型式	HCOPA32DU
光コネクタ		SC-UPC
適用波長範囲 (mm)		1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)		16.7以下 ※1
分岐比精度 (dB)		1.5以下
偏波依存性損失 (dB)		0.15以下
光コネクタ反射減衰量 (dB)		45以上
ダイレクティビティ(dB)		-50以下
最大光入力レベル (dBm)		+23以下
外形寸法 (mm)		44(H)×483(W)×275(D)
質量 (kg)		約2.2
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85% ※2

※1:コネクタロスを含む
※2:但し、結露なきこと

6	光入力端子	1			SC-UPC
5	光出力端子	32			SC-UPC
4	取付金具	2	処理鋼板	塗装	
3	ケース	1	アルミ		
2	ケースカバー	1	アルミ		
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y 9/1
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 関	DRAWN 製 図 寄 崎	INSPECTED 検 査 西	APPROVED 承認 井 間
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION HCOPA32DU 光カプラー 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2A70157F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		