


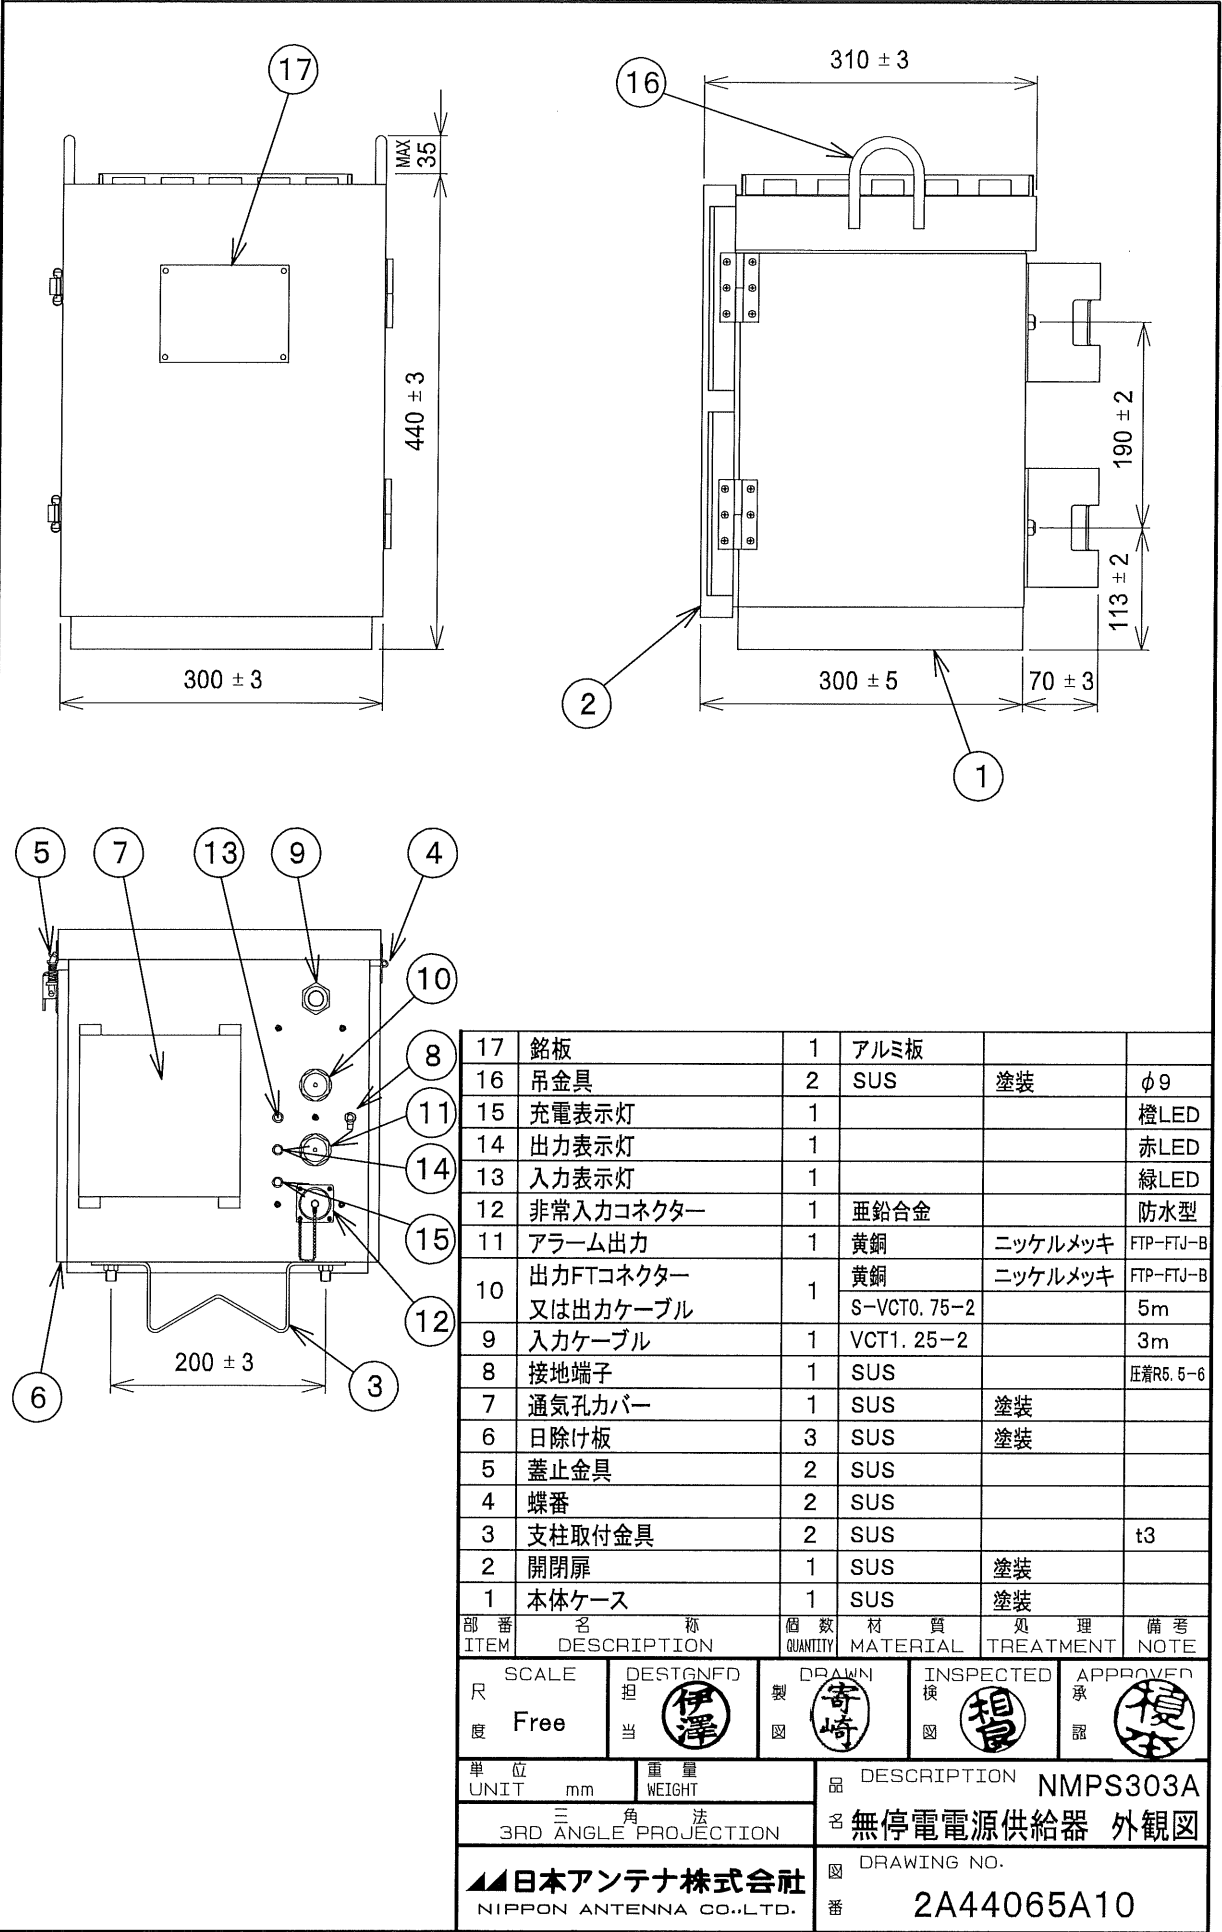

標準性能表

項 目		定格・性能	備 考
出力容量 (VA)		90	
無停電補償時間 (h)		4以上	納入初期値(25℃にて)
定格・冷却方式		連続・自然冷却	
構造		ポール取付・防滴構造	ケースはSUS304
寸法 (mm)		440(H)×300(W)×370(D)	取付金具を含む／吊り金具は除く
質量 (kg)		約42	蓄電池を含む
入 力	電源電圧 (V)	1φ AC100±10	AC95V, 100V, 107V 入力切換タップ付
	電源周波数 (Hz)	50／60	
	消費電力 (VA)	充電初期時 200以下 充電完了時 130以下	AC100V入力時 AC100V入力時
出 力	出力電圧 (V)	商用時 AC26～30	AC100V入力時・負荷30～100%
		停電時 AC25～31	蓄電池動作時・負荷30～100%
		停電時 無負荷初期 AC33以下	
	出力波形	停電時・矩形波	商用時・入力波形と同じ
	出力電流 (A)	3.0以下	
	出力方式	フィッティングコネクタ	*1 ケーブル出力型はオプション
	停電時出力周波数 (Hz)	50又は60(±2)	商用時は電源周波数と同じ
	切替時間 (ms)	50以内	
	アラーム出力	停電時にONとなる無電圧接点出力	フィッティングコネクタ出力
蓄 電 池	種類	小形シール鉛蓄電池	
	規格	DC12V24Ah(20HR)	
	構成	2直列	
	重量 (kg)	約10.5／1個	
充 電 器	方式	自動フローティング充電	
	充電電圧 (V)	DC27.3±1.0	
	充電電流 (A)	DC1.2±0.2	
	充電所要時間 (H)	約20	
そ の 他	耐雷性 (kV)	±15(1.2×50μs)	入力・出力～接地間(FTを除く)
	絶縁耐圧 (kV)	AC1以上 1分間	入力・出力～接地間(FTを除く)
	保護回路	出力:ノーヒューズブレーカーによる 入力・蓄電池:ヒューズ 充電器過電圧保護 蓄電池過放電保護	
	使用温度範囲 (℃)	－10～＋40℃	本体周囲温度
	使用湿度範囲 (%)	30～90	但し、氷結しない事。
	塗装色	協会色3号 (マンセル 2.5B7／0.5近似)	

*1 発注時に選択して下さい。

本器はAC100Vの発電機入力コネクタを有すと共に、AC100Vのバイパス機能により、不測の事態に対応いたします。

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
R 度		SCALE Free		DESIGNED 担 伊 澤 当 担	DRAWN 製 寄 崎 図 師	INSPECTED 検 相 良 図 査	APPROVED 承 榎 本 認 査
単 位 UNIT		mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION NMPS303A 無停電電源供給器 規格表	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 号 DRAWING NO. 2A44065D11			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.							