




RoHS対応

標準性能表

	項 目	定 格・性 能	備 考
	出力容量 (VA)	100	
	無停電補償時間	30VA出力時 10時間以上 60VA出力時 5時間以上 100VA出力時 3時間以上	納入初期値(25℃にて)
	定格・冷却方式	連続・自然冷却	
	構 造	ポール取付・防滴構造	ケースはステンレス
	寸 法 (mm)	440(H)×300(W)×376(D)	取付金具を含む/吊り金具は除く
	質 量 (kg)	4.4	蓄電池を含む
入 力	電源電圧 (V)	1φAC100±10% 50/60Hz	AC95V 100V 107V 入力切替タップ付き
	電源周波数 (Hz)	50/60	
	消費電力 (VA)	充電初期時 141以下 充電完了時 126以下	AC100V入力時 AC100V入力時
出 力	出力電圧 (V)	商用時 AC100V±3% 停電時 AC100V±10%	AC100V入力時・負荷50~100% 蓄電池動作時・負荷0~100%
	出力波形	停電時・矩形波	商用時・入力波形と同じ
	出力電流 (A)	1以下	
	出力方式	コネクター接続	防滴型 NJW-202-PF10付属
	停電時出力周波数 (Hz)	60(±2%)	商用時は電源周波数と同じ
	切換時間 (ms)	80以内	
	アラーム出力	停電時にメイクする無電圧接点出力	F型
蓄 電 池	種 類	小形シール鉛蓄電池	
	規 格	DC12V24Ah(20HR)	
	構 成	2直列	
	質 量 (kg)	10.5/1個	
充 電 器	方 式	自動フローティング充電	
	充電電圧 (V)	DC27.3±0.4(25℃にて)	温度補正付
	充電電流 (A)	DC0.6±0.2	
	充電所要時間 (H)	約40	
そ の 他	耐雷性 (kV)	±30(1.2×50μs)	入力~接地間
	絶縁耐圧 (kV)	AC10kV 1分間	入力・出力~接地間
	保護回路	出力:ノーヒューズブレーカーによる 入力:蓄電池:ヒューズ 充電器過電圧保護 蓄電池器過放電保護	
	使用温度範囲 (℃)	-10~+40	本体周囲温度
	使用湿度範囲 (%)	30~90	結露しないこと
	塗装色	マンセル2.5B7/0.5 近似	

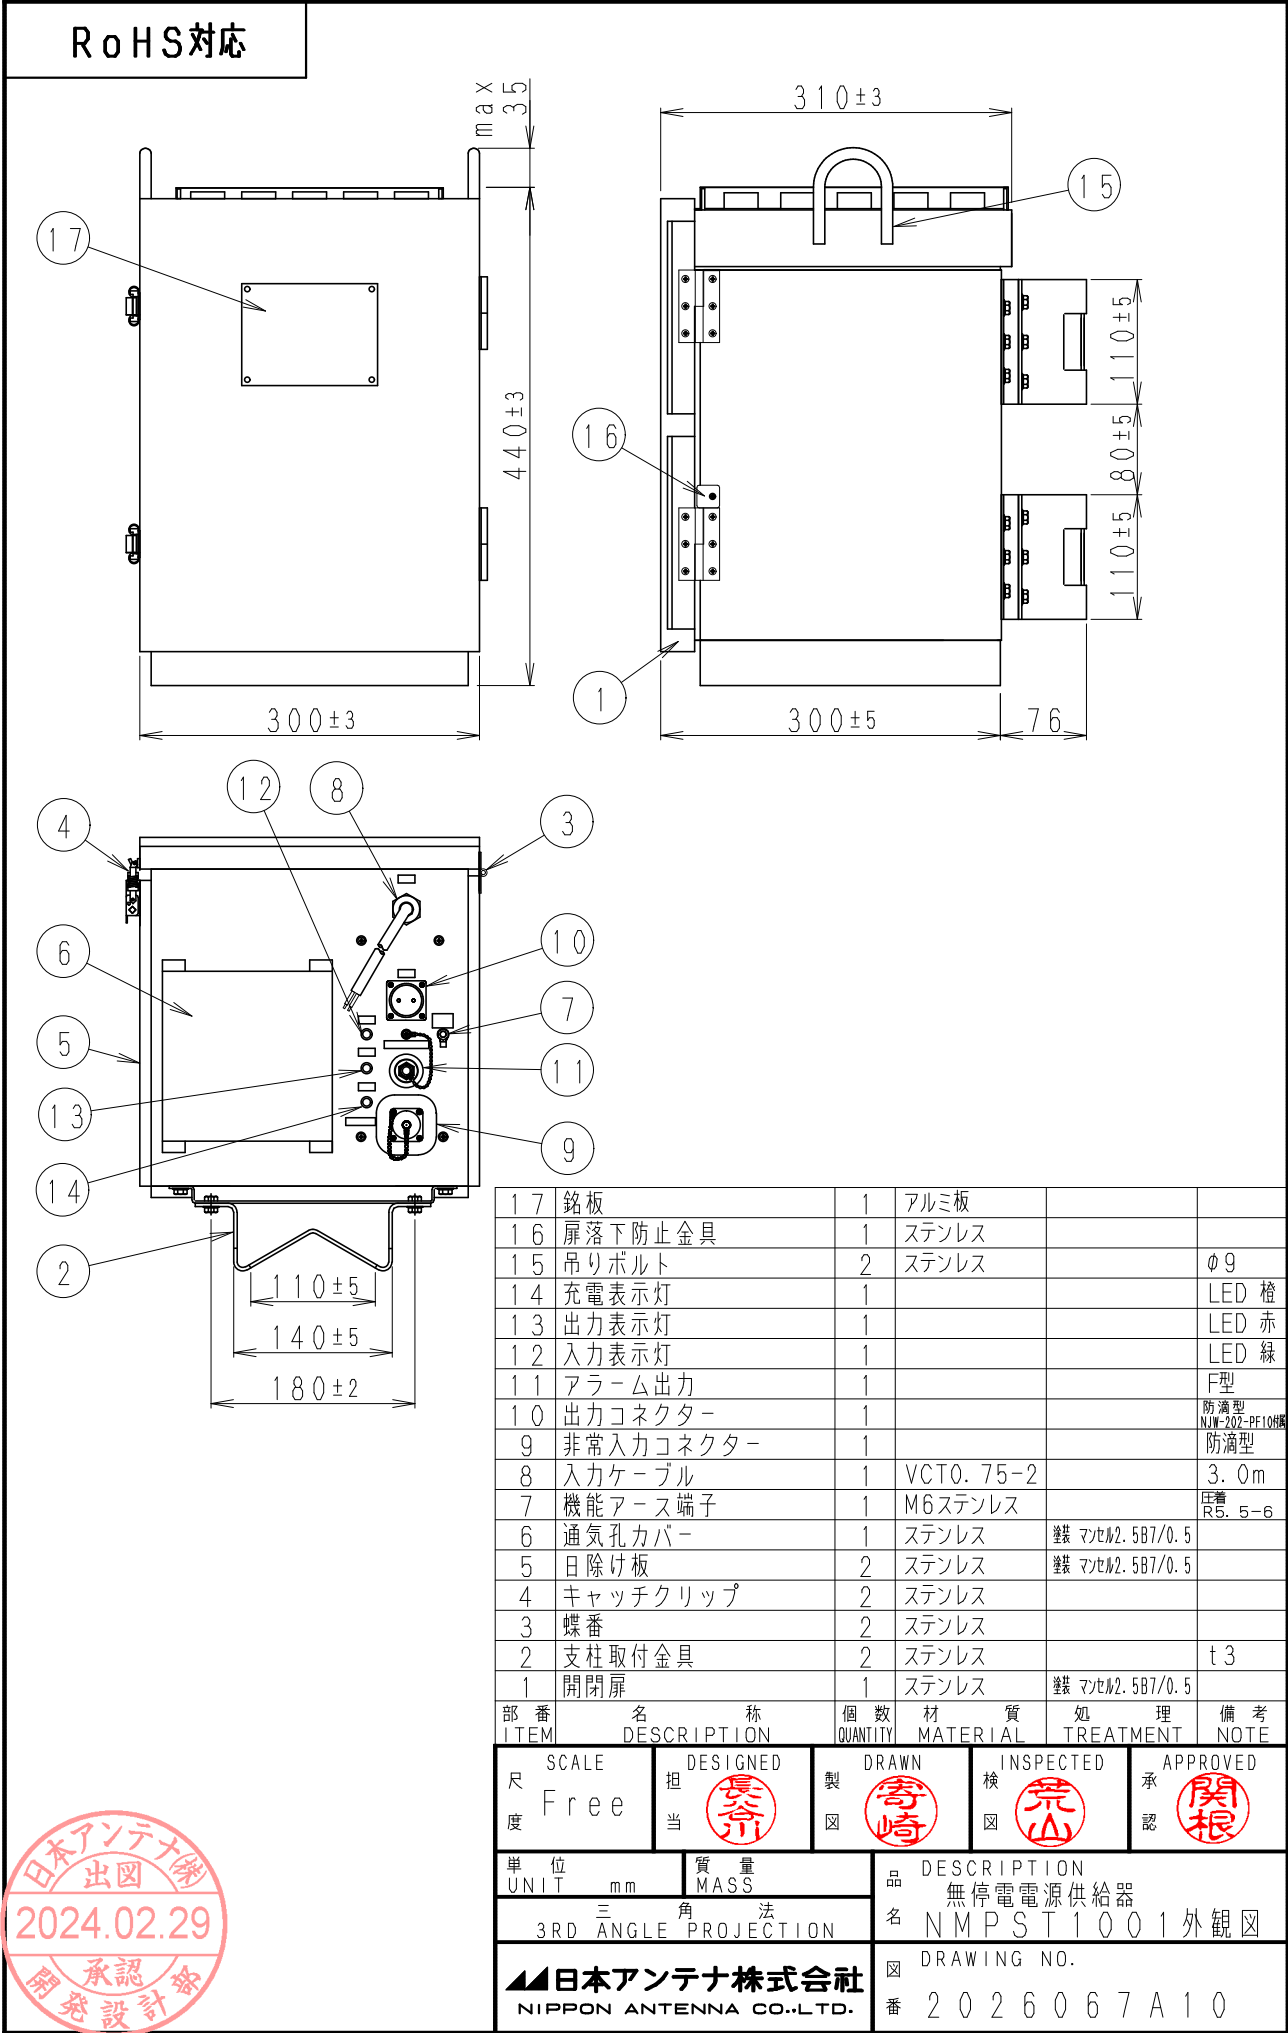

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 長 谷 川	DRAWN 製 図 寄 崎	INSPECTED 検 査 荒 山	APPROVED 承 認 関 根	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 無停電電源供給器 NMPST1001 標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2026067D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					