


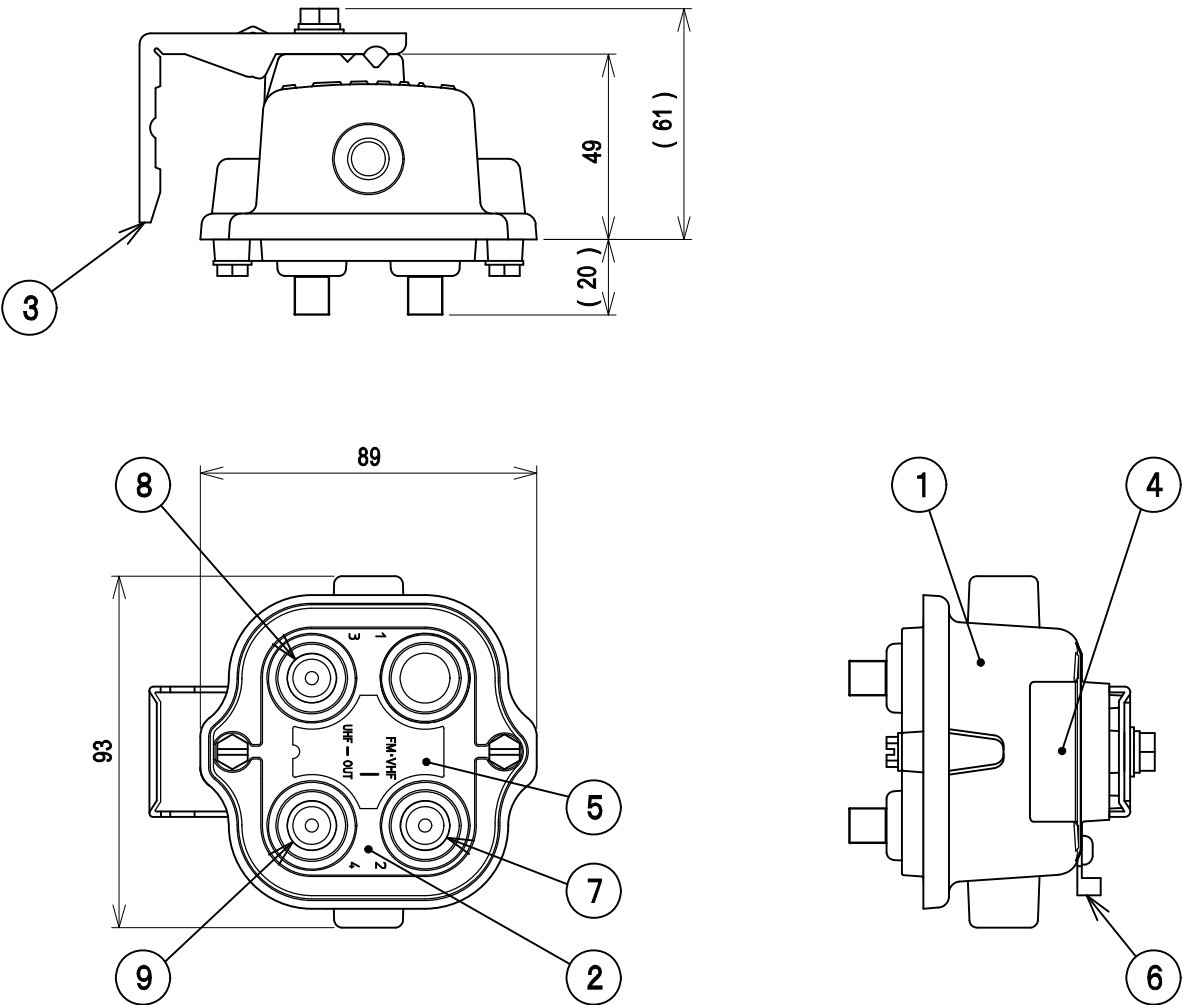

標準性能表

項目	型式	MXC-WP	
		FM・VHF	UHF
周波数帯域 (MHz)		76～222	470～770
通過帯域損失 (dB)以下		1.0	1.5
阻止帯域減衰量 (dB)以上		25	25
電圧定在波比 以下		1.5	1.8
使用温度範囲 (℃)		-20～+40	

各入力端子と出力端子間 電流通過可能
最大DC15V・0.5A／AC30V・1A

9	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(コンタクト)、他	
8	UHF入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(コンタクト)、他	
7	FM・VHF入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(コンタクト)、他	
6	アース端子	1	銅	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ		
4	銘板A	1	合成樹脂		
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミ合金	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミ合金	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 大澤	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 鈴木	APPROVED 承認 榎本
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 共聴用V/U混合器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 2P32263F10 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2P32263F10		