


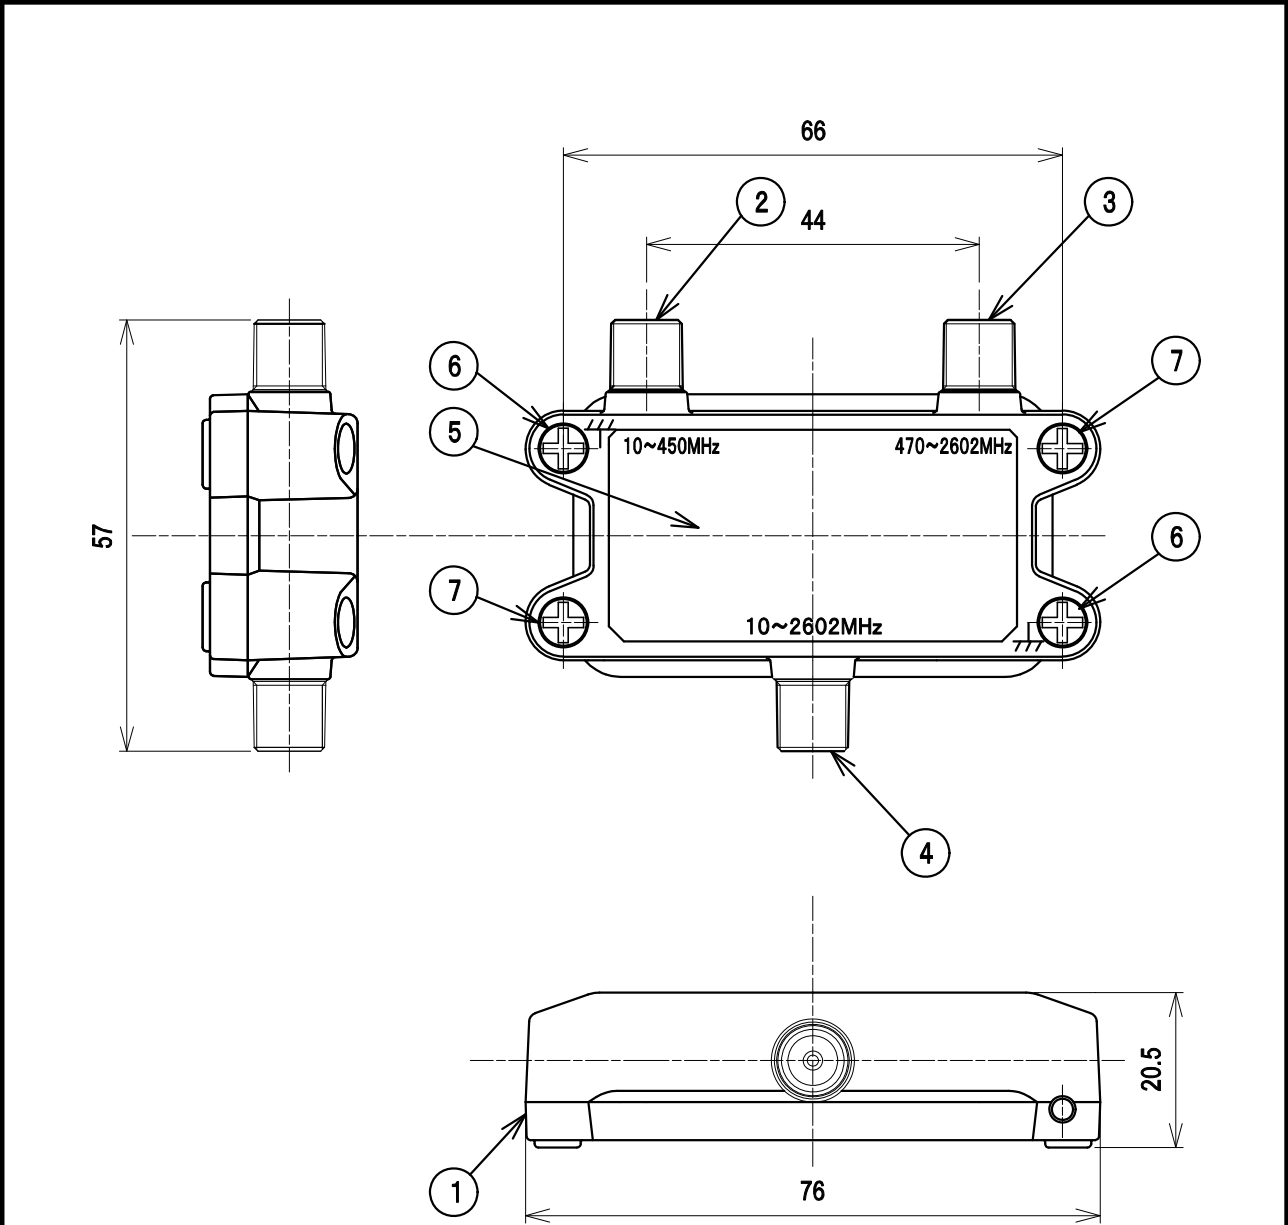

標準性能表

型名		MX-455S	
項目			
周波数帯域 (MHz)	HF・CATV	U・BS・CS-IF	
	10-450	470-2602	
通過帯域損失 (dB以下)	2.5	3.0	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	20	
入出カインピーダンス (Ω)	75		
電圧定在波比 (以下)	2.5	3.0	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40		
UHF・BS・CS-IF端子とHF・CATV/UHF・BS・CS-IF 端子間電流通過型 最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A			

7	取付ねじ	2	ステンレス			
6	機能アースねじ	2	ステンレス			
5	銘板	1	合成樹脂			
4	HF・CATV/U・BS・CS-IF端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型	
3	U・BS・CS-IF端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型	
2	HF・CATV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 当	製 図 寄 崎	検 査 図	認 可 図	APPROVED 承 認 井 沼
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION MX-455S 混合器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P32278F10			