


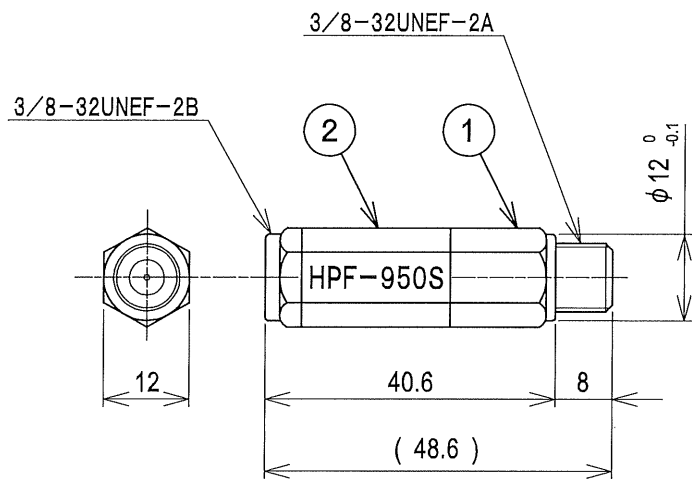

標準性能表

項目	型名	HPF-950S		
周波数帯域 (MHz)		10~15	15~770	950~2602
通過帯域損失 (dB以下)		—	—	2.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)		25	30	—
電圧定在波比 (以下)		—	—	2.0
入出力インピーダンス (Ω)		75		
使用温度範囲 (°C)		-20~+40		

端子間電流通過
最大DC15V・0.5A

2	銘板	1	PETフィルム		
1	HPF-950S本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承認 [Signature]	
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION HPF-950S外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2P33109F10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					