


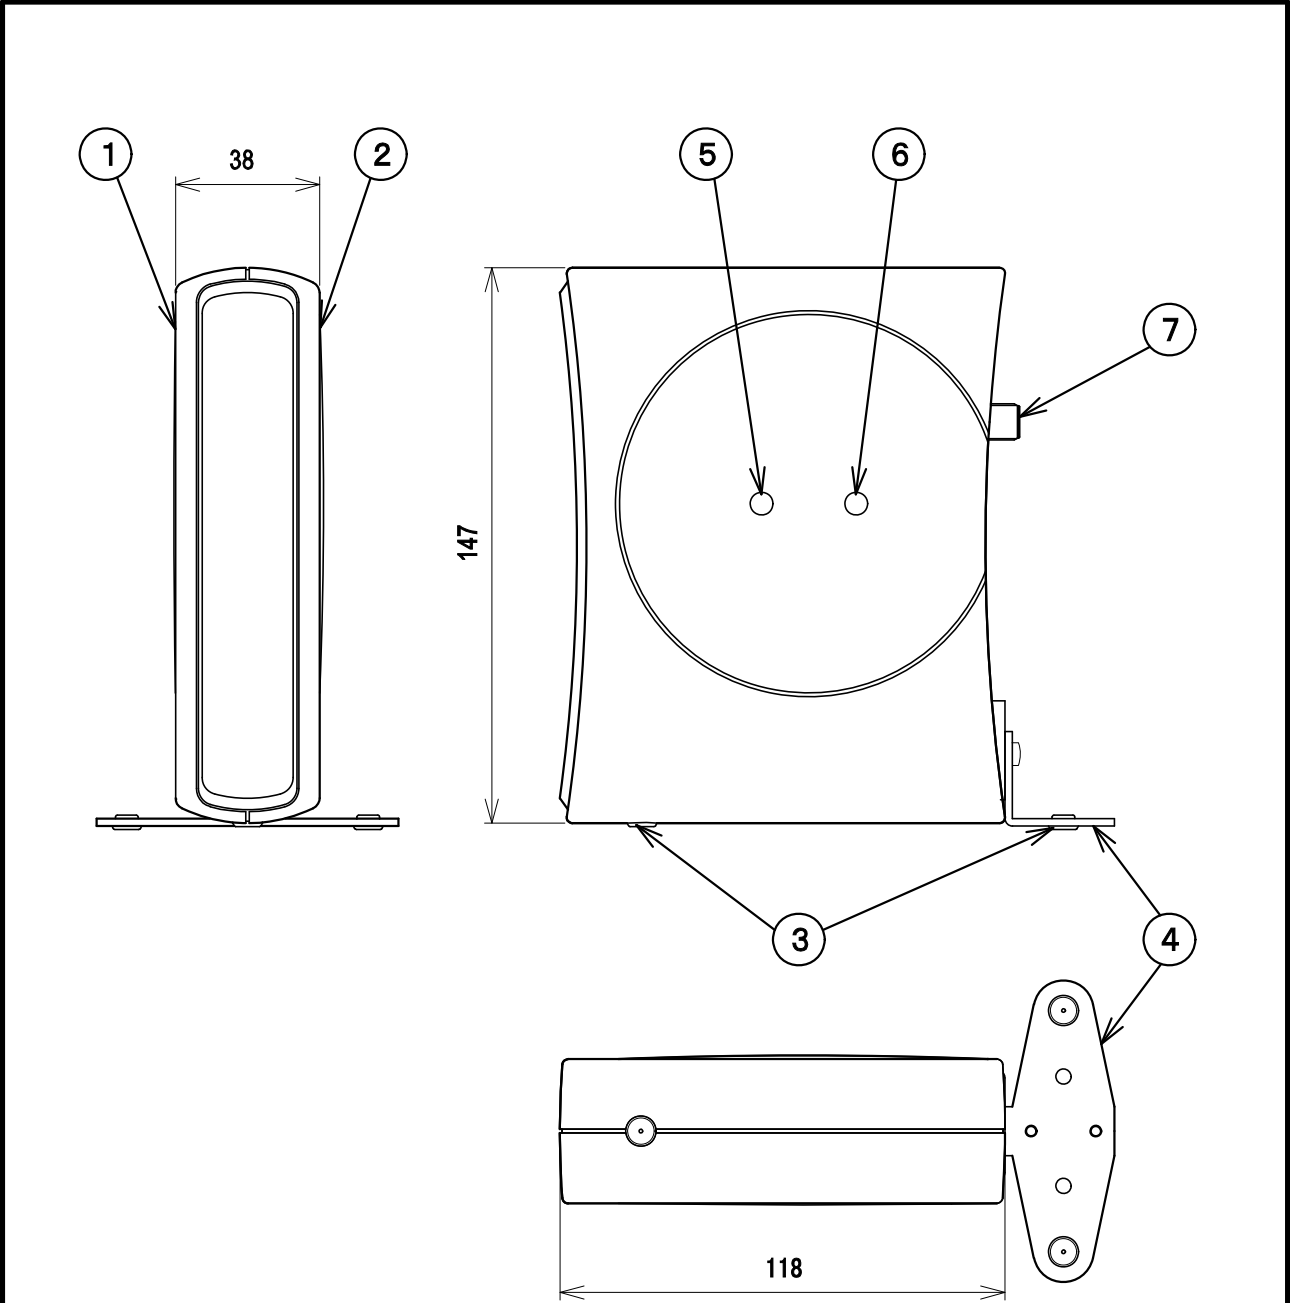

標準性能表

項目	性能
輻射信号	長波標準電波(60KHz)
輻射可能範囲	半径約5m
入力周波数 (MHz)	75. 0
入力信号形式 (kHz)	FM変調 偏移±50
入力レベル (dBμV)	45~85
入力インピーダンス (Ω)	75
重量電源 (V/mA)	DC15V/100
消費電力 (W)	3. 5 *
使用温度範囲 (℃)	-10~+40 本体周囲温度
設置形態	縦置き
取付方法	縦置き、壁面
寸法 (mm)	147(H)×118(W)×38(D)
質量 (kg)	0. 35

* 電源部 NPS-15F(J)接続時の値

7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
6	パワーランプ(P. L)	1			赤
5	輻射モニター	1			青(点滅)
4	取付金具	1	処理鋼板	亜鉛メッキ	
3	ゴム足	3			
2	カバー	1	合成樹脂	塗装	
1	ケース	1	合成樹脂	塗装	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	担 当 DESIGNED 大澤	製 図 DRAWN 野原	検 査 INSPECTED 田中	承認 APPROVED 井澤
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 輻射ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 称 STG60F(75. 0)外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2A00046F11		