


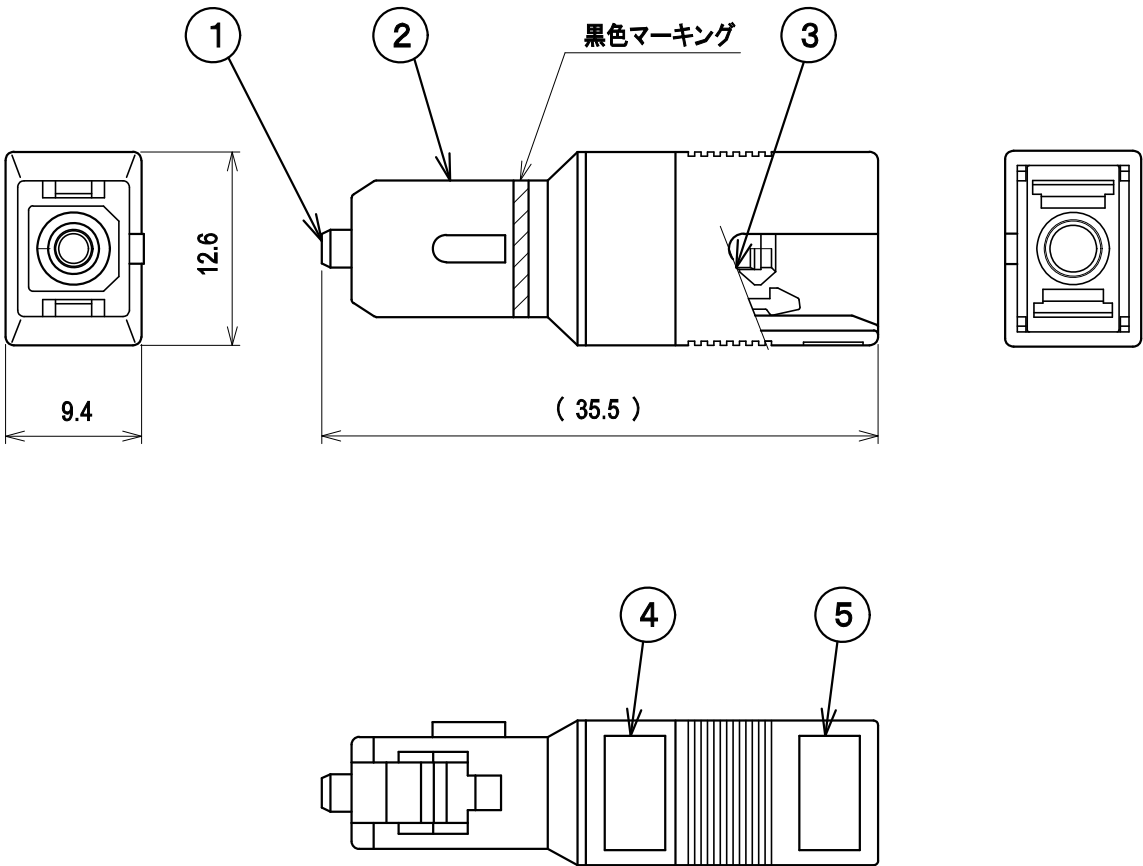

標準性能表

適用波長 (nm)	1310±30 及び1550±30	
減衰量 ※1	1~10dB	±1.0dB
	11~15dB	±10%
	20dB	±10%
光コネクタ反射減衰量 (dB)	≥60	
最大光入力レベル (dBm)	+23	
光コネクタ	SC-APC	
使用温度範囲 (°C)	-40~+75	

※1 減衰量は、1～15dB(1dBステップ)と20dBがあります。

5	減衰量(減衰量表示)	1	ポリエステル		緑色
4	ラベル(品名表示)	1	ポリエステル		緑色
3	割スリーブ	1	ジルコニア		
2	ハウジング	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	
1	フェルール	1	ジルコニア		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 関	製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 西	APPROVED 承認 田 中	
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION HSC-AT11CS-A□□ 外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2A70188F10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号 2A70188F10			