


RoHS対応

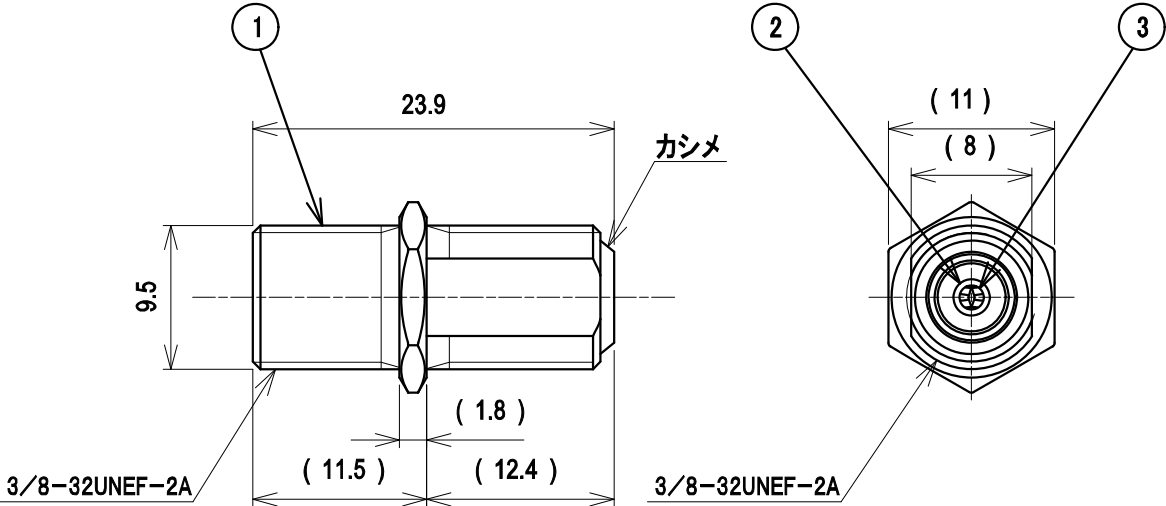

標準性能表

項目	型式	F-F					3	中心導体	1	銅合金	金フラッシュメッキ	
周波数帯域 (MHz)	DC~	770~	770	1489~	1489	2150~	2150	2681~	2681	3224		
挿入損失 (dB以下)	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	0.15						
電圧定在波比 (以下)	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3						
インピーダンス (Ω)	75(F型)											
使用温度範囲 (℃)	-20~50											
質量 (g)	6											

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
3	中心導体	1	銅合金	金フラッシュメッキ	
2	絶縁体	1	合成樹脂		
1	シェル	1	黄銅	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
2/1				
単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION		
mm		F-F 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2026715F10		