


■取り付けかた (DF-75Cの場合)

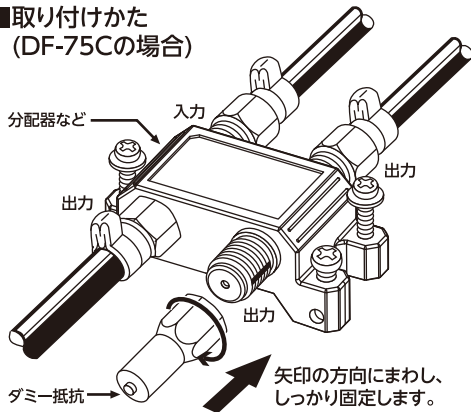

- 「ダミー抵抗」は外来電波の飛込みや外部への電波の漏れを防止します。
- ケーブルを取り付けない端子は、必ずダミー抵抗を取り付けてください。
- 推奨締付トルク 2.0N・m

- ⚠ 注意 ●作業中、ケガなどしないように十分注意してください。
- ⚠ 警告 ●本製品の接続は必ず接続機器の電源を切って行ってください。故障の原因となります。

MADE IN LAOS

7129432 2023年2月

NIPPON ANTENNA

取扱説明書

ダミー抵抗 電流カット型


4K8K
3224MHz対応

Model ND75/DF-75C

このたびは、日本アンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



ND75
(2026716)



DF-75C
(2026718)

お客様窓口



0570-091039

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日祝祭日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページアドレス <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。