


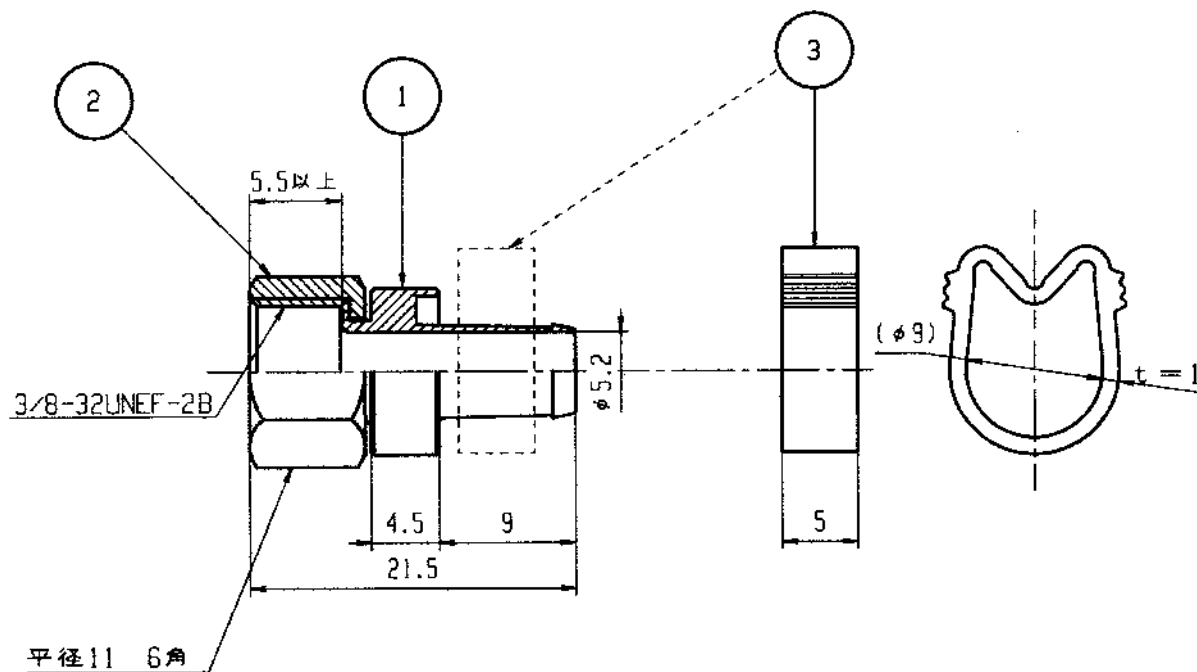

3	カシメリング	1	アルミ		
2	ナット	1	黄銅	ニッケルメッキ	
1	本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 2/1		担 田	製 田	検 田	承認 田
度 1		当 田	図 田	図 田	認 田
単位 UNIT		重量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION	
m・mm				F-5 外觀図	
3RD ANGLE PROJECTION				DRAWING No.	
日本アンテナ株式会社				2P01081A10	
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

図面を尺測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

RoHS対応

1

23.9

9.5

3/8-32UNEF-2A

(11.5)

(1.8)

(12.4)

カシメ

2

(11)

(8)

3/8-32UNEF-2A

3

標準性能表

項目	型式	F-F				
周波数帯域 (MHz)	DC~ 770	770~ 1489	1489~ 2150	2150~ 2681	2681~ 3224	
挿入損失 (dB以下)	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	
電圧定在波比 (以下)	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	
インピーダンス (Ω)	75(F型)					
使用温度範囲 (℃)	-20~50					
質量 (g)	6					

3	中心導体	1	銅合金	金フラッシュメッキ	
2	絶縁体	1	合成樹脂		
1	シェル	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 UNIT	SCALE 2/1	DESIGNED 担 当 野 原	DRAWN 製 図 野 原	INSPECTED 検 査 田 口	APPROVED 承認 龍 澤
単 位 mm	質 量 MASS	品 名 F-F 外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2026715F10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					