


RoHS対応

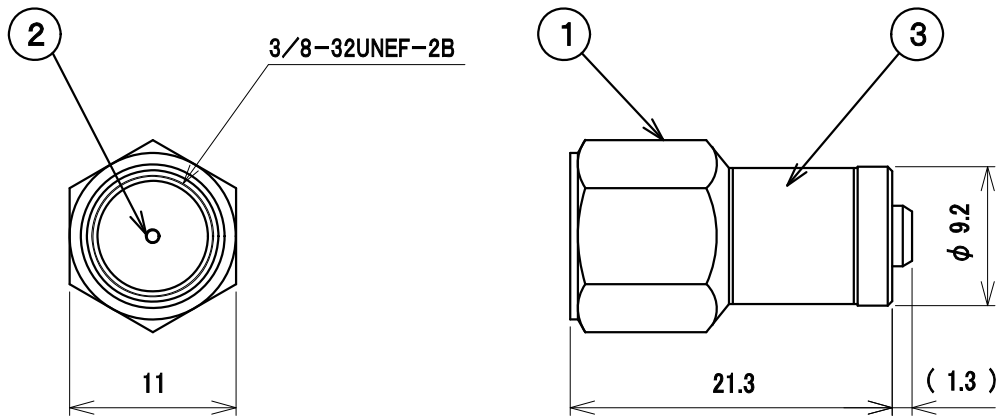

標準性能表

項目	型式	DF-75C				
周波数帯域 (MHz)	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
電圧定在波比 (以下)	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	
インピーダンス (Ω)	75 (F型)					
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					
質量 (g)	10					
電流阻止形						

3	銘板	1	合成樹脂		
2	中心コンタクト	1	黄銅	金メッキ	
1	本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	DESIGNED 	製 図	DRAWN 
単 位	UNIT mm	質 量	MASS	品 名	DESCRIPTION ダミー接栓
三 角 法			3RD ANGLE PROJECTION		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2026738F11		