


	A	B	C	D	E	F	G	H	
呼び出し RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE							型式	
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±					
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±					
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±					
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±					
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±					

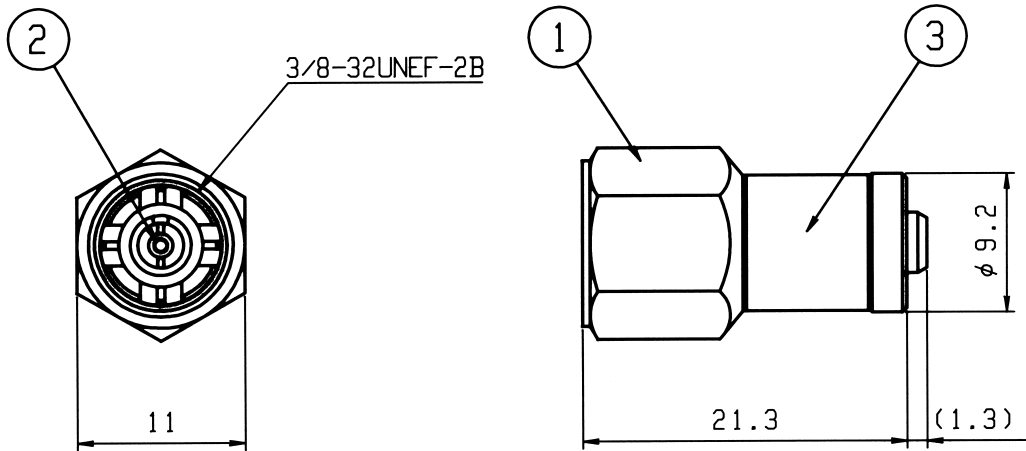

性能表

項目	型式	DF-75C		
周波数帯域(MHz)	10~ 770	770~ 1335	1335~ 2150	
V SWR (dB)	1.2	1.2	1.3	
インピーダンス(Ω)	75			
電流阻止形				

3	銘板	1	ポリエステルフィルム		
2	中心コンタクト	1	黄銅	金メッキ	
1	本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 2/1	担 田	製 清	検 田	承 田	認 田
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION			
m・m		名 DF-75C 外觀標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 DRAWING No.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 2 P 0 1 0 4 9 F 1 1		

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING