
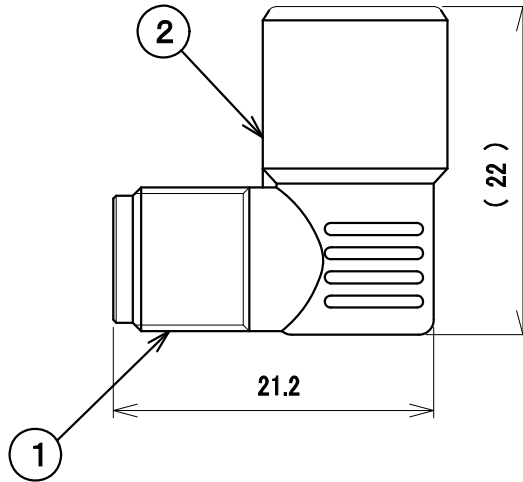



RoHS対応

3/8-32UNEF-2A



標準性能表

項目	型式	LP-P				
		10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
周波数帯域 (MHz)		10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)		0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
電圧定在波比(以下)		1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
入出力インピーダンス(Ω)		75(F型)				
締付トルク (N・m)	F型座	推奨1.0~2.0 MAX3.0				
使用温度範囲 (°C)		-20~+50				
質量 (kg)		0.01				

2	プラグ	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	C13形構造
1	F型座	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 野原	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 野原	APPROVED 承認 野原	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION L型コネクター			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 目 LP-P外觀標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2026759F10			