


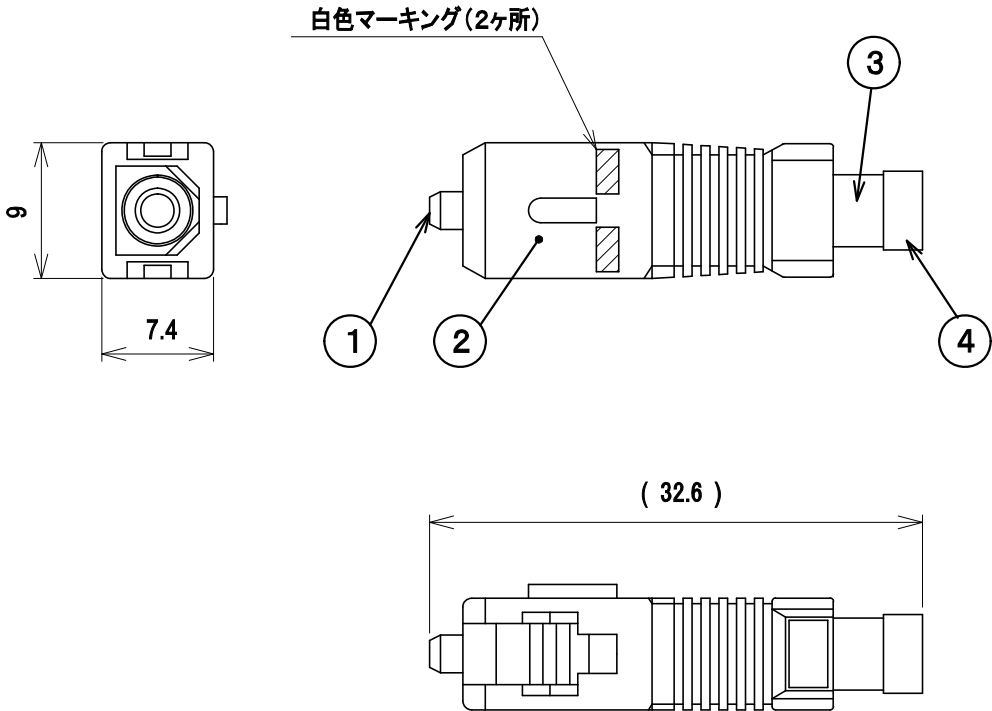

標準性能表

適用波長 (nm)	1260~1620
光コネクタ反射減衰量 (dB)	≥50
最大光入力レベル (dBm)	+23
光コネクタ	SC-UPC
使用温度範囲 (°C)	-40~+85

4	終端器用キャップ	1	C3604BE	ニッケルメッキ	
3	ストップリング	1	C3604BE	ニッケルメッキ	
2	ハウジング	1	合成樹脂		青色
1	フェールール	1	ジルコニア		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 関	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 西	APPROVED 承 認 井 澤	
単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ATN-0713-U 光終端器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2A70189F10			