


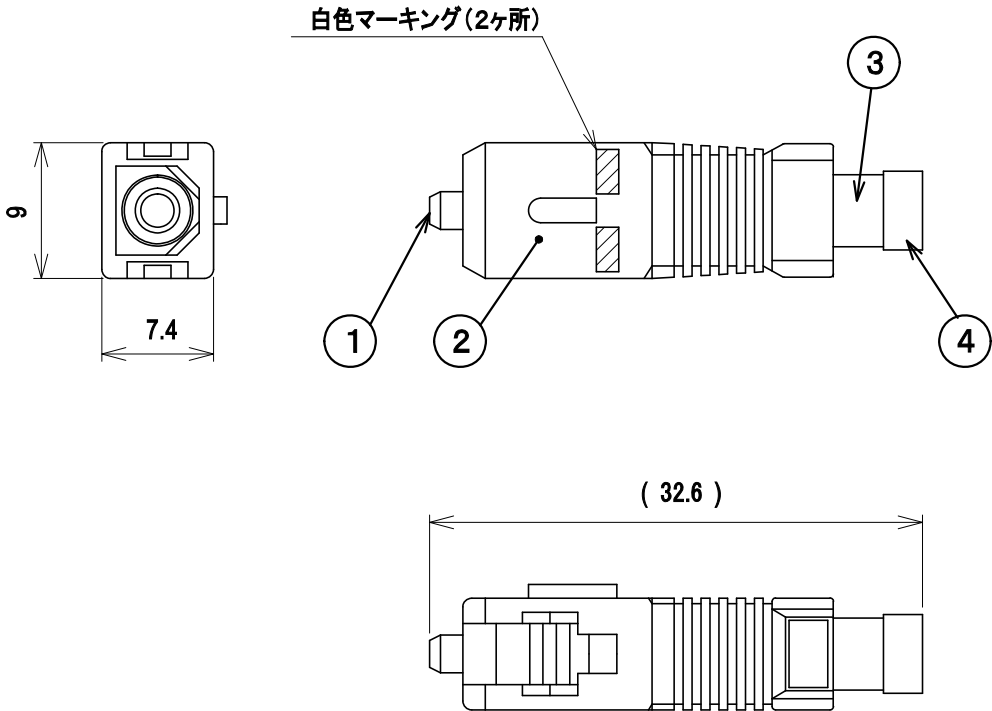

標準性能表

適用波長 (nm)	1260~1620
光コネクタ反射減衰量 (dB)	≥60
最大光入力レベル (dBm)	+23
光コネクタ	SC-APC
使用温度範囲 (°C)	-40~+85

4	終端器用キャップ	1	C3604BE	ニッケルメッキ	
3	ストップリング	1	C3604BE	ニッケルメッキ	
2	ハウジング	1	合成樹脂		緑色
1	フェールール	1	ジルコニア		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 関	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 西	APPROVED 承 認 田 淵	
単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ATN-0713-A 光終端器 外観標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2A70190F10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号			