


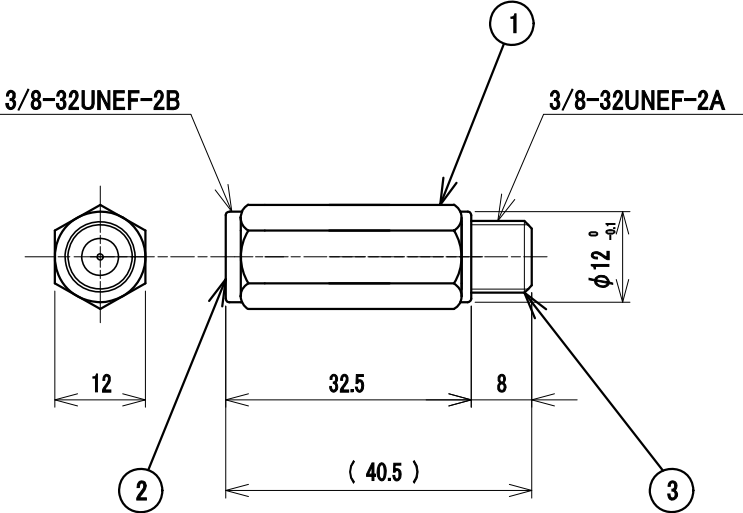

標準性能表

項目	型名	BAT-10H3						
周波数帯域 (MHz)		5~50	50~60	70~90	90~770	770~1500	1500~2150	2150~2602
減衰量 (dB)		1.8以下	3.5以下	10±1.5	10±1.0	10±1.5	10±1.5	10±2.0
電圧定在波比 (以下)		2.0						
入出カインピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-20~+40						
周囲湿度 (%)		40~85						
適正締付けトルク (N・m)		2.0						
質量 (g)		18						

3	F型端子	1			
2	F型接栓	1			
1	BAT-10H3 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	担 当 DESIGNED 大澤	製 図 DRAWN 野原	検 査 INSPECTED 田中	承認 APPROVED 井澤
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ブロックアッテネーター BAT-10H3 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P01117F13		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					