




13	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F 座
12	入力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F 座
11	電源コネクタ	1	合成樹脂		D C
10	本体取手	1			
9	-20dB出力モニタ	1	黄銅	ニッケルメッキ	F 座
8	-10dB入力モニタ	1	黄銅	ニッケルメッキ	F 座
7	出力レベル調整ボリューム	1	合成樹脂		
6	パイロットランプ	1	合成樹脂		
5	SQ表示ランプ	1	合成樹脂		
4	SQセットボリューム	1	合成樹脂		
3	保護パネル	1	合成樹脂		
2	ケースカバー	1	アルミ		
1	前面パネル	1	処理銅板	塗装・シルク印刷	2,5Y9/1
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度		担 当	製 図	検 図	承 認
単位 UNIT		重量 WEIGHT	品 名		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			HOSP-30U 外観図		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番		
			DRAWING No. 2A64021A10		

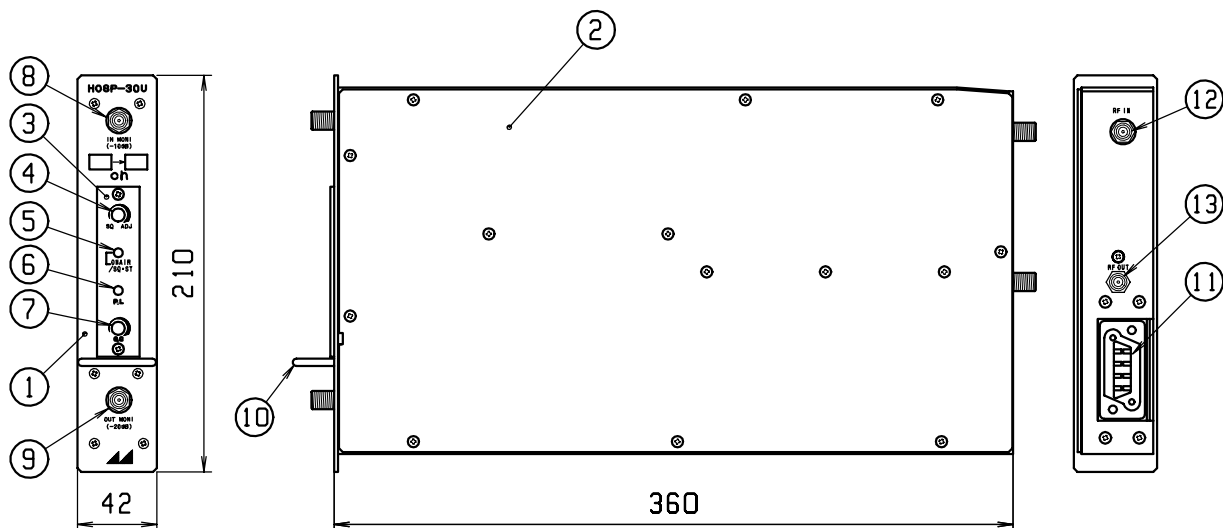

標準性能表

型名 HOSP-30U

項 目	性 能	備 考
送受信チャンネル	UHF13～62chのうち、指定のチャンネル	
入出力インピーダンス (Ω)	75	F型コネクタ
入力レベル範囲 (dBμV)	50～80	標準入力70dBμV
最大出力レベル (dBμV)	110	
最大利得 (dB)	60以上	
出力レベル調整範囲 (dB)	0～-10以上	連続可変
入出力VSWR	1.5以下	
帯域内偏差 (dB)	±1.0以内	fo±2.79MHz
群遅延時間特性 (ns)	±200以内	fo±2.79MHz
帯域外減衰量 (dB)	-40以下	fo±3.2MHz
スプリアス妨害比 (dB)	-55以下	10～770MHz
AGC特性 (dB)	±1.0以内	入力50～80dBμV
出力レベル安定度 (dB)	±1.5以内	0～+40℃
スケルチレベル (dBμV)	45以下で動作	
スタンバイキャリア	スケルチ動作時に出力	
雑音指数 (dB)	10以下	最大利得時
周波数偏差 (kHz)	±10以内	
入力モニタ (dB)	-10±1.5	
出力モニタ (dB)	-20±1.5	
不要放射 (dBμV/m)	34以下	3m法による
耐雷性	入出力、電源端子とも正負各15kV(1.2×50μs)のサージ電圧に耐える	
電源(DCV)	+12	
消費電流 (A)	0.5以下	
使用温度範囲 (℃)	0～+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	42(W)×210(H)×360(D)	突起部を含まず
質 量 (kg)	約2.5	

※ JCTEA STD-011-1.0 準拠

※ fo: 中心周波数+1/7MHz(オフセット)

※ 本器は製品改良の為、
予告なく仕様変更する事があります。

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION HOSP-30U 性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2A64021D11			
▲日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.							