


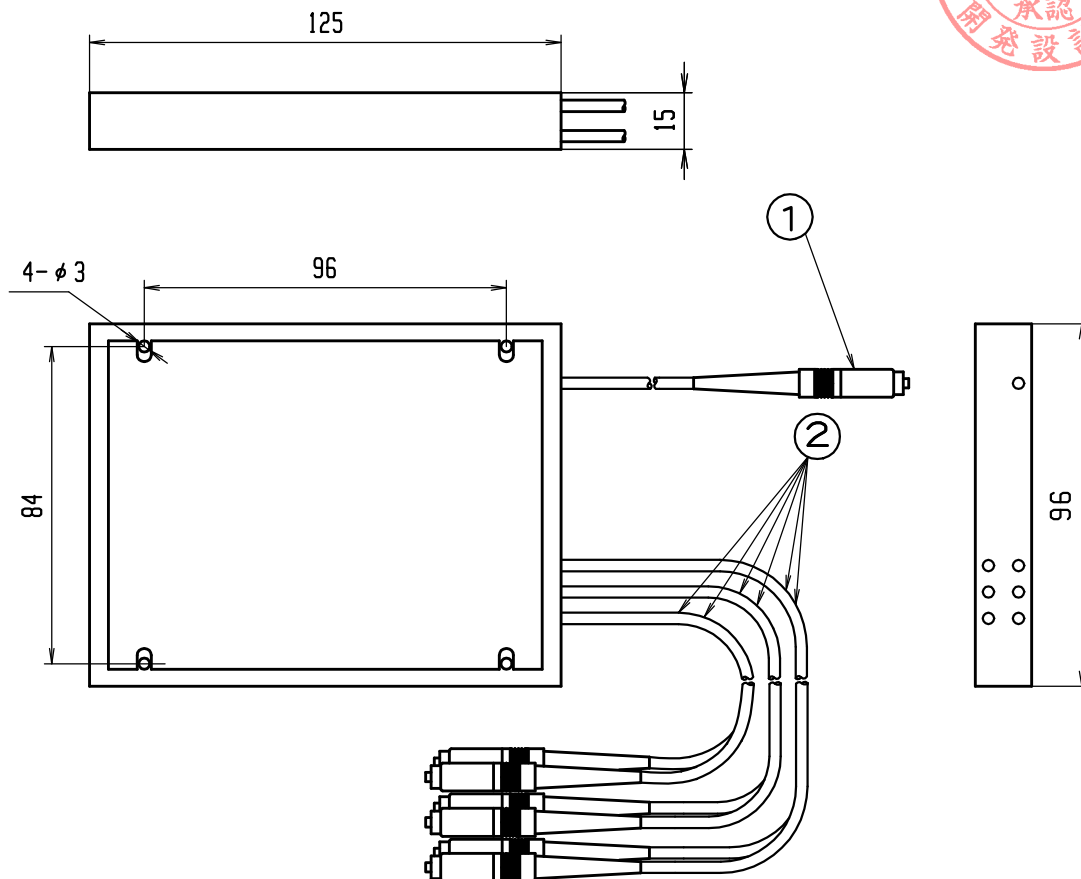

標準性能表

項目	型式
使用ファイバ	COP-6DU シングルモード 光ファイバ φ3.0mm PVCケーブル
光入出力コネクタ	SC-UPC
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)	9.5以下 ※ 1
分岐比精度 (dB)	1.5以下
偏波特性(PDL) (dB)	0.25以下
温度特性(TDL) (dB)	0.25以下
反射減衰量 (dB)	-45以下
ダイレクティビティ (dB)	-50以下
光入力許容値 (mW)	160以下
外径寸法 (mm)	96(H)×125(W)×15(D)
使用温度・湿度	-25~75℃, 5~85%

※ 1 : コネクタロスを含む

2	光出力	6			1 m
1	光入力	1			1 m
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 Free	担 当 峰田	製 図 寄崎	検 査 西	承 認 榎本	
単位 UNIT	重量 m・m WEIGHT	品 名 DESCRIPTION COP-6DU 外觀標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING No. 2A70075F10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING