




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

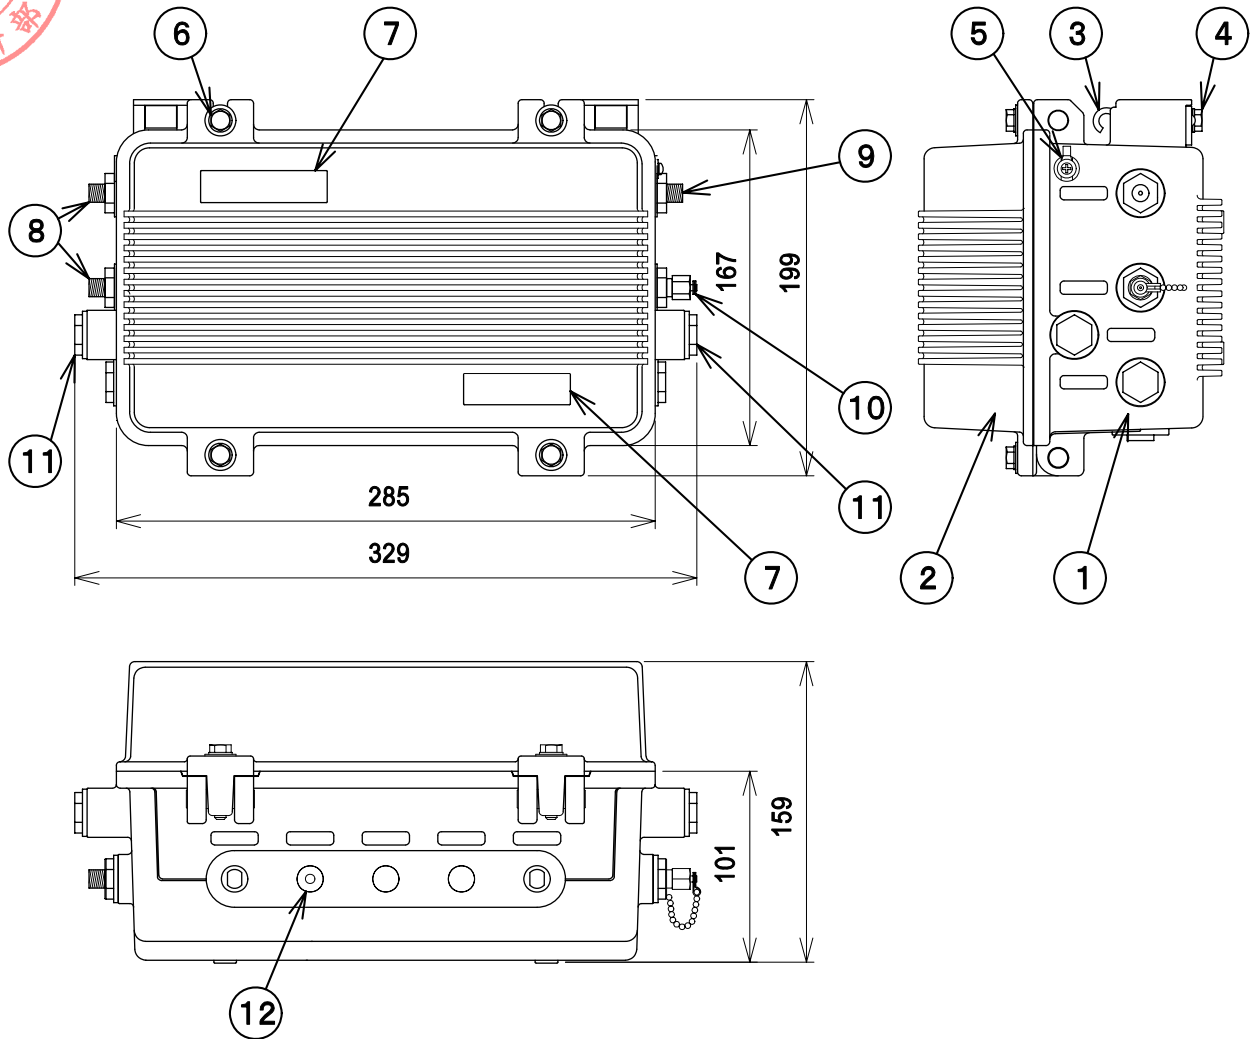

12	パイロットランプ	1			
11	電源給電端子	2	アルミダイカスト	塗 装	FT型
10	出力モニター端子	1	黄 銅	ニッケルメッキ	F型
9	出力, 給電端子	1	黄 銅	ニッケルメッキ	F型
8	入力端子	(最大 2)	黄 銅	ニッケルメッキ	F型
7	銘 板	2	アルミ		シルク印刷
6	六角ボルト M6×37	4	ステンレス		フタ 締め付け用
5	アース端子	1	銅	スズメッキ	
4	六角ボルト M6×37	2	ステンレス		メッセンジャー 締め付け用
3	メッセンジャー締め付金具	2	ステンレス		
2	ケースフタ	1	アルミダイカスト	塗 装	
1	ケース本体	1	アルミダイカスト	塗 装	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 寸 度 Free	DESIGNED 担 当 油 田	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 相 豊	APPROVED 承 認 榎 本
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION UCMD□ 外觀図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2A43026A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				



標準性能表

項 目	性 能		備 考
型 名	UCMD1	UCMD2	
受信チャンネル	UHF指定の1ブロック ※1 ※2	UHF指定の2ブロック ※1 ※2	
変換チャンネル	MID指定の1ブロック ※1 ※2	MID指定の2ブロック ※1 ※2	
利 得 (dB)	40以上		
定格出力レベル (dB μV)	92		
適正入力レベル (dB μV)	50～60		
利得調整範囲 (dB)	0～－10以下		連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	－20(10dBステップ)		切換
利得安定度 (dB)	±2. 0以内		－20～＋40℃
帯域内周波数特性 (dB)	±2. 0以内 (fo±2. 8MHz) ※3		
帯域外減衰量 (dB)	単チャンネル: 30以上 (fo±9MHz) ※3		
	複数チャンネル: 10以上 (下側6MHz, 上側6MHz)		
周波数偏差 (kHz)	±20以内		
局発漏洩 (dB μV)	40以下		
電圧定在波比	2. 0以下		
入出力インピーダンス (Ω)	75		
出力モニター結合量 (dB)	－20±1. 5		
耐雷性 (kV)	±15(1. 2/50 μs)		
不要放射 (dB μV/m)	34以下		IEC法による
電源電圧 (V)	AC20～30(50/60Hz)		
消費電力 (VA)	16(入力給電スイッチOFF時)		
使用温度範囲 (℃)	－20～＋40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)	199(H) × 329(W) × 159(D)		
質 量 (kg)	約5		

※1 最大伝送波数は8波

※2 ブロックとは隣接、隣々接のチャンネル又は単独のチャンネル

※3 fo:各チャンネルの中心周波数＋1/7MHz(オフセット)

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 田	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 相 豊	APPROVED 承 認 榎 本	
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 UCMD□ 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2A43026D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					