


アンテナ仕様書



	仕様項目	仕様内容
1	型式	ホイップアンテナ
2	型名	WH-150-2H-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	150MHz帯
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型接栓
12	質量	約 0.55 kg
13	取付方法	ルーフトップ取付
付属品		備考
締付リング 1個		専用工具でリングを締付固定
締付工具 1個		車体取付穴 $\phi 43 \sim \phi 45$
取扱説明書 1部		

■ 周波数特性<例>

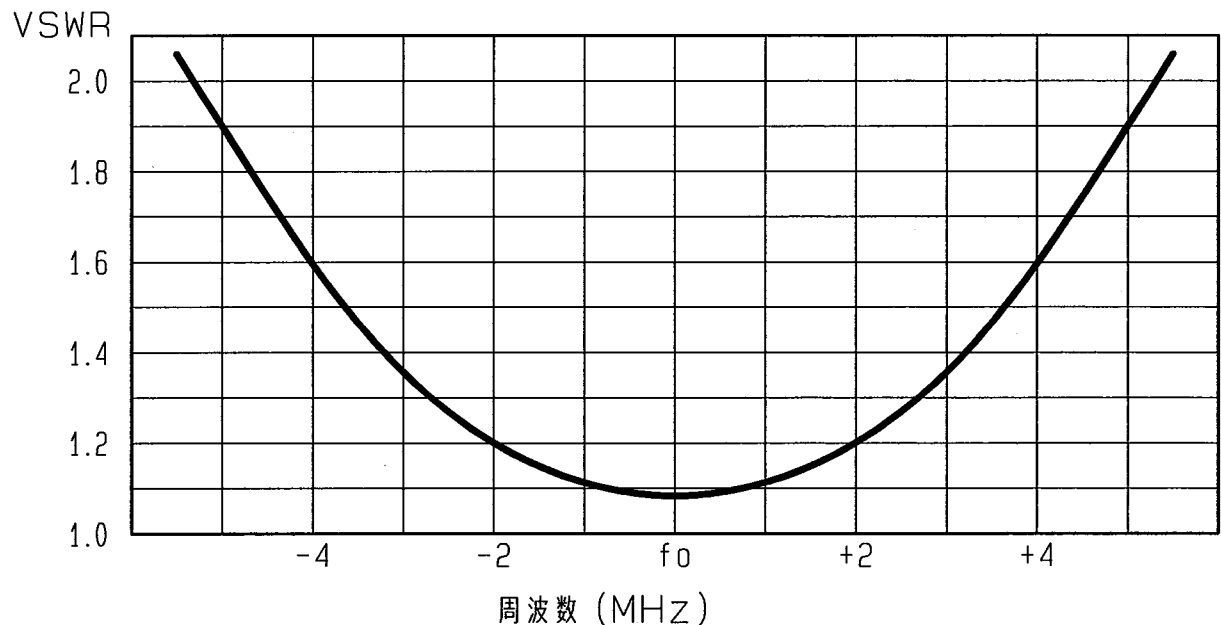


型名	WH-150-2H-09		図番	M1-W039-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	
小島 H20.7.24	1室 H20.7.24	奥川 H20.7.24		

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

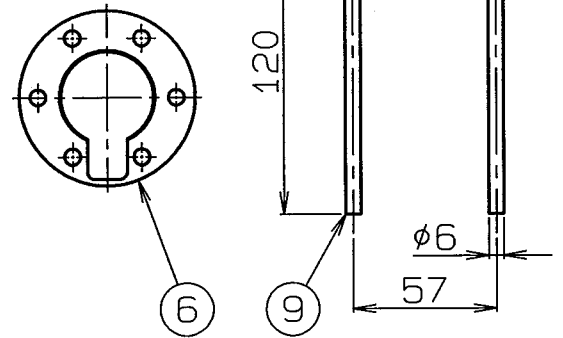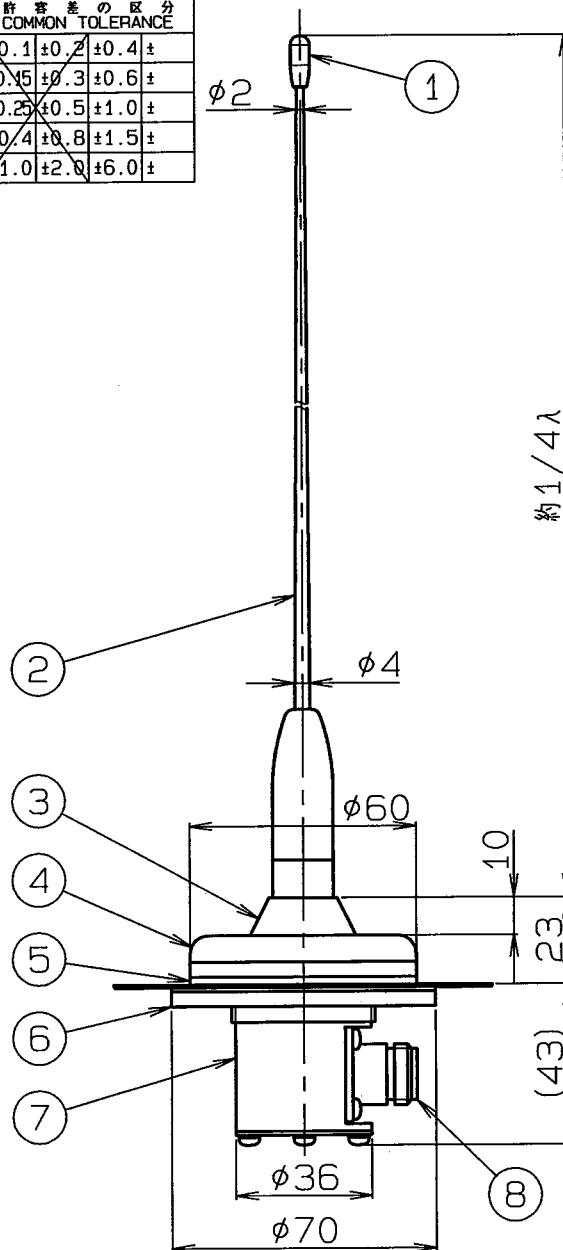

付属品詳細 (1: 3)

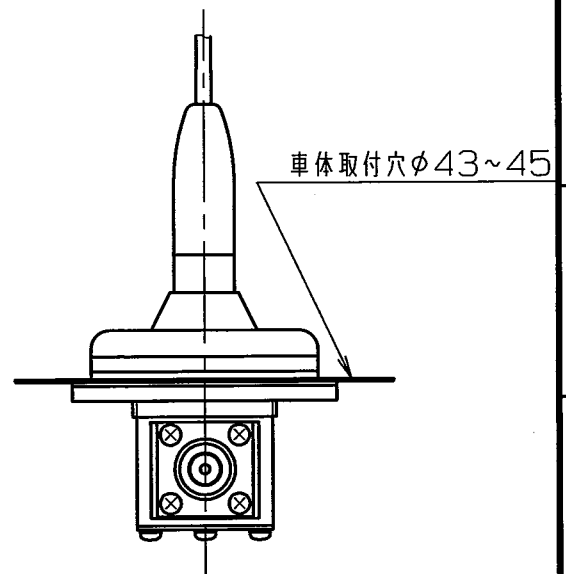

9	締付工具	1	SWRM・Ep/Zn		
8	N-J型接栓	1			
7	給電ボックス	1	C3604・Ep/Cr		
6	締付リング	1	C3604・Ep/Cr		
5	ゴムパッキン	1	ネオプレン		黒
4	ベース	1	C3604・Ep/Cr		
3	絶縁碍子	1	POM		白
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒

△					部 番 名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					尺 寸	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					1:2	担 当	製 図	検 査	承認
△						鳥 居 浩二	津 上 浩二	佐 藤 浩二	奥 川 浩二
△						H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24
△					単 位	質 量	品 名		
△					DIM m・m	MASS	DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM		150MHz 帯車載用穴開け型アンテナ		
△					日本アンテナ株式会社			WH-150-2H-09 外観図	
					NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING No.	
符号	日 付	変 更 記 事		担当	承認	図 番			
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNED	APPROVED	M1-W039-H00			