


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	ホイップアンテナ
2	型名	WH-150-3H-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	150MHz帯
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5 以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型接栓
12	質量	約 0.3 kg
13	取付方法	ルーフトップ取付
付属品 取扱説明書 1部		


■ 周波数特性<例>

VSWR

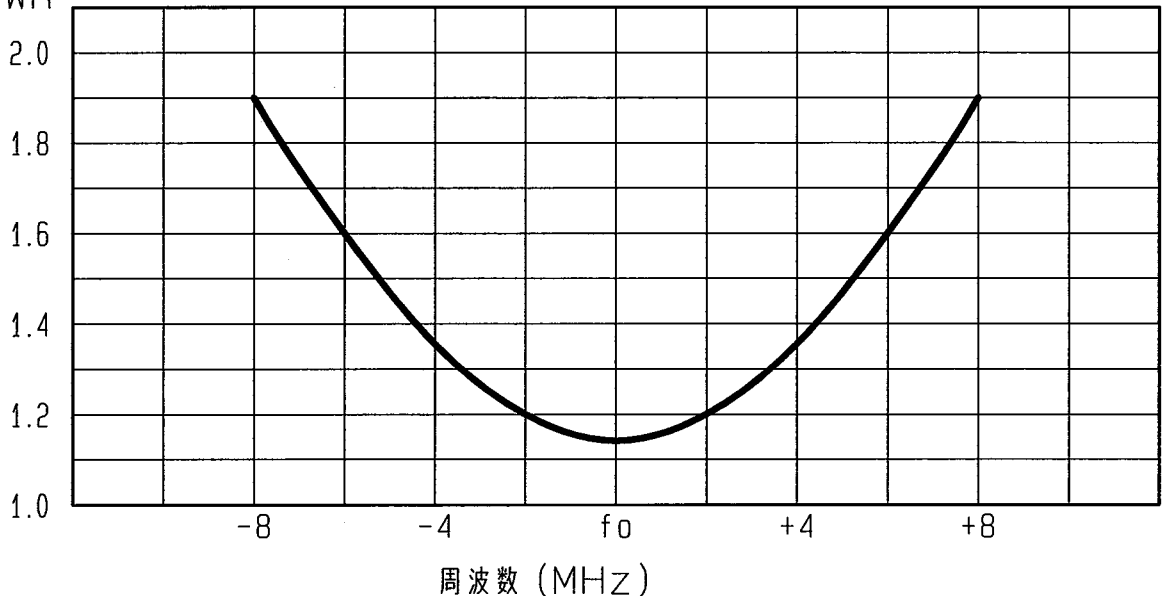


型名	WH-150-3H-09		図番	M1-W040-M00
担当	島	検図	奥川	日本アンテナ株式会社
	H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24	

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

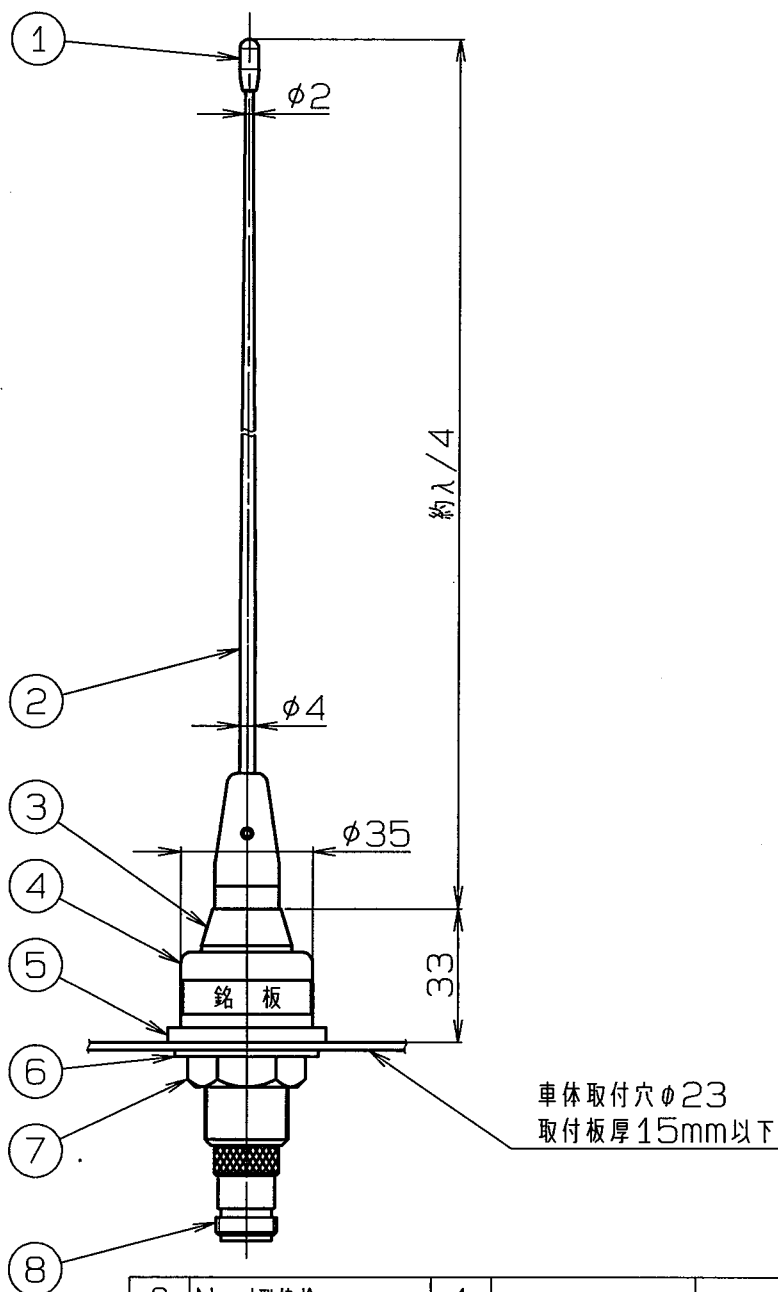

8	N-J型接栓	1			
7	締付ナット	1	C3604・Ep/Ni		
6	厘金	1	C3604・Ep/Cr		
5	ゴムパッキング	1	ネオプレン		黒
4	キャップ	1	C3604・Ep/Ni		
3	絶縁碍子	1	POM		白
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						SCALE R 1:2 度		DESIGNED 担 当 小 島 H20.7.24	DRAWN 製 図 津 上 H20.7.24	INSPECTED 検 図 南 H20.7.24	APPROVED 承認 奥 川 H20.7.24
△						単位 DIM m・m		質量 MASS		DESCRIPTION 150MHz 帯車載用穴開け型アンテナ WH-150-3H-09 外観図	
△						MICRO CADAM					
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				図 番号 DRAWING No. M1-W040-H00	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担当 DESIGNED	承認 APPROVED					