


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	ホイップアンテナ
2	型名	WH-150-3HA-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	150MHz帯
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5 以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型接栓
12	質量	約 0.3 kg
13	取付方法	ルーフトップ取付
付属品 取扱説明書 1部		備考 エレメント曲がり型 (角度約65°)


■ 周波数特性<例>

VSWR

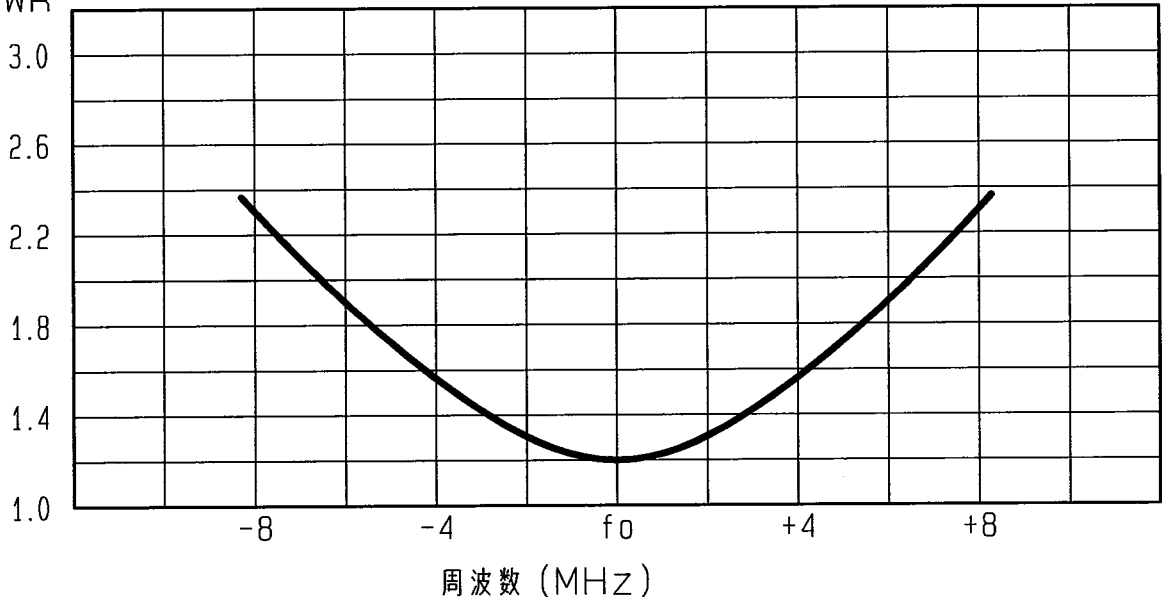

型名	WH-150-3HA-09		図番	M1-W041-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	
小島 H20.7.24	(空) H20.7.24	奥川 H20.7.24		

△				
△				
△				
△				
△				
△				
△				
符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED 承認 APPROVED

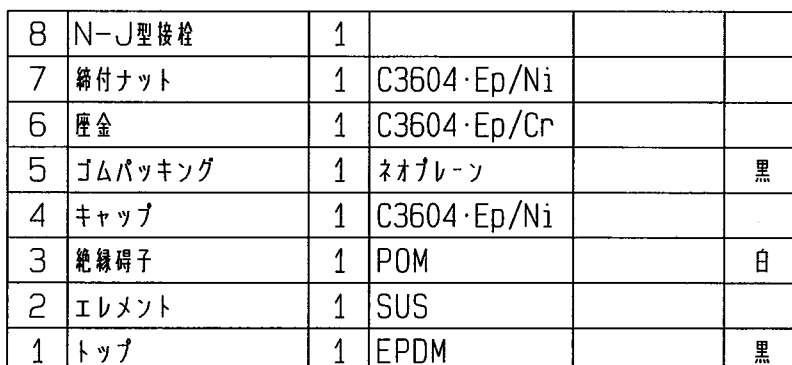

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	目 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
SCALE R 1:2 度	DESIGNED 起 小島 当 H20.7.34	DRAWN 製 津上 図 H20.7.24	INSPECTED 検 岡 図 H20.7.24	APPROVED 承認 奥川 H20.7.24	
単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 150MHz 帯車載用穴開け型アンテナ WH-150-3HA-09 外観図			
MICRO CADAM		図 名 DRAWING No. M1-W041-H00			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					