

## 仕 様

|           |                              |               |                   |                                     |
|-----------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| アンテナ型式    | 容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ          |               |                   |                                     |
| 型名        | SBR-150-1A-09                | SBR-150-1B-09 | SBR-150-1B-09(7m) | SBR-150S-7-09                       |
| 使用周波数     | 140～170MHz帯の一定周波数            |               |                   |                                     |
| 入力インピーダンス | 公称50Ω                        |               |                   |                                     |
| VSWR      | 中心周波数にて 1.5以下                |               |                   |                                     |
| 利得        | 公称2.15dB                     |               |                   | 公称-3dB (λ/4ホイップ比)                   |
| 指向性       | 垂直偏波・水平面内公称無指向性              |               |                   |                                     |
| 耐電圧       | 給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと |               |                   |                                     |
| 絶縁抵抗      | 給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上     |               |                   |                                     |
| 端末コネクター   | アタッチメントコネクター                 |               |                   | ――                                  |
| ケーブル      | 3D-2V 5m                     | 5D-2V 5m      | 5D-2V 7m          | 3D-2V 2m                            |
| 質量        | 約0.5kg                       | 約0.8kg        | 約0.8kg            | 約0.3kg                              |
| 取付方法      | 両面テープ接着式ルーフトップ取付             |               |                   | ねじ止めおよび両面テープ接着式<br>ルーフトップ取付         |
| 用途        | 移動局車載用                       |               |                   |                                     |
| 付属品       | コードホルダー 3個 取扱説明書 1部          |               |                   | コードホルダー 3個<br>M-P型接栓 1個<br>取扱説明書 1部 |

|           |                              |               |                        |             |                |                         |
|-----------|------------------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| アンテナ型式    | 容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ          |               |                        |             |                | 容量接地式 3/4λ型<br>ホイップアンテナ |
| 型名        | SBR-450-1A-09                | SBR-450-1B-09 | SBR-900A-09            | SBR-900B-09 | SBR-900A(R)-09 | HSB-900B-1-09           |
| 使用周波数     | 330～470MHz内の一定周波数            |               |                        | 834～915MHz  |                |                         |
| 入力インピーダンス | 公称50Ω                        |               |                        |             |                |                         |
| VSWR      | 中心周波数にて1.5以下                 |               | 使用周波数帯域内 1.5以下         |             |                | 使用周波数帯域内 1.9以下          |
| 利得        | 公称2.15dB                     |               |                        |             |                | 公称4.65dB                |
| 指向性       | 垂直偏波・水平面内公称無指向性              |               |                        |             |                |                         |
| 耐電圧       | 給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと |               |                        |             |                |                         |
| 絶縁抵抗      | 給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上     |               |                        |             |                |                         |
| 給電部接栓     | アタッチメントコネクター                 |               |                        | N-P型接栓(分割式) |                |                         |
| ケーブル      | 3D-2V 5m                     | 5D-2V 5m      | 3D-2V 5m               | 5D-2V 5m    | 3D-2V 5m       | 5D-2V 5m                |
| 質量        | 約0.5kg                       | 約0.7kg        | 約0.5kg                 | 約0.7kg      | 約0.6kg         | 約0.7kg                  |
| 取付方法      | 両面テープ接着式ルーフトップ取付             |               |                        |             |                |                         |
| 用途        | 移動局車載用                       |               |                        |             |                |                         |
| 付属品       | コードホルダー 3個<br>取扱説明書 1部       |               | コードホルダー 3個<br>取扱説明書 1部 |             | 六角棒スパナ 1個      | コードホルダー 3個<br>取扱説明書 1部  |

|           |                              |            |               |               |
|-----------|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 型名        | SBR-BA3-09                   | SBR-BA5-09 | SBR-900A-09基部 | SBR-900B-09基部 |
| 入力インピーダンス | 50Ω                          |            |               |               |
| アンテナ取付部接栓 | M6ねじ                         |            |               |               |
| 取付場所      | ルーフトップ                       |            |               |               |
| 耐電圧       | 給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと |            |               |               |
| 絶縁抵抗      | 給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上     |            |               |               |
| 端末コネクタ    | アタッチメントコネクタ                  |            | N-P型接栓(分割式)   |               |
| ケーブル      | 3D-2V 5m                     | 5D-2V 5m   | 3D-2V 5m      | 5D-2V 5m      |
| 質量        | 約0.5kg                       | 約0.7kg     | 約0.5kg        | 約0.7kg        |
| 付属品       | コードホルダー 3個 取扱説明書 1部          |            |               |               |

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221(大代)

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

CM-P500-J21-03 平成21年10月

日本アンテナ

## 取扱説明書

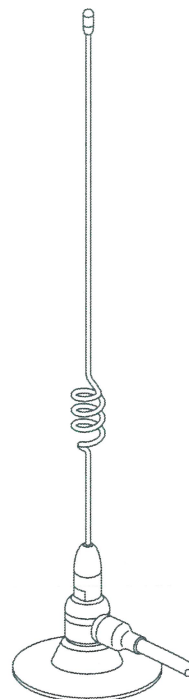
このたびは、日本アンテナの車載用ホイップアンテナをお求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。

## 平成21年 保安基準適合製品

第18条細目告示第2節第100条の4項に適合した製品です。

車載用  
ホイップアンテナ

## 両面テープ接着式

| 種 類       | 仕 様     | 型 名                |
|-----------|---------|--------------------|
| 容量接地式     | 150MHz帯 | SBR-150-1A-09      |
|           |         | SBR-150-1B-09      |
|           |         | SBR-150S-7-09      |
|           |         | SBR-150-1B-09 (7m) |
|           | 400MHz帯 | SBR-450-1A-09      |
|           |         | SBR-450-1B-09      |
|           | 800MHz帯 | SBR-900A-09        |
|           |         | SBR-900B-09        |
| 容量接地式高利得型 | 800MHz帯 | HSB-900B-1-09      |
| 地線取付式     | 800MHz帯 | SBR-900A (R) -09   |
| 基 部       |         | SBR-BA3-09         |
|           |         | SBR-BA5-09         |
|           |         | SBR-900A-09基部      |
|           |         | SBR-900B-09基部      |

## ■特長

- 車体と容量的に結合されたホイップアンテナです。
- 取付けは、裏面の両面接着テープの保護紙をはがし、ルーフトップに取付けて、ご使用ください。
- ベース板は、耐食アルミにアルマイト処理加工を施していますので、耐久性に優れています。
- 給電ケーブルには低損失の5D-2V、3D-2Vを使用しております。用途によりお選びください。

RoHS指令対応製品