


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	ホイップアンテナ
2	型名	WHT-450-4-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の-指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5以下
7	利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接続	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	2D-XV
13	質量	約0.7kg
14	取付方法	トランクリッド取付
15	取付場所	トランクリッド
付属品 ビタック 3個 パッキング 1個 六角棒スパナ 対辺2.0 1個 備考 シート 1枚 クッション 2個 六角穴付止めねじM4×4 3個 角度調整機能付 取扱説明書 1部 スペーサー 1枚		

■ 周波数特性<例>

VSWR

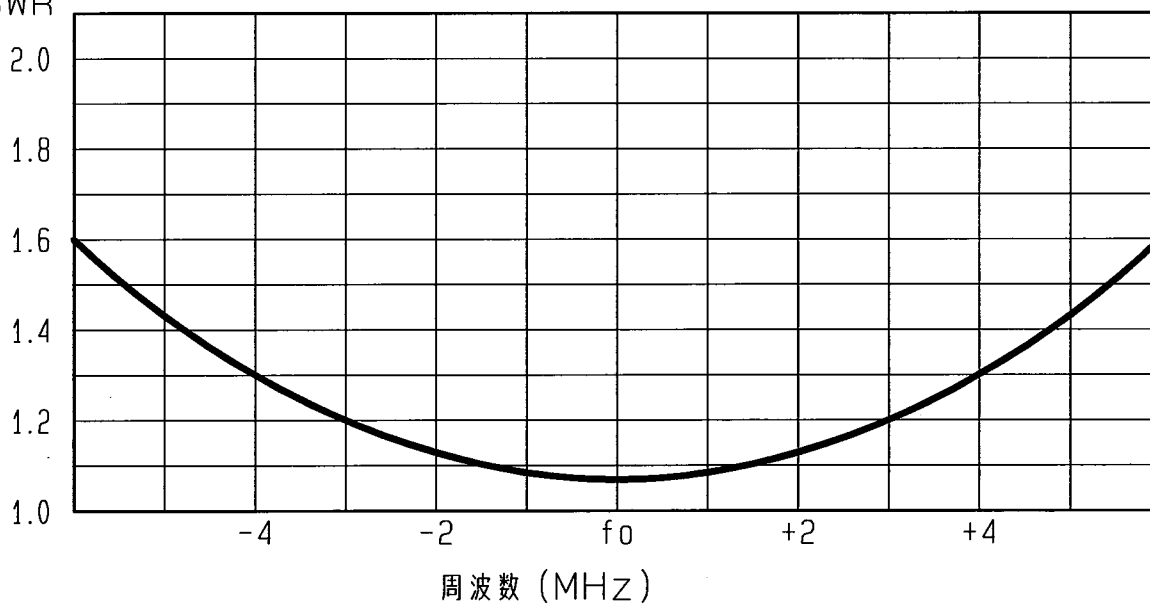

型名	WHT-450-4-09	図番	M4-T012-M01
担当	小島 H20.10.27	検図	南 H20.10.27
承認	奥川 H20.10.27	日本アンテナ株式会社	

