


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型 式	$\lambda/2$ 短縮型ホイップアンテナ
2	型 名	WH-260NRS (HE) -EL
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	送信周波数264~266MHz 受信周波数273~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	※送信周波数にて1.5以下 受信周波数にて2.0以下
7	利 得	※公称 2.15dBi
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	M-P型コネクタ
12	質 量	約 0.20 kg
13	取 付 方 法	M-J型基部
備考 ※口1m金属板中央にてWH-B A 3-M J取付時		


■ 周波数特性<例>

VSWR

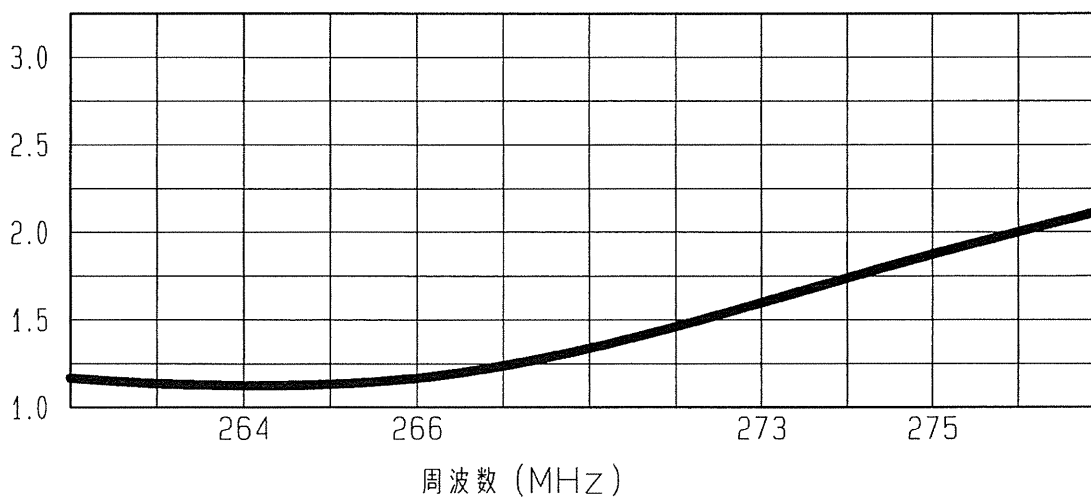


型名 WH-260NRS (HE) -EL		図番 M1-W051-M04	
担当 津上 2010.11.15	検図 矢吹 2010.11.15	承認 奥川 2010.11.15	日本アンテナ株式会社

許容差 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

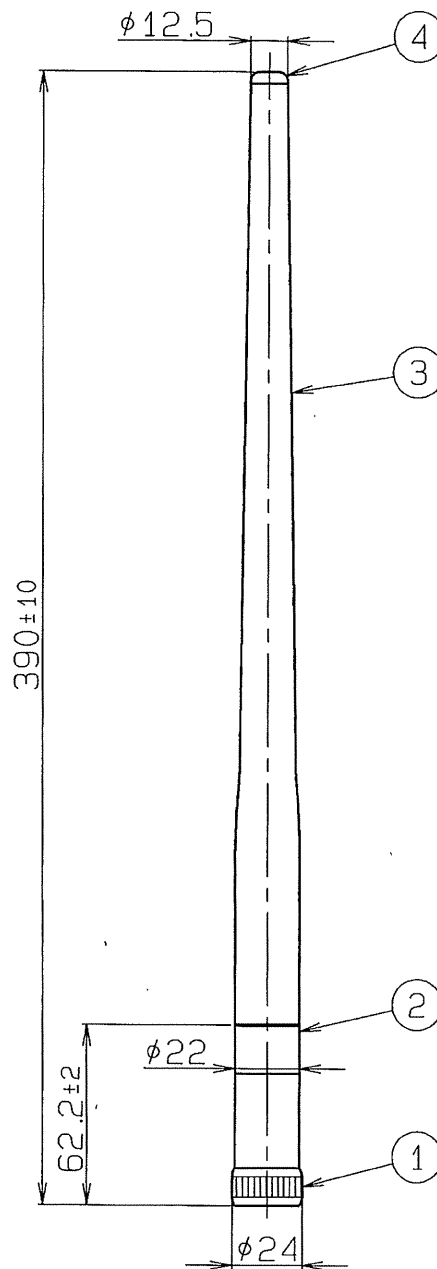

4	トップ	1	POM		黒色
3	エレメント部	1	エラストマー他		黒色
2	インシュレーター-A	1	POM		黒色
1	M-P型接栓	1	C3604・Ep/Cr他		

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質・如 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						尺 寸 SCALE free	設 計 DESIGNED 由 津上 2011.2.18	製 図 DRAWN 津上 2011.2.18	検 査 INSPECTED 矢野 2011.2.18	承認 APPROVED 奥川 2011.2.18	
△						単 位 DIM m・m	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 260MHz 携帯用ホイップアンテナ WH-260NRS (HE) -EL 外観図		
△						MICRO CADAM					
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 番 DRAWING No. M1-W051-H06		
△						符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 REVISION	記 事 RECORD	担当 DESIGNER	承認 APPROVED