


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	W H - B A N - M J
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	N-J型接栓
9	質 量	約 0.15 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部 φ25用アタッチメント1個
12	備 考	車体取付穴 φ16mm φ25mmの穴が開いている場合は 付属品φ25用アタッチメントを 使用のこと 取付板厚 0.8～5mm 本製品は車専用です


型名 W H - B A N - M J		図番 M M - K 3 1 6 - M 0 0	
担当 津上 2010.12.15	検図 矢吹 2010.12.16	承認 奥川 2010.12.16	日本アンテナ株式会社

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

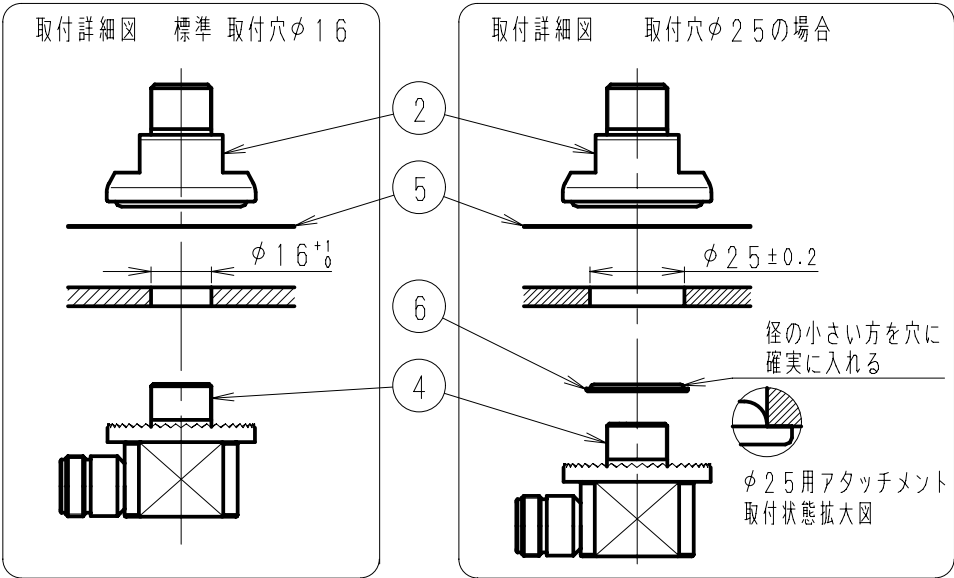

車体取付穴 φ16
取付板厚0.8~5mm
φ25の穴が開いている場合は
φ25用アタッチメント使用の
こと

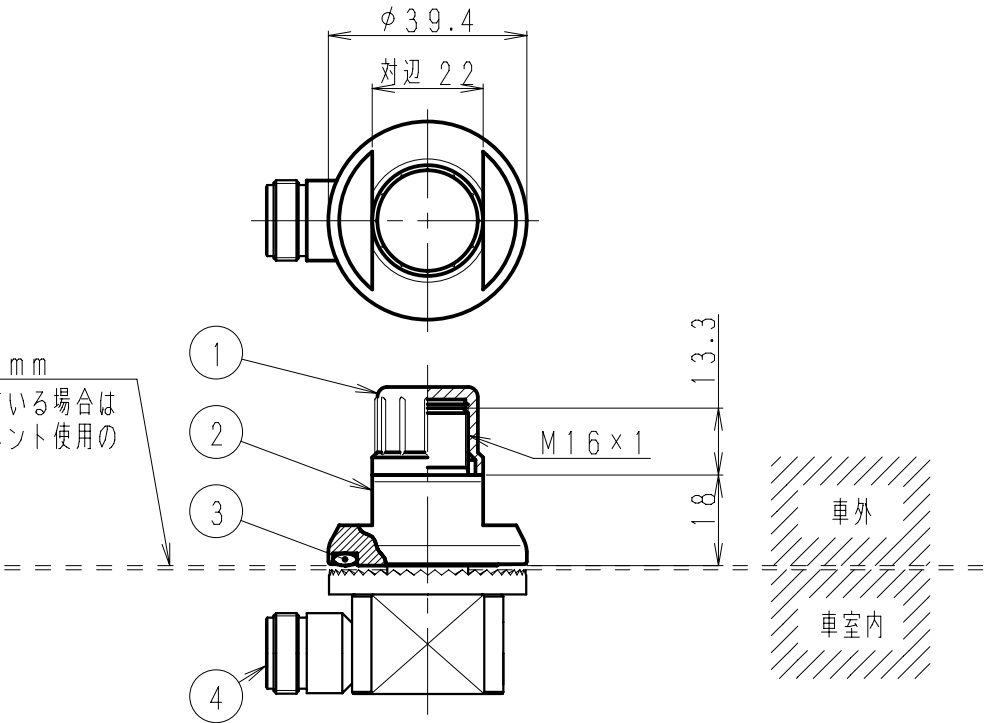

6	φ25用アタッチメント	1	SUS		
5	保護シール	1			
4	N-J型接栓	1	C3604・Ep/Ni他		
3	Oリング P28	1	EPDM		黒色
2	シェルB	1	C3604・Ep/Cr		
1	キャップ	1	ABS		黒色

△						部 番 名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△						ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△						尺 寸	DESIGNED	製 図	INSPECTED	承 認
△						度 free	担 当 津上	津上	矢吹	奥川
△							2011.2.2	2011.2.2	2011.2.2	2011.2.2
△						単 位	質 量	品 名 DESCRIPTION 車載用穴開け型基部 WH-BAN-MJ 外観図		
△						DIM m・m	MASS			
△						MICRO CADAM				
△						日本アンテナ株式会社		図 番 DRAWING No. MM-K316-H00		
	符号	日 付	変 更	記 事	担当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.			
	SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED				