


アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	5/8λ型ホイップアンテナ
2	型名	TH-450-1P
3	用途	移動局
4	使用周波数	400MHz帯
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	使用周波数帯域内 2.0 以下
7	絶対利得	公称 3.65dBi
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	BNC-P型接栓、N-P型接栓
12	アンテナ質量	約70g
備考 バンド A 365~375MHz B 410~420MHz C1 450~460MHz C2 460~470MHz		

■ 周波数特性 (例)

VSWR

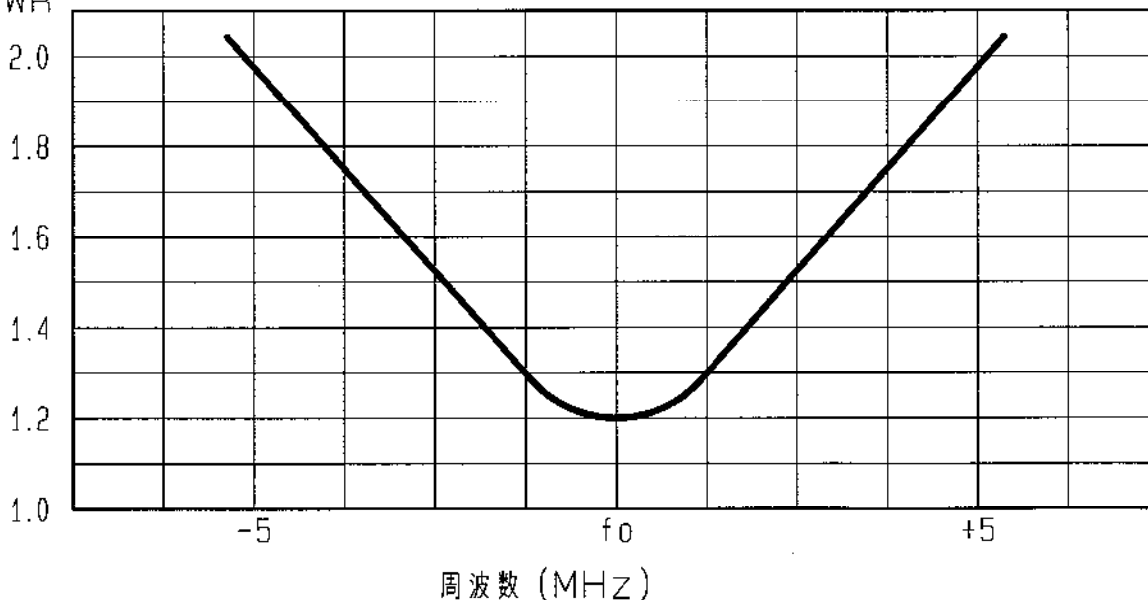

型名 TH-450-1P		図番 M4-T72-M04	
担当 園田 2012.6.4	検図 園田 2012.6.4	承認 奥川 2012.6.4	日本アンテナ株式会社