



■ アンテナ標準仕様

仕様項目	仕様内容
1 アンテナ型式	防雪カバー付 スクリーン付広帯域12素子八木型アンテナ
2 型名	S-12BD-4502RD
3 用途	固定局用 垂直又は水平偏波単一指向性
4 使用周波数	330~470MHz帯にて±10MHz
5 入力インピーダンス	公称 50 Ω
6 VSWR	帯域内1.5以下
7 利得	ダイポール比: 12dB 絶対利得: 14.15dB
8 指向性(平均値)	E面半値幅: ±18° H面半値幅: ±21°
9 前方対後方比	180±30°にて 20 dB 180±60°にて 15 dB
10 絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11 耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12 給電部接栓	N-J型
13 質量	約 6 kg
14 最大受風荷重	60m/secの時 約 490 N
備考	帯域内利得 ダイポール比にて 11.5dB以上 突出し型

■ 周波数特性<例>

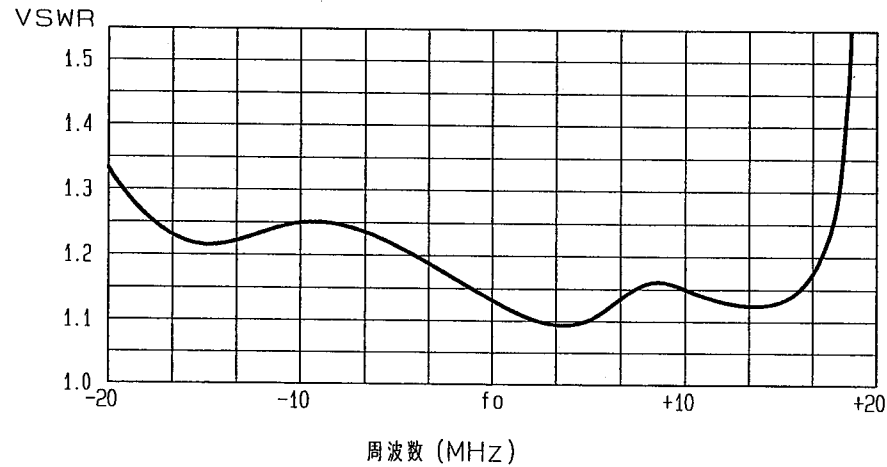

■ 指向特性<例>

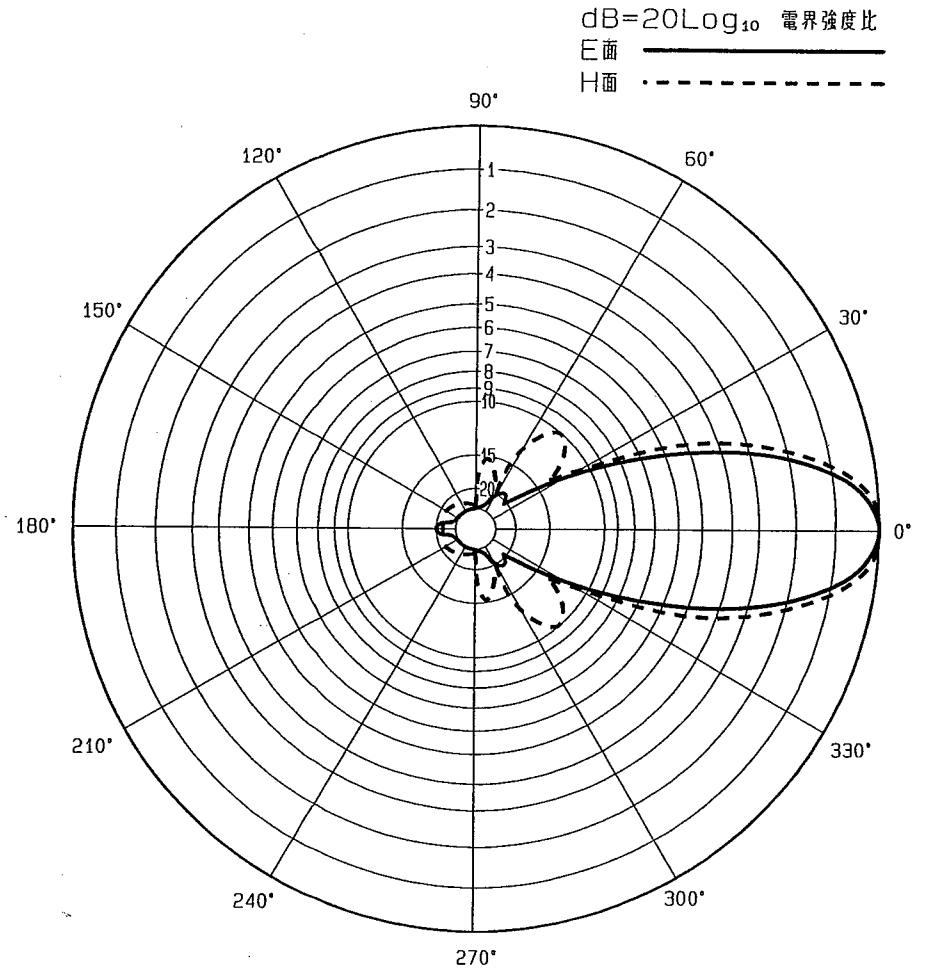

型名		図番	
S-12BD-4502RD		F4-F509-M04	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社
山本 417.6.20	奥川 417.6.20	小林 417.6.20	

