



■ アンテナ標準仕様

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	スリープ型アンテナ
2	型名	C-SL-4502
3	用途	可搬固定局用
4	使用周波数	330~470MHz内の-指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.2 以下
7	利得	ダイポール比: 0dB 絶対利得: 2.15dB
8	指向性(平均値)	E面半値幅: ±38° H面無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	取付金具を除き 約 0.8 kg
13	最大受風荷重	40m/secの時 約 15 N
14	取付金具	専用取付金具付属 適合支柱径 φ25 ~ φ42 mm
備考		アンテナ収納袋付

■ 周波数特性<例>

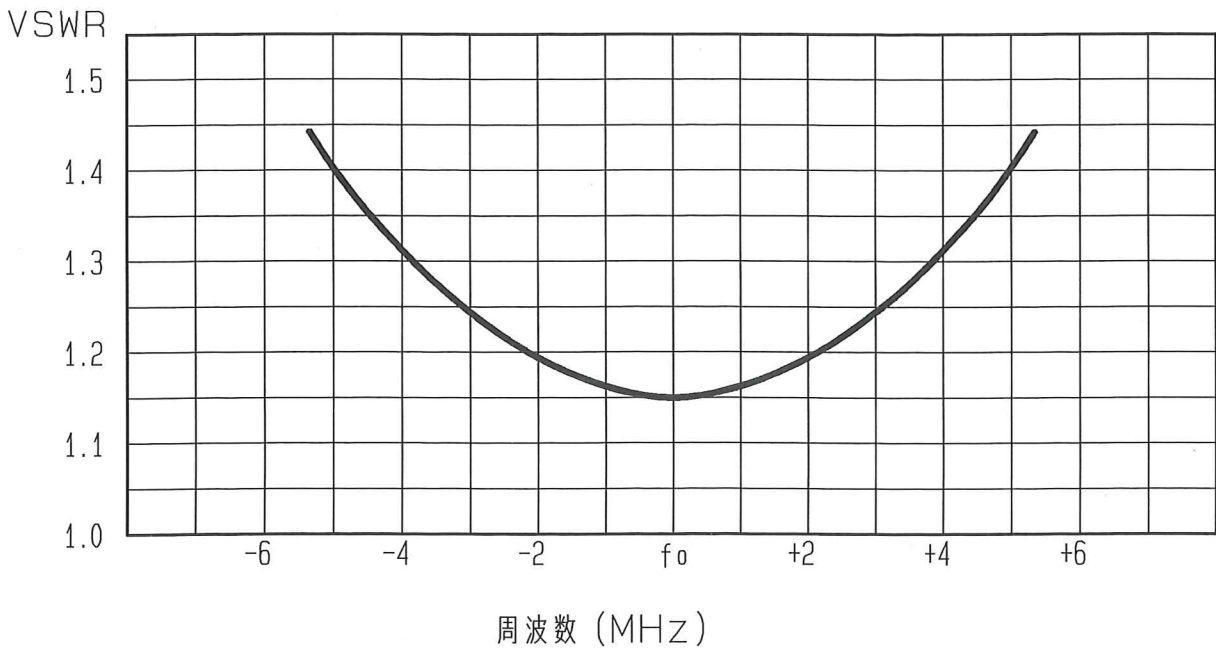


■ 指向特性<例>

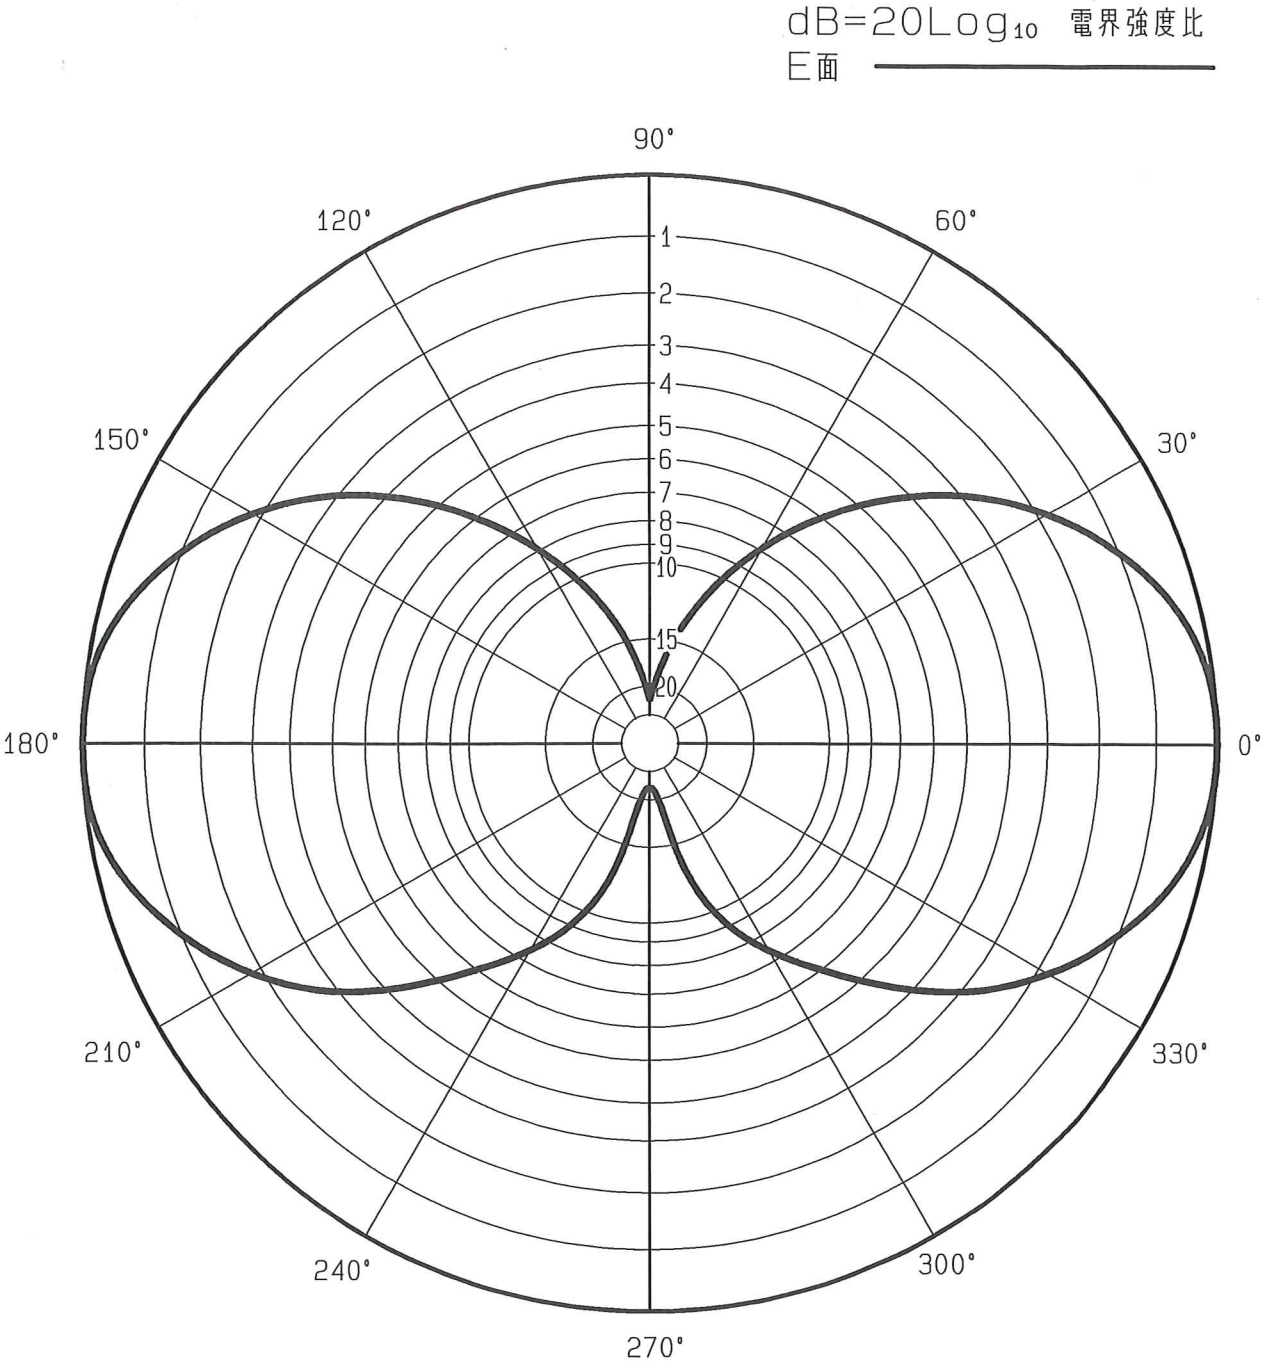

型名 C-SL-4502		図番 F4-C26-M02
担当 山本 H16.8.2	検図 奥川 H16.8.2	承認 小林 H16.8.2
日本アンテナ株式会社		

形式

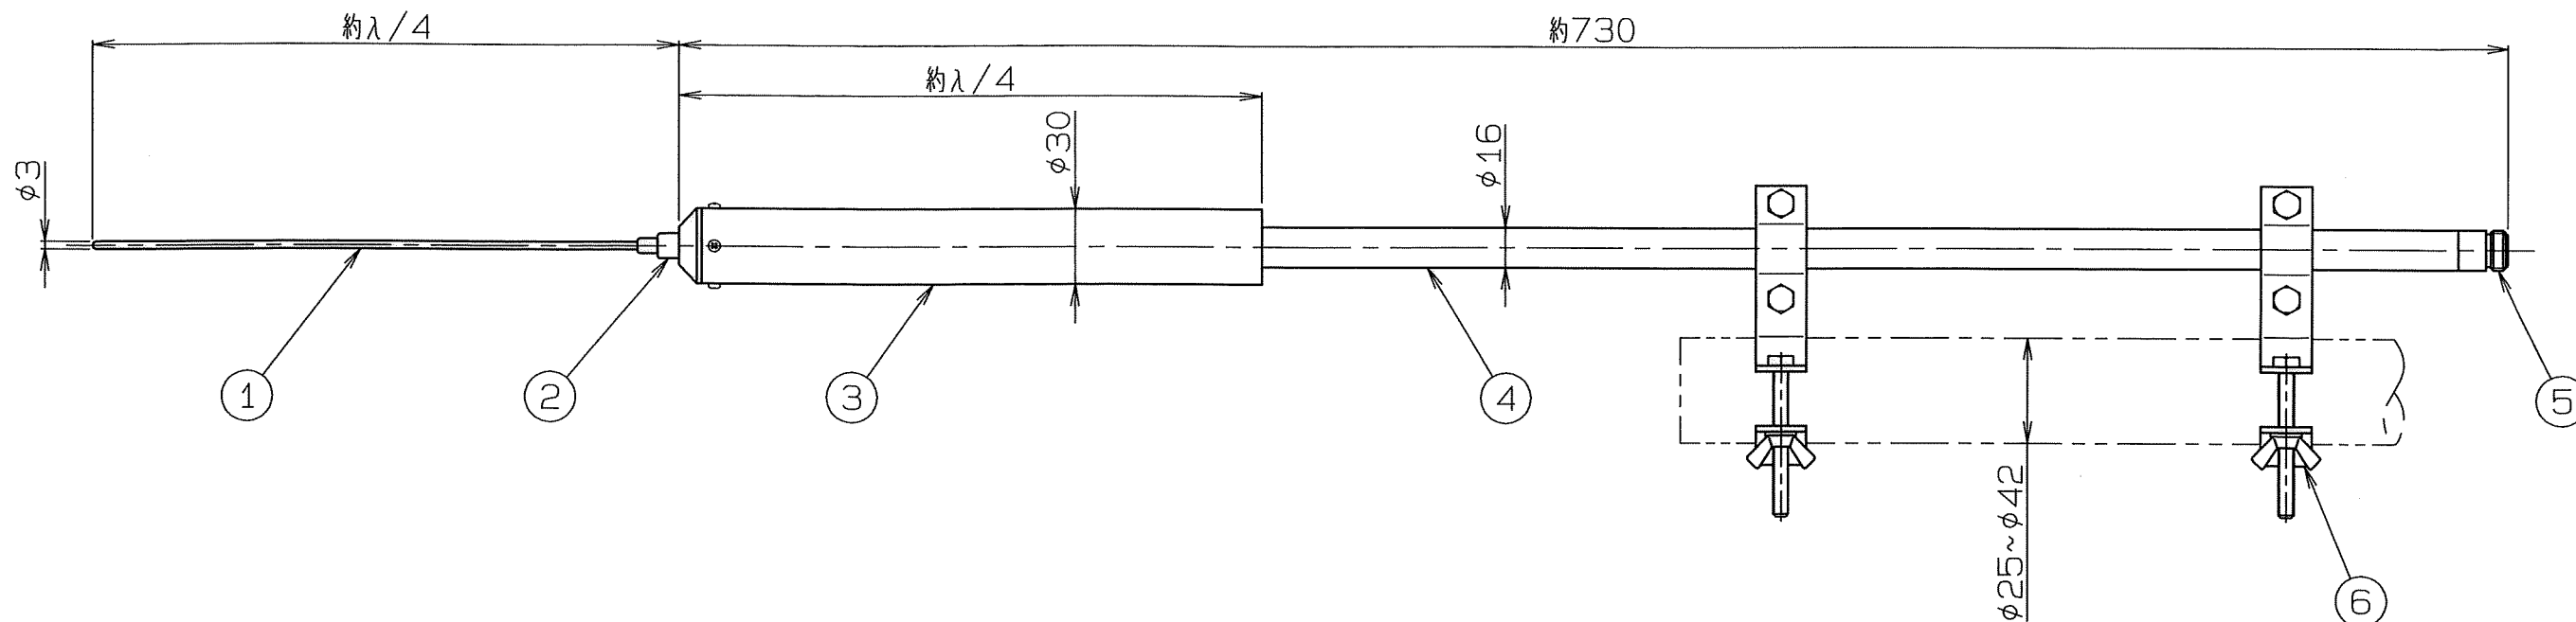

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

6	取付金具	2式	SS400他・HDZ他		
5	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
4	取付支柱	1	A5052・塗装		グレー
3	阻止套管	1	A5052・塗装		グレー
2	絶縁碍子	1	POM		黒
1	放射素子	1	SUS304		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 free	DESIGNED 担 当 山本 H15.10.14	DRAWN 製 図 伊東 H15.10.14	INSPECTED 検 図 奥川 H15.10.14	APPROVED 承 認 小林 H15.10.14	DESCRIPTION 品 名 C-SL-4502	
単 位 DIM mm	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 F4-C26-H01	
MICRO CADAM						

公差の区分 TOLERANCE COMMON TOLERANCE
≦ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△				
△				
△				
△				
△				
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED