





アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	2波共用ディスクアンテナ
2	型名	DP-2UU-1
3	用途	地下防災無線 屋内固定局用
4	使用周波数	F1: 345~365MHz F2: 465~469MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	使用周波数帯域内 2.0以下
7	利得	最大放射方向にて 1.15dBi以上
8	指向性	垂直偏波 水平面無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	約 2.5 kg
13	耐熱性	JIS-A-1304 建築構造部分の耐火試験方法に定める火災曲線の1/2に準じて30分間加熱後 VSWRが5.0以下であること
14	付属品	十字穴付きなべ小ねじ M4×16 Wセムス . . . 1個
備考		・項目9, 10については 組立時の仕様とし製品時は直流ショート

■ 周波数特性<例>

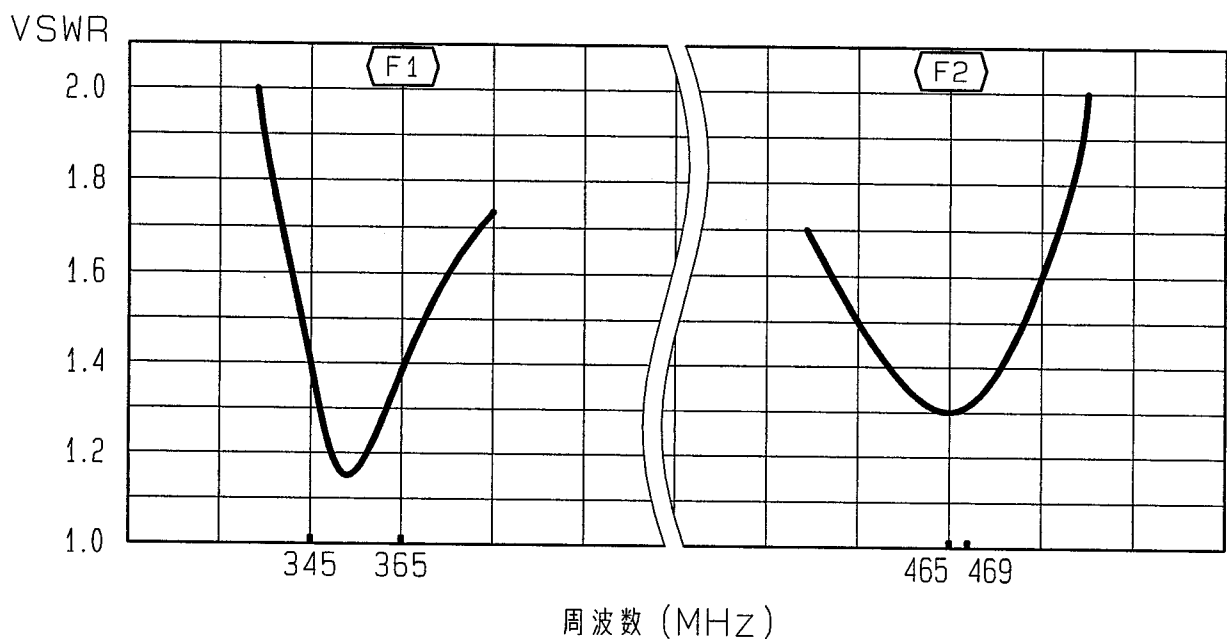

型名	DP-2UU-1		図番	F4-W001-M02
担当	山本	検図	北澤	承認
	H20.5.22		H20.5.22	奥川
				日本アンテナ株式会社

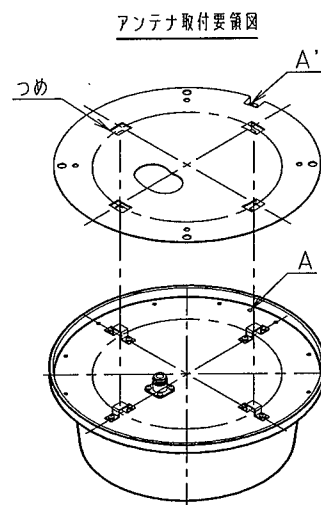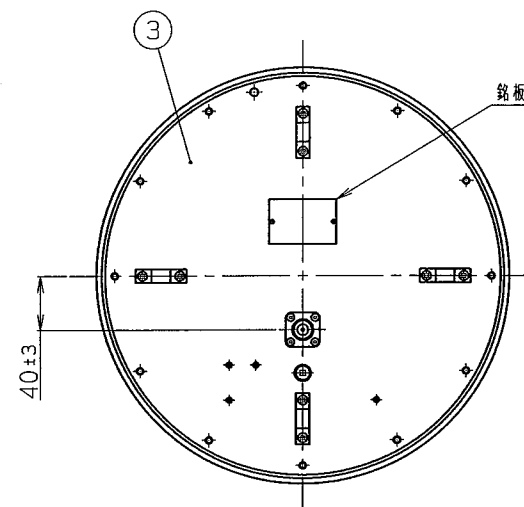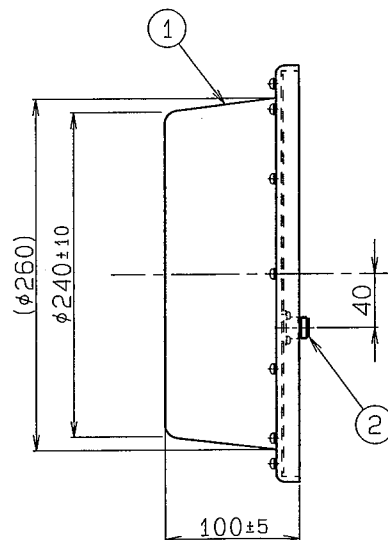

アンテナ取付要領図

1. の9又はの6の穴を利用し アンテナ取付板を天井等に
固定して下さい
2. 給電線を接続し 接続部をビニルテープ等で防水処理をして下さい
3. アンテナ取付板のつめを アンテナ本体のフック（4ヶ所）に合わせ
止まるまで右方向にまわして下さい
4. アンテナ本体の脱落防止のため A-A' 部を合わせ
付属ねじM4にて固定して下さい

4	アンテナ取付板	1	銅板・亜鉛めっき		t = 1.2
3	接地板	1	銅板・亜鉛めっき		
2	N-J型接栓	1	黄銅他・ニッケルめっき他		
1	耐熱カバー	1	FRP・塗装		
図番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	注 文 NOTE

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△				
△				
△				
△				
△				
△				
符号	日付	変更記事	担当	承認
SYM	DATE	REVISION RECORD	BEST-GUENO	APPROVED

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺規 free	担当 山本 H20.5.22	製図 佐藤 H20.5.22	検図 北澤 H20.5.22	承認 奥川 H20.5.22	品名 2波共用ディスクアンテナ DP-2UU-1 外観図
DIM m・m	質量 MASS	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.
MICRO CADAM		NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図番 F4-W001-H04